

SLIDING DOOR HARDWARE





引戸金物

スーパータイト 戸車 レール マグネットガイド マグネット式振止金具 指はさみ防止 ドアチェーン 戸当り プッシュポン 関金 クッション材 回転取手 ステンレス敷居レール

Sliding Door Hardware

スーパータイト



No.558-15 スーパータイト引戸用 **P.312**



No.772N サイレント戸車 **P.312**



No.773N サイレントテーパー付戸車 **P.312**



F728V 二次元調整戸車V型 **P.314**



No.728Y 二次元調整戸車Y型









No.935 黄銅レール **P.315**





P.314



No.770N ステンレス戸車 **P.312**



No.771N ステンレスベアリング入戸車 **P.313**



No.760 黄銅製ベアリング入戸車 **P.313**



No.774 スムースローラー **P.313**



No.775 バランス2連戸車 **P.313**



No.776N サイレント調整戸車 **P.313**







マグネットガイド

No.722 マグネットガイド **P.316**

マグネット式振止金具

No.721 マグネット式振止金具 **P.316**

No.728 Y型レール **P.314**



No.941S サイレントレール **P.315**



No.941W・942W サイレントレール **P.315**



No.941T・942T サイレントレール **P.315**



指はさみ防止



No.447 フィンガード **P.317**



No.447U フィンガード (埋込型) **P.317**

ドアチェーン



No.545 ドアチェーン (引戸用) (Glory2-654) **P.318**

戸当り



No.400 フリー戸当り **P.318**



No.426 円筒戸当り **P.318**



No.409 ゴム戸当り **P.319**



No.444 ミニマム戸当り **P.319**



No.453 オフセット戸当り **P.319**

プッシュポン



No.472 プッシュポン **P.320**

関 金



No.543 関金 P.320



クッション材

No.789G クッション材 (L=2200) **P.320**



回転取手

No.361 箱型回転取手 **P.321**



No.814 彫込回転取手 **P.321**



No.355 半回転取手 **P.321**

ステンレス敷居レール





No.951BRU ステンレスレール **P.322**





No.952BRW ステンレスレール **P.324**









No.953BR ステンレスレール **P.326**

ドア下部の隙間をシャットアウト


スーパータイト。引戸用

材 質 本 体:アルミニウム シール材:PVC樹脂 仕 上 本 体:アルマイトシルバー シール材:黒 寸 法 1200mm

No.558-15 スーパータイト引戸用

※付属の作動ピンとガイドを必ず併用してください。



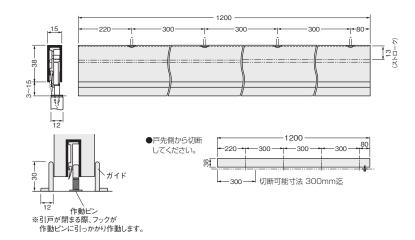

No.772N サイレント戸車


用 途 室内引戸用

す 質 枠:ステンレス鋼 SUS304

車: PA樹脂(ベアリング入り)

耐荷重 20kg/2ヶ





No.773N サイレントテーパー付戸車


用 途 室内引戸用

材 質 枠:ステンレス鋼 SUS304

車: POM樹脂(ベアリング入り)

耐荷重 20kg/2ヶ





No.770N ステンレス戸車

用 途 室内引戸用


材 質 枠:ステンレス鋼 SUS304

車:ステンレス鋼 SUS304

型丸

耐荷重 20kg/2ヶ





寸法	表	(mm)				
呼	称	Α	С	D	Ε	穴径
30mm		φ30	6	68	57	φ4.0
36r	nm	Φ35	7	76	64	Φ4.0

No.771N ステンレスベアリング入戸車

途 室内引戸用


質 771N 枠:ステンレス鋼 SUS304 材

車:ステンレス鋼 SUS304(ベアリング入り)

771N-30B・36B 枠:ステンレス鋼 SUS304

車:黄銅(ベアリング入り)

型 丸、平 耐荷重 30kg/2ヶ







寸法表 (mm) 呼 称 穴径 Α D 57 30mm φ30 6 68 φ4.0 36mm φ35 76 64 $\phi 4.0$

丸型は黄銅製車 (No.771N-30B・36B) も

No.760 黄銅製ベアリング入戸車



用 途 室内引戸用

質 枠:鉄—亜鉛 材

車:黄銅(ベアリング入り)


型 丸

耐荷重 30kg/2ヶ

〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が生じ ることがあります。取付時は、現物での 確認をお願いいたします。





穴径

No.774 スムースローラー

途 室内引戸用 用

材 質 枠:鋼板

車:POM樹脂(ベアリング入り)

厚 30mm以上 扉

耐荷重 15kg/2ヶ

付属ネジ 皿木ネジ2.7×16mm

No.775 バランス2連戸車

途 室内引戸用

質 枠:鋼板

車:POM樹脂

耐荷重 15kg/2ヶ 付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm

No.776N サイレント調整戸車

途 室内引戸用

質 枠:ステンレス鋼 SUS304 材


車:POM樹脂(ベアリング入り)

耐荷重 30kg/2ヶ


付属ネジ 皿木ネジ2.7×16mm


※調整範囲 上下±3mm















F728V 二次元調整戸車V型

質 枠:PA樹脂

車:POM樹脂

耐 荷 重 30kg/2ヶ 付属ネジ なべタッピンネジ4×50mm









No.728Y 二次元調整戸車Y型

材 質 枠:PA樹脂

車:POM樹脂

耐 荷 重 30kg/2ヶ 付属ネジ なベタッピンネジ4×50mm









No.728 Y型レール



材 質 アルミニウム 寸 法 1820、2730、3640mm *二次元調整戸車Y型(No.728Y)を 使用してください。










No.941S サイレントレール 🞐



質 アルミニウム 法 1820、2730、3640mm 付属ネジ 皿木ネジ2.7×16mm

※サイレントテーパー付戸車(No.773N)を 使用してください。







No.941W・942W サイレントレール 🎐



質 アルミニウム


法 No.941W:1820、2730、3640mm

No.942W: 2000, 3000, 4000mm


付属ネジ 皿木ネジ2.7×16mm ※サイレントテーパー付戸車(No.773N)を 使用してください。



●No.941W (扉厚30mm)



●No.942W (扉厚33mm)



No.941T・942T サイレントレール



材 質 アルミニウム 寸 法 2000、3000、4000mm

付属ネジ 皿木ネジ2.7×16mm

※サイレントテーパー付戸車(No.773N)を 使用してください。



●No.941T (扉厚30mm)



●No.942T (扉厚33mm) -106

No.935 黄銅レール


途 木製建具・窓用下レール 用

材 質 黄銅

法 L = 2000mm 寸

H = 7.5, 9 mm

付属 釘 小鋲(螺旋)#16-19 黄銅 ※ジョイントピン (No.935-J) もあります。






ブロンズ

シルバー





() 内寸法は7.5mm

No.722 マグネットガイド

途 上吊引戸の振れ止め

質 No.722P: POM樹脂、ステンレス鋼 SUS430 No.722G: POM樹脂、PA66樹脂、PP樹脂、

ネオジウム磁石、フェライト磁石 No.722R: ABS樹脂+ESA30

扉 寸 法 DH2400以下×DW500~1000mm

扉 厚 27~40mm 扉重量 30kg以下


アンダーカット 7~15mm

付属ネジ ステンレスなベタッピンネジ3.5×20mm

長 ・ドアを閉めるとマグネットによりガイドが 立ち上がり、戸先の振れを抑制します。


> ・ドアが開いた状態では、高さ3mmで ガイドが収納されます。

※ No.722Gは2個1組です。






























配置例 P.514




材質 ガイドピンセット: POM樹脂、PA樹脂、ステンレス鋼 SUS430 ガイド・ライナー: ステンレス鋼 SUS430

全この商品については、在庫確認をお願いいたします。







7.5 1

No.721 マグネット式振止金具

途 上吊引戸の振れ止め

質 受: PP樹脂、ステンレス鋼 SUS430 材

本体(ネジ止め): PA6樹脂、ネオジウム磁石

付属ネジ 受:なベタッピンネジ3×15mm 本体(ネジ止め): 皿タッピンネジ3×16mm

※本体と受は別売です。

② この商品については、在庫確認をお願いいたします。 後継品として、T721があります。寸法が異なりますので ご注意ください。



受





本体 (ネジ止め)



2 2





No.447が

第8回キッズデザイン賞 を受賞しました。

キッズデザイン賞についてはP.004をご覧ください。

【審査委員コメント】

幼い兄弟がいる家庭などで一緒に遊んでいて、引戸を思い切り閉めて後 から来た子が指をはさむ、といった事例も多い。後付け可能な指ガードで あるため、子どもが遊びに来た際の緊急措置としても使えそうな製品で ある。

No.447 フィンガード



途 引戸の指はさみ防止

質 AES樹脂、エチレンプロピレンゴム 材


厚 20~42mm


付属ネジ なベタッピンネジ3×16mm

長 ・幼児が引戸で指をはさむ事故防止用の指ガー ドです。

• ゴム部分を引いて回すだけの簡単操作です。 ※幼児の手が届かない高さ(下から150cm)程度の位置に、 両面テープをはがし仮止めしてから、付属ネジにて取付 けてください。











No.447U フィンガード (埋込型)



途 引戸の指はさみ防止

質本体:POM樹脂 材 可動部:PA樹脂

ゴ ム:エチレンプロピレンゴム


扉 厚 30mm以上


付属ネジ トラスタッピンネジ3.5×16mm

長 •幼児が引戸で指をはさむ事故防止用の 指ガードです。

• 窪みを押すだけの簡単操作です。

※幼児の手が届かない高さ(下から150cm)程度の 位置に、付属ネジにて取付けてください。








No.545 ドアチェーン(引戸用) (Glory2-654)

材 質 本 体: ステンレス鋼 SUS304 カバー: レザー(黒)

仕 上 ブロンズ

付属ネジ 本 体: なべドリルネジ4×10mm プレート: なべドリルネジ4×6mm


※開きドアには使用できません。





No.400 フリー戸当り

材 質 本 体:アルミニウム ゴ ム:クロロプレンゴム(白) 付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm








No.426 円筒戸当り

材 質 本 体:黄銅 ゴ ム:クロロプレンゴム(黒) 付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm



サテンニッケル





No.409 ゴム戸当り

材 質 エチレンプロピレンゴム ※ワッシャー入りです。








呼称	Α	В	С	D	付属丸木ネジ
26mm	15	5	26	18.0	3.5×25
28mm	18	7	28	21.0	3.5×25
32mm	25	16	32	27.5	3.8×32

No.444 ミニマム戸当り


材 質 本 体:黄銅

ゴ ム:エチレンプロピレンゴム 付属アンカーボルト C-1050 (M10) 付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm ※ご注文の際は、ネジ用かアンカー用の どちらかをご指示ください。










No.453 オフセット戸当り

す 質 本 体:鉄


ゴ ム:クロロプレンゴム

付属ネジ なべタッピンネジ4×25mm









No.472 プッシュポン 🥩



途 一般住宅、マンション

質 POM樹脂、エチレンプロピレンゴム 材

扉 寸 法 DH2400以下×DW500~1000mm 厚 27~40mm 扉

扉重量 10~30kg

付属ネジ トラスタッピンネジ4×20mm

長 •戸袋から簡単に引戸が出てきます。


•戸袋納まりで引戸と枠が揃うので、有効開口が広くとれます。

• ドリルで穴をあけるだけの簡単取付です。


•回転取手が不要ですので、見た目がスッキリします。


※T786 スリムモーションシリーズとの併用を推奨します。

ただし、戸尻側には戸当り、キャッチ、ブレーキ装置、モーションユニット を使用しないでください。




ドアを押し、素早く手を離すとドアが出てきます。





引戸の小口を押す事で、手前に出てくるので [引き出す] 煩わしさがありません。 指をケガしていたり、引っ張る力が弱い方でも安心です。






No.543 関金

途 引戸、襖の引分けドアの鴨居みぞに 取付ける中央戸当り

質 ステンレス鋼 SUS304 付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm






No.789G クッション材 (L=2200)

材 質 エチレンプロピレンゴム

上 黒





No.361 箱型回転取手



途 引込戸の木口取手

質 黄銅

付属ネジ 丸木ネジ3.5×20mm

※ツバの表面と建具面 (取付面) が一致するように彫込んでください。 〈注意事項〉


手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。

取付時は、現物での確認をお願いいたします。

② この商品については、在庫確認をお願いいたします。 後継品として、No.361Nがあります。寸法が異なり ますのでご注意ください。



黄銅磨き



寸法表 (mm)

Ī	呼 称	Α	В	С	F	G	L
	60mm	60	16	46	15	50	14
	75mm	75	20	59	17	65	18

No.814 彫込回転取手


途 引込戸の木口取手 用

質 本 体:黄銅 材

ケース:ステンレス鋼 SUS304

付属ネジ 丸木ネジ2.7×16mm ※障子 (框幅26mm以上) に最適です。

※ツバの表面と建具面(取付面)が一致するように彫込んでください。





サテンニッケル





黄銅磨き 古代ブロンズ

No.355 半回転取手





途 引込戸の木口取手

質 黄銅 材

※ツバの表面と建具面 (取付面) が一致するように彫込んでください。 〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。

取付時は、現物での確認をお願いいたします。

注この商品の90mmについては、在庫確認をお願いいたします。








	寸法	表 (M	nm)						
	呼	称	Α	В	С	Е	F	Р	付属木ネジ
60r		mm	60	18	34	2.5	15.0	50	2.7×16
	75	mm	74	18	45	2.5	15.0	64	3.1×20
	90	mm	90	25	55	3.0	25.5	78	3.1×20

美しく耐久性のある

ステンレス敷居レール

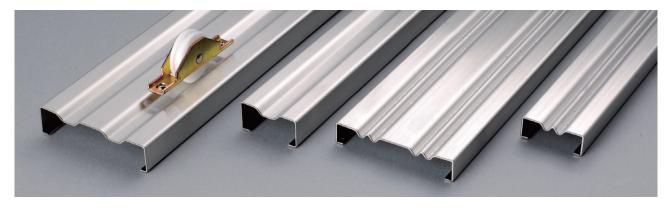


No.951BRU-100W ステンレスレール <u>受注生産</u>

材 質 ステンレス鋼 SUS304 寸 法 1830、2000、2430mm

3000, 3640, 4000mm

板 厚 1.2mm ※アンカー・戸車付







材 質 ステンレス鋼 SUS304 寸 法 1830、2000、2430mm

3000、3640、4000mm 板 厚 1.2mm ※アンカー・戸車付








納まり図 No.951BRU-100W No.951BRU-S 床(フローリング) 床(フローリング) 床(ビニタイル) モルタルを充填 モルタルを充填 ● 溝芯変更、3枚引き用、4枚引き用、 木製用および切り欠き加工に対応します。 ◆4000mm以下は1本もので製作いたします。 4001mm以上はジョイントになります。 ● 引違い用は幅69mm、片引き用は 幅36mmよりオーダー製作いたします。 コンクリート用納まり 木製用納まり

No.951BRU 951BRU用戸車

材 質 枠:冷間圧延鋼板

車:POM樹脂

耐荷重 30kg/2ヶ



No.951BRU-W ステンレスレール 受注生産 (イージーォーダー品)


材 質 ステンレス鋼 SUS304


寸 法 4000mm以内


※上記以上の寸法はジョイント加工となります。

板 厚 1.2mm、1.5mm

※戸車付







No.951BRU-S ステンレスレール 偏芯Sタイプ ②注生産 (イージーオーダー品)


材 質 ステンレス鋼 SUS304


寸 法 4000mm以内


※上記以上の寸法はジョイント加工となります。

板 厚 1.2mm、1.5mm

※戸車付







No.951BRU-S ステンレスレール センター芯Sタイプ 受注生産 (イージーオーダー品)

す 質 ステンレス鋼 SUS304


寸 法 4000mm以内


※上記以上の寸法はジョイント加工となります。

板 厚 1.2mm、1.5mm

※戸車付







No.952BRW 68W型・98W型ステンレスレール <u>受注生産</u> (イージーオーダー品)

材 質 ステンレス鋼 SUS304


寸 法 2500mm以内


板 厚 1.5mm


※アンカー付














No.952BRW 34S型・50S型ステンレスレール <u> 受注生産</u> (イージーオーダー品)


材 質 ステンレス鋼 SUS304

寸 法 2500mm以内

板 厚 1.5mm





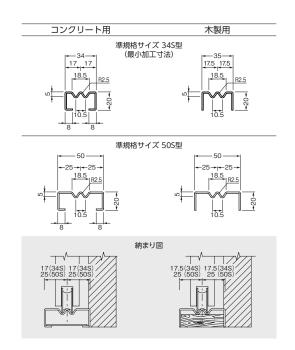



No.952BRW 985型ステンレスレール 受注生産 (イージーオーダー品)


材 質 ステンレス鋼 SUS304

寸 法 2500mm以内

板 厚 1.5mm







- 64 -


19.5 25 19.5

No.953BR | 受注生産 | (イージーオーダー品)

BS型ステンレスレール

質 ステンレス鋼 SUS304


法 板厚1.0mmは2000mm以内 4 板厚1.2mmは4000mm以内



No.953BR <u>受注生産</u> (イージーオーダー品)

BW型ステンレスレール


質 ステンレス鋼 SUS304 法 板厚1.0mmは2000mm以内 4 板厚1.2mmは4000mm以内



- 64 -

19.5





No.953BR 受注生産 (イージーオーダー品)

RS型ステンレスレール

質 ステンレス鋼 SUS304

法 板厚1.0mmは2000mm以内 4

板厚1.2mmは4000mm以内

※2500mm以上は甲丸部の高さが9mmになります。


No.953BR 受注生産 (イージーオーダー品)

RW型ステンレスレール


質 ステンレス鋼 SUS304

法 板厚1.0mmは2000mm以内 4

板厚1.2mmは4000mm以内 ※2500mm以上は甲丸部の高さが 9mmになります。








木製用

, 面付タイプ

彫込タイプ

面付タイプ






No.953BR AS型ステンレスレール 受注生産 (イージーオーダー品)

質 ステンレス鋼 SUS304

法 板厚1.0mmは2000mm以内

板厚1.2mm・1.5mmは4000mm以内







No.953BR AW型ステンレスレール <u> 受注生産</u> (イージーオーダー品)

材 質 ステンレス鋼 SUS304

法 板厚1.0mmは2000mm以内板厚1.2mm・1.5mmは4000mm以内







No.953BR MS型ステンレスレール 「受注生産」 (イージーオーダー品)

材 質 ステンレス鋼 SUS304

寸 法 板厚1.0mmは2000mm以内 板厚1.2mmは4000mm以内

※2500mm以上は甲丸部の高さが9mmになります。





No.953BR MW型ステンレスレール | 受注生産 | (イージーオーダー品)

す 質 ステンレス鋼 SUS304

寸 法 板厚1.0mmは2000mm以内 板厚1.2mmは4000mm以内

※2500mm以上は甲丸部の高さが9mmになります。

