




EXTERIOR HARDWARE





外部金物

扉用ガラリ

郵便受

戸車

Exterior Hardware

LINE-UP

扉用ガラリ



No.910
扉用ガラリ
P.397

郵便受



No.746N
角型差込口
P.397



H-631
ペリカンポスト
P.397



H-632
フニボスト
P.397



H-670
メールボックス
P.398



H-671
メールボックス
P.398



H-685U
ポストボックス
P.398

戸車



No.777
重量戸車
P.399



No.777R
重量戸車 (車のみ)
P.399



No.778
門扉用ガイドローラー
P.399

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物


LED照明

No.910 扉用ガラリ


用途 扉用換気ガラリ

材質 ABS樹脂

注 この商品については、在庫確認をお願いいたします。



アイボリー

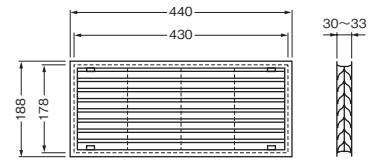

No.746N 角型差込口



材質 黄銅

取付方法 ネジで裏側より呼び込み

取付穴径 φ6

※横型仕様ですので、縦型でのご使用はできません。


〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。


追記 → 注 この商品については、在庫確認をお願いいたします。



サテンクローム

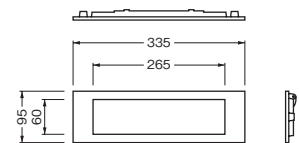

切欠図



※モルタルの場合は呼び込みネジをアンカーとして使用できます。

施工例 P.518

H-631 ペリカンポスト

受注生産

材質 ステンレス鋼 SUS304


切欠寸法 380×75mm

※横型仕様ですので、縦型でのご使用はできません。

※仮止用長ネジM5×230mm付です。



ヘアライン



施工例 P.518



茶



黒



赤

H-632 ワニポスト

受注生産

材質 ステンレス鋼 SUS304


切欠寸法 380×75mm

※横型仕様ですので、縦型でのご使用はできません。

※仮止用長ネジM5×230mm付です。



茶

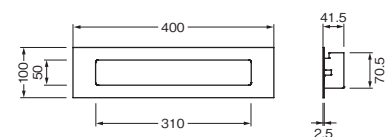

施工例 P.518



ヘアライン



黒




赤

H-670 メールボックス 受注生産

材 質 ステンレス鋼 SUS304



ヘアライン

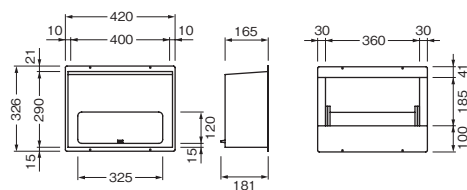


施工例 ▶ P.518

H-671 メールボックス 受注生産

材 質 ステンレス鋼 SUS304



ヘアライン

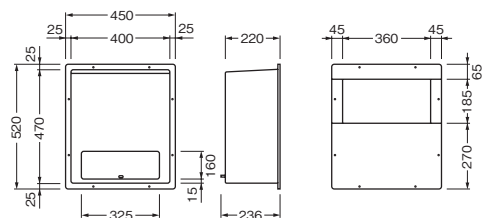

施工例 ▶ P.518


H-685U ポストボックス

材 質 ステンレス鋼 SUS304

注 この商品については、在庫確認をお願いいたします。



ヘアライン

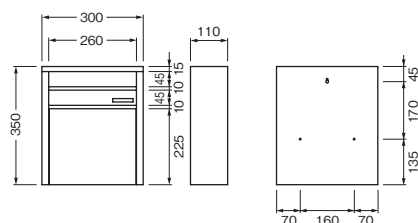

No.777 重量戸車

用途 引戸門扉用戸車

材質 枠:鋼板

車:鉄鋳物


ベアリング:JIS規格品密閉式

- 特長
- アングルレールにも、フラットバーにも使えます。
 - 取付はボルト・ナット、溶接のいずれでも可能です。
 - アングルレールの場合、レールと車との間隔が1.5mmあるので、負荷重量が軽減されます。


※取付用のボルト・ナットは付属しておりません。

※車はパーカー処理のため、色が異なる場合があります。

注 この商品については、在庫確認をお願いいたします。
後継品として、No.763があります。
寸法が異なりますのでご注意ください。

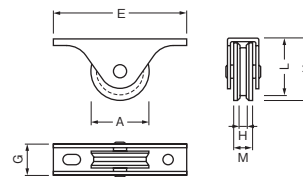

納まり図

アングルレール
使用時フラットバー
使用時

クロメート(枠)+パーカー処理(車)

寸法表 (mm)

呼 称	A	E	G	H	K	L	M	耐荷重 (2個1組)
FR-50	φ50	140	30.4	7	60	54	20	380kg
FR-60	φ60	140	30.4	7	65	59	20	380kg
FR-70	φ70	160	38.0	9	80	71	24	700kg
FR-80	φ80	160	38.0	9	85	76	24	700kg
FR-90	φ90	186	49.0	11	100	88	38	2200kg
FR-100	φ100	186	49.0	11	105	93	38	2200kg

No.777R 重量戸車(車のみ)

用途 引戸門扉用戸車

材質 鉄鋳物



ベアリング:JIS規格品密閉式

- 特長
- アングルレールにも、フラットバーにも使えます。
 - アングルレールの場合、レールと車との間隔が1.5mmあるので、負荷重量が軽減されます。

※No.777の交換用戸車ではありません。

※車はパーカー処理のため、色が異なる場合があります。

注 この商品については、在庫確認をお願いいたします。
後継品として、No.763Rがあります。
寸法が異なりますのでご注意ください。



車寸法表 (mm)

呼 称	A	B
R-50	φ50	20
R-60	φ60	20
R-70	φ70	24
R-80	φ80	24
R-90	φ90	38
R-100	φ100	38

軸芯(ボルト・ナット)寸法表 (mm)

使用車	A	C	D	E	G
R-50・60	67	26	34	φ10	17
R-70・80	69	25	35	φ15	21
R-90・100	83	46	24	φ20	30



パーカー処理

No.778 門扉用ガイドローラー

用途 引戸門扉用のガイド

材質 枠:鋼板

ローラー:天然ゴム(黒)

扉 厚 35~55mm



特長 回転部はスプリング・グリス入りで、作動が円滑です。

※ローラーのみの販売も行っています。

扉厚が特殊な場合は、ローラーのみ(枠なし)をご注文ください。

No.788-1
778

クロメート

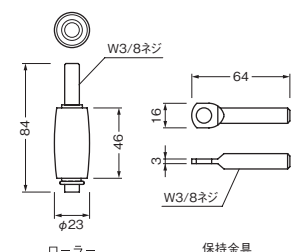No.788-2
ローラーのみ
(枠なし) 778

ローラー

保持金具