

# WINDOW HARDWARE





### 窓金物

開き小窓用 引違い窓用 欄間・滑り出し窓用 窓補助金物 (施錠機能付) 蝶番

No.467 出窓調整器 P.349

#### **Window Hardware**









No.485













No.484 ストップ付ヒンジ P.354



窓補助金物(施錠機能付)

Glory3-56・122 ウインドスペーサー **P.357** 

· Con On.

000

Glory3-15 ホームガード **P.357** 

No.560 彫込ボルト **P.357** 

No.548·548N 家庭締 **P.357** 









No.499 フック棒 **P.356** 





No.496 フック掛 **P.356** 




No.497 座付ヒートン P.356

#### ■窓金物取付例

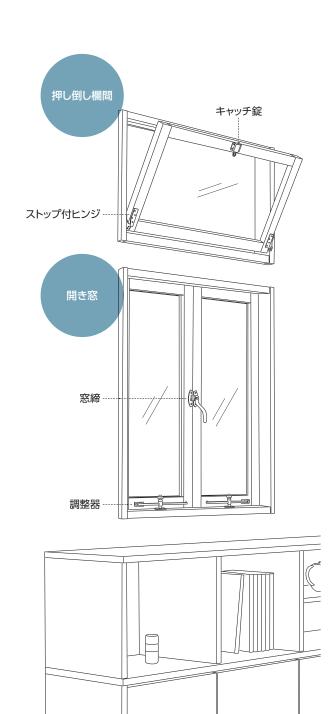
















## No.468 丸棒調整器









### No.466 七ツ目調整器




途 開き小窓 質 黄銅 付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm


※開閉操作力等の煽りを完全に 抑止するものではありません。






#### No.470 調整器











#### No.467 出窓調整器


途 開き小窓、軽量鋼製小窓 アルミ製窓にも使用できます。

ステンレス鋼 SUS304 啠


付属ネジ 丸木ネジ3.5×20mm

長 95度開きまで可能です。

※開閉操作力等の煽りを完全に 抑止するものではありません。





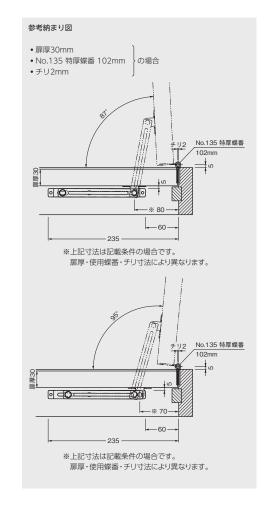



#### No.490-S Nラッチ

途 突出小窓、開き小窓 質 ステンレス鋼 SUS304 付属ネジ 皿木ネジ2.7×16mm



電解研磨

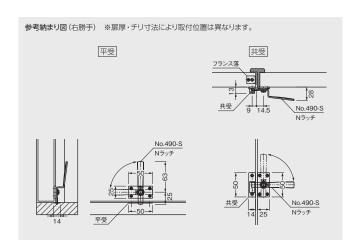



### No.1485 · 1485J 窓締 🏙 🤽





途 開き小窓 質 黄銅

付属ネジ 皿木ネジ3.1×25mm

皿木ネジ3.1×16mm

※左右勝手があります。

〈注意事項〉


手加工品のため、表記寸法と差異が 生じることがあります。取付時は、 現物での確認をお願いいたします。














## No.485 窓締



途 開き小窓 材 質 黄銅

付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm ※左右勝手があります。

〈注意事項〉


手加工品のため、表記寸法と差異が 生じることがあります。取付時は、 現物での確認をお願いいたします。














### No.481 窓締 🎉





用 途 開き小窓

質 黄銅

付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm

皿木ネジ3.5×16mm

※左右勝手があります。

〈注意事項〉


手加工品のため、表記寸法と差異が 生じることがあります。取付時は、 現物での確認をお願いいたします。




















† R8

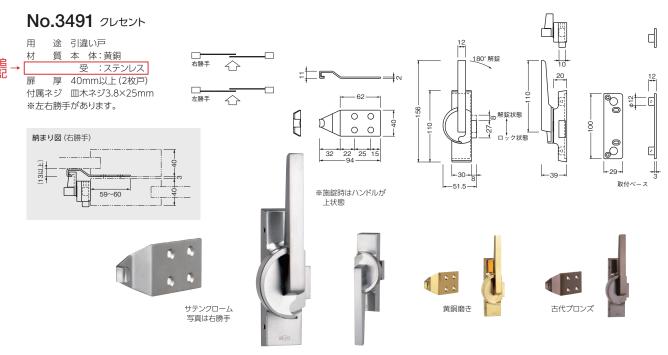


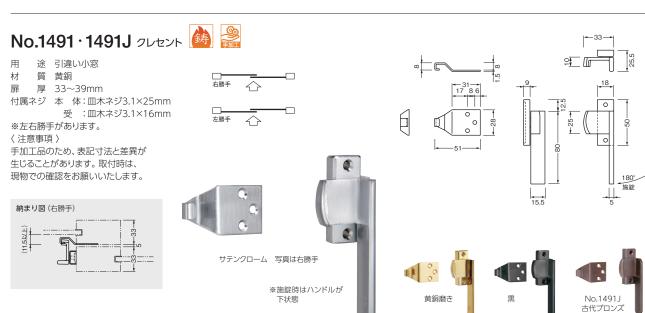




No.1591 クレセント

〈注意事項〉 手加工品のため、表記寸法と差異が 生じることがあります。取付時は、 現物での確認をお願いいたします。



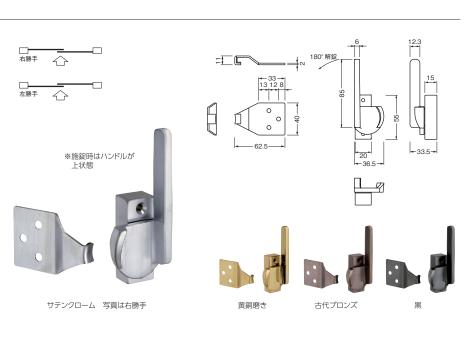

納まり図 P.515

## No.489 クレセント 🎉 🥞




途 引違い小窓

質 黄銅


付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm ※左右勝手により、つまみの操作が 逆になります。


〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が 生じることがあります。取付時は、 現物での確認をお願いいたします。









寸法表 (mm)												
呼	称	Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	- 1	P1	P2
55mm		55	14	15	4	25	50	12	21	3.5	43	38
60m	ım	60	15	17	5	28	56	13	23	3.5	45	43

#### No.462 ホイトコ

途 横滑り出し欄間窓

質 ステンレス鋼 SUS304 材


仕 様 左右で一組 扉重量 5kg以下 厚 30~40mm 扉

付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm

●最大開き角度40度の範囲内で保持できます (あおりを抑止することはできません)。

※縦滑り出し欄間窓・押し(内)倒し欄間窓には 使用できません。





### No.463 フリクションステー

途 滑り出し欄間窓 (縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能) 用

材 ステンレス鋼 SUS304

様 左右で一組 仕

扉重量 5kg以下

扉 寸 法 縦滑り出し窓: W250~500mm×H800mm以下

横滑り出し窓: W800mm以下×H250~500mm


厚 33~40mm

チリ寸法 上下左右3mm

付属ネジ 皿木ネジ3.8×20mm (16本)

●最大開き角度90度(固定機能はありません)。

●30度の位置で保持できます(あおりを抑止することはできません)。 ※押し(内)倒し欄間窓には使用できません。












#### No.1479 面付回転

途 欄間窓 材 質 黄銅 仕

様 左右で一組 付属ネジ 本 体: 皿木ネジ3.1×32mm

受 : 皿木ネジ3.1×25mm

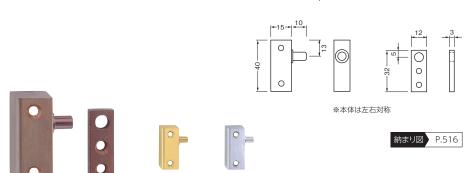

### No.480 ギア回転





古代ブロンズ




途 欄間窓 用 材 質 黄銅

様 左右で一組 什

付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm 長 18度刻みで仮ストップします。

〈 注意事項 〉

手加工品のため、表記寸法と差異が 生じることがあります。取付時は、 現物での確認をお願いいたします。

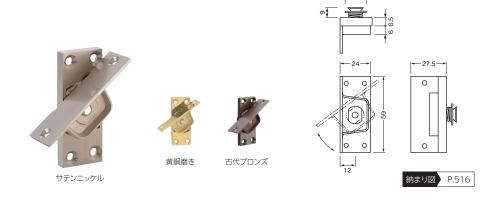


#### No.483 押倒金物

途 押し(内)倒し欄間窓 用 材 質 ステンレス鋼 SUS304 様 左右で一組

付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm





φ16


#### No.484 ストップ付ヒンジ

途 押し(内)倒し欄間窓 材 質 ステンレス鋼 SUS304

様 左右で一組

付属ネジ 皿木ネジ2.7×16mm





納まり図 P.516

## No.1472 キャッチ錠 🍪 🎎





用 途 欄間窓 質 黄銅 材

付属ネジ 本 体: 皿木ネジ3.1×32mm

受 : 皿木ネジ3.1×16mm

※内側付け内開き用にセットされていますが、 組替えることにより内側付け外開き用に変更 できます。組替え手順はP.517参照。

〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が生じること があります。取付時は、現物での確認をお願い いたします。





古代ブロンズ











### No.471-S キャッチ錠

途 欄間窓

質 ステンレス鋼 SUS304 材 付属ネジ 皿木ネジ2.7×16mm ※内側付け外開き用もあります。







4.5

15.8

-25→

-40-

納まり図 P.516・P.517

## No.487 カーロック 👪 🚉







材 質 黄銅

様 左右各1個で一組 仕


(受け金具の数:左右各3で6個入)

付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm

〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が 生じることがあります。取付時は、 現物での確認をお願いいたします。






納まり図 P.517

### No.499 フック棒

途 欄間窓の開閉金具

材 質 フック: 黄銅 パイプ: スチールビニトップ 付属ネジ 丸タッピンネジ3×8mm






### No.496 フック掛



用 途 フック棒の保管用金具 材 質 黄銅

付属ネジ 皿木ネジ3.1×22mm






### No.497 座付ヒートン



用 途 欄間窓、回転欄間の開閉用の紐を通す金具 材 質 黄銅

付属ネジ 皿木ネジ3.1×22mm









途 引違い窓で換気や通風の際に使用する施錠補助金具

材 ステンレス鋼 SUS304

Ⅰ型とⅡ型の2種類あります。ドライバーやネジを使わずにクレ 特 セントの受に簡単に取付けられる通風用のサッシ錠の受金具です。 風呂場の結露防止に適しています。開口有効幅は I 型60mm、 Ⅱ型95mmですが、窓枠の枠形状等によって異なります。


I 型:L=100 (Glory3-56) Ⅱ型:L=130 (Glory3-122)

#### 使用上の注意

- (1) ウインドスペーサーは防犯上安全な設計になってい ますが、念のため80cm以下の狭い窓にはご使用に ならないでください。
- (2) JIS規格のクレセントには適合しますが、使用不可能な クレセント (受が彫込み式や平板状のタイプなど) も ありますので注意してください。








### Glory3-15 ホームガード



途 引違い窓の通風用の隙間の保持 質 ステンレス鋼 SUS304 付属ネジ ドリルネジ3.5×10mm






#### No.560 彫込ボルト

途 雨戸、引違い窓

質 ステンレス鋼 SUS304

付属ネジ 本 体: 皿木ネジ3.1×20mm 受 : 皿木ネジ2.4×13mm





#### No.548·548N 家庭締

途引戸、雨戸

質 鋼板

♠ No.548については、在庫確認を お願いいたします。





