



DOOR SYSTEM






機能付ドアシステム

エアームーブ
エクスムーブ
スムースムーブ
ムーブドア
スリムモーション
その他のドアシステム


Door System

LINE-UP


■ 半自動 P.026

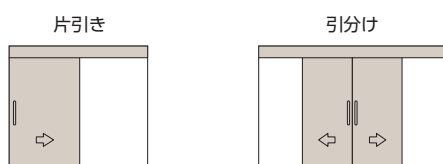


■ 手動（上吊） P.028






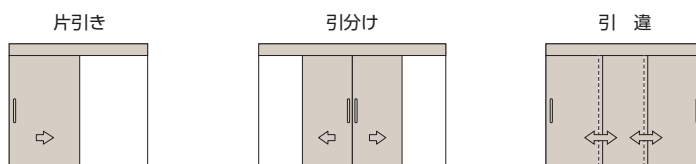


■ 手動（下レール） P.030

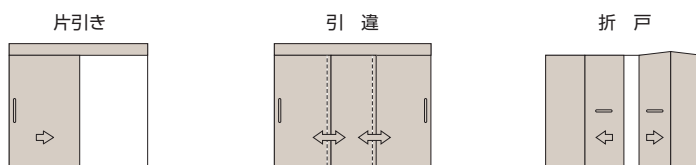

■ その他 P.031

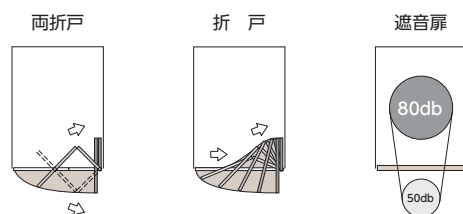



※ドアシステム製品の機能を保持するため、下記の事をお守りください。
 ●床の水平、枠の垂直 ●ドアの重量とサイズ ●取付上の諸注意

機能別一覧表

施設向け建具用金物										
機能	レール	制動方式	品 番		タイプ	形態	扉重量	レール取付	ページ	
半自動	傾斜レール	エア	789シリーズ	789AK	標準	片引き	20～60kg	 壁付け	P.036	
				789AK	壁収納				P.037	
				789AK	連動引分け	引分け	20～50kg		P.039	
		ロータリー	785シリーズ	785C	標準	片引き	15～40kg		P.046	
				785D	重量		20～60kg		P.047	
				785DS	13mm/パネル用				P.048	
	平行レール	エア	789シリーズ	789AHZ	標準				15～40kg	P.040
				792AK	幕板付				10～50kg	P.041
				789AKH	2枚連動片引き	2連片引き	20～50kg		P.038	
		オイル	783MHシリーズ	783MH-1-SA-1	片引き	片引き	20～40kg	 天付け	P.053	
				783MH-2-SA-1	2枚連動片引き	2連片引き	40kg以下		P.054	
				783MH-3-SA-1	3枚連動片引き	3連片引き	20kg以下		P.054	
				783MH-HI-SA	連動引分け	引分け	40kg以下		P.056	
			793	木口取付・笠木レール		片引き	25kg以下	トイレ笠木	P.062	
手動	上レール	ソフトクローズ	783SCシリーズ	783SC-251-S	片引き	片引き	20～40kg	 天付け	P.057	
				783SC-251-W						P.057
				783SC-252-S	2枚連動片引き	2連片引き			P.057	
				783SC-252-W					P.057	
		制動なし	783MHシリーズ	783MH-251	片引き	片引き	40kg以下		P.052	
				783MH-252	2枚連動片引き	2連片引き			P.052	
				783MH-253	3枚連動片引き	3連片引き			P.052	
				783MH-HI	引分け	引分け			P.056	
				783MH-W	3枚連動引違	3連引違			P.055	
		788シリーズ	788K	木口取付	片引き	20～50kg	P.072			
			788T	吊りボルト取付		20～80kg	P.073			
	その他			794	794MH	手動タイプ	両折戸	30kg以下	 天付け	P.064
					794SC	ソフトクローズタイプ				P.064
					794SA	自閉タイプ				P.065
784シリーズ				784A	ムーブ折戸 木製ドア部品セット	折戸			P.068	
				784B	ムーブ折戸 トイレブース部品セット				トイレ笠木	P.068

住宅向け建具用金物


住宅向け建具用金物										
機能	レール	制動方式	品 番		タイプ	形態	扉重量	レール取付	ページ	
手動	上レール	ソフトクローズ	T786シリーズ	T786UT	標準	片引き	30kg以下	 天付け	P.075	
				T786UL	ロング				P.076	
				T786UW	ダブル		50kg以下		P.078	
				TH786U	50kg以下				P.080	
		T786R2		2枚連動	2連片引き	15～40kg	P.086			
		T786BR		ブレーキ	片引き	30kg以下	P.079			
		T786UT		モーションなし標準		30kg以下	P.075			
		TH786U		モーションなし50kg以下		50kg以下	P.080			
		780シリーズ	780M	片引き		20kg以下	P.090			
			780ML	2枚連動片引き	2連片引き		P.092			
	下レール	ソフト	790		戸首		片引き	10～25kg	 下荷重	P.088
		制動なし	764シリーズ	764Y-2	2枚連動片引き	2連片引き	30kg以下	P.094		
				764Y-W	3枚引違	3連引違		P.095		
			R782		2枚連動片引き用ローラー装置		2連片引き	10kg以下		P.100
			779		FDレール		折戸	12kg以下		P.098
その他		BD110			遮音扉		開き戸	ドアと金物のセット販売		P.102

傾斜レール

No.789AK エアームーブ P.036

半自動片引き吊戸システム 標準タイプ (傾斜レール)

※標準セットとフリーストッパー付があります。

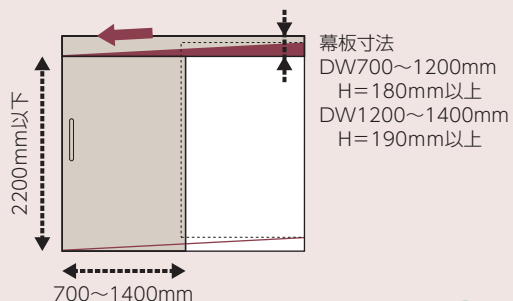


36~50mm 20~60kg

No.789AK エアームーブ P.037

半自動片引き吊戸システム 壁収納タイプ (傾斜レール)

※標準セットとフリーストッパー付があります。

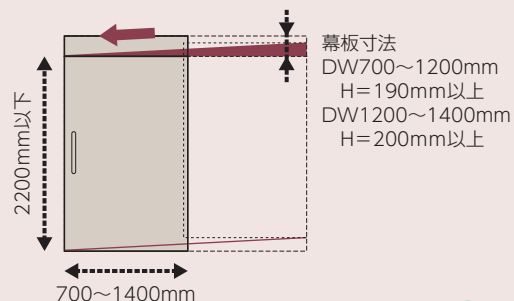


36~50mm 20~60kg

No.785C エクスムーブ P.046

半自動片引き吊戸システム (傾斜レール)


※部品セットとフルセットとフリーストッパー付があります。

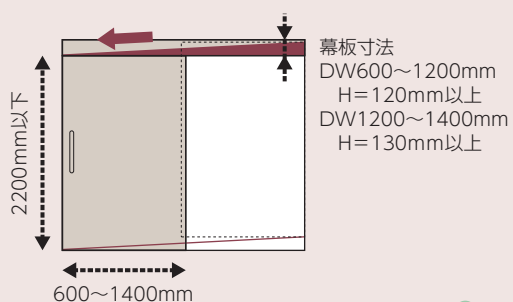

36~42mm 15~40kg

No.785D エクスムーブ 受注生産 P.047


半自動片引きシステム (傾斜レール)

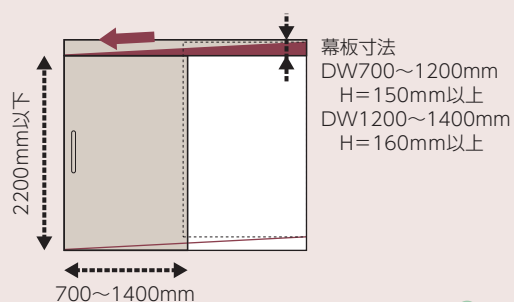

36~50mm 20~60kg

No.785DS エクスムーブ P.048

13mmパネル用 半自動片引きシステム (傾斜レール)

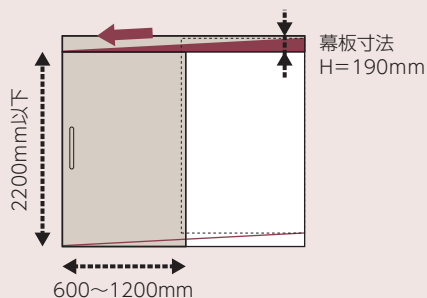


13mm 20~60kg

No.789AK エアームーブ 受注生産 P.039

半自動連動引分け吊戸システム (傾斜レール)

※標準セットとフリーストッパー付があります。

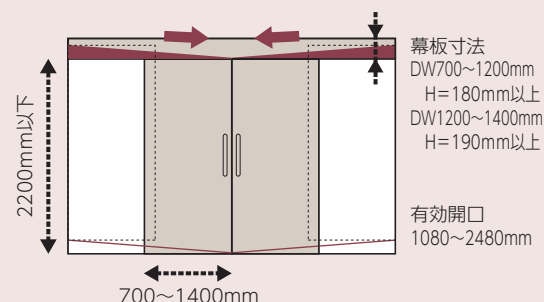

36~50mm 20~50kg (1枚当り)

片引き


引分け

平行レール

No.789AKH エアームーブ P.038


半自動2枚連動片引き戸システム (平行レール)

※標準セットとフリーストッパー付があります。

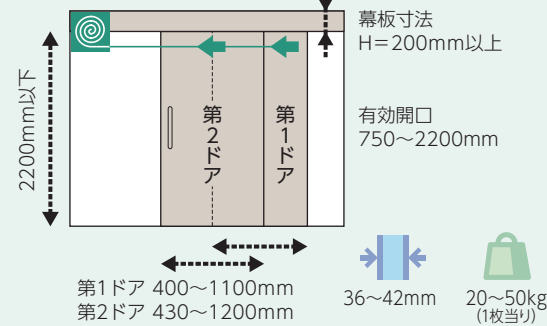

No.789AHZ エアームーブ P.040


半自動平行引戸

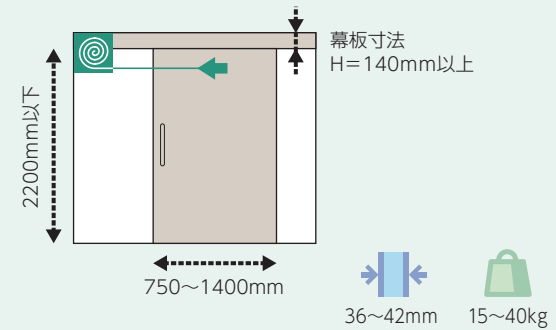

No.792AK ラインムーブ P.041


半自動片引き戸システム 幕板付タイプ (平行レール)

※標準セットとフリーストッパー付があります。

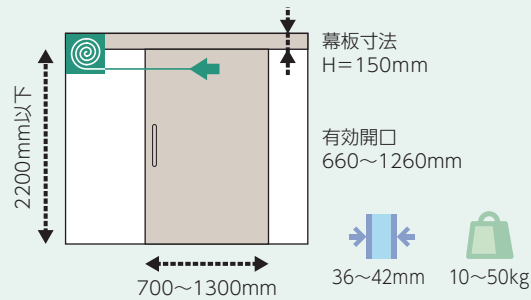


No.793 P.062

オフセット引戸システム

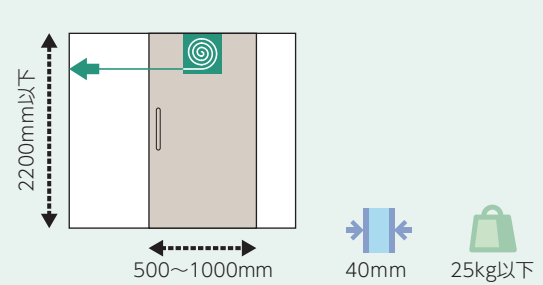

No.783MH スムースムーブ P.053


No.783MH-1-SA-1 半自動片引き装置

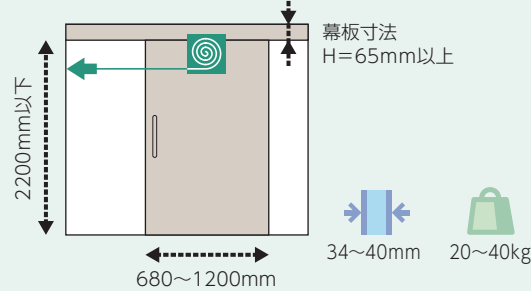

No.783MH スムースムーブ P.054


No.783MH-2-SA-1 半自動2枚連動片引き部品セット

No.783MH-3-SA-1 半自動3枚連動片引き部品セット

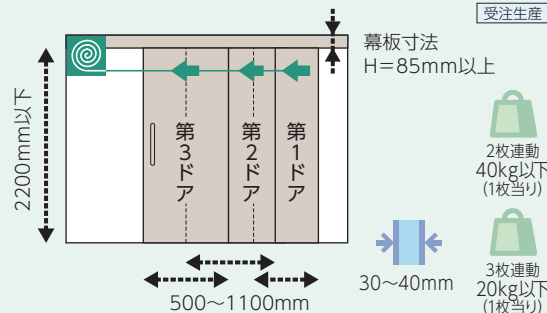

No.783MH スムースムーブ P.056

No.783MH-HI-SA 半自動連動引分け部品セット

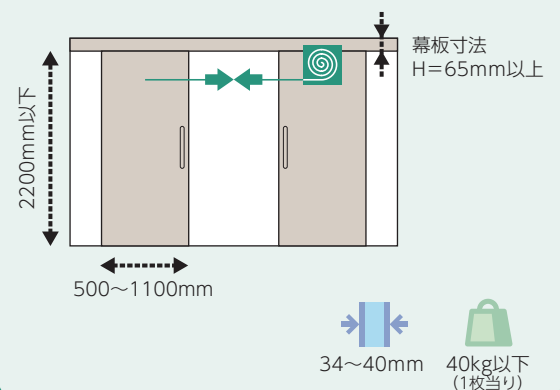

引分け

片引き

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

■ 手動 (上吊)


No.783MH スムースムーブ

P.052

No.783MH-251 片引き部品セット

No.783MH-252 2枚連動片引き部品セット

No.783MH-253 3枚連動片引き部品セット

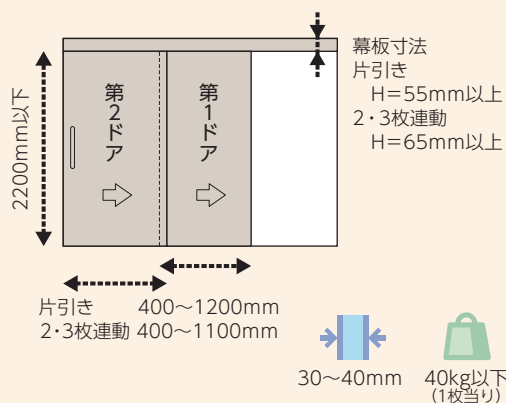

No.783SC スムースムーブ


P.057

No.783SC-251-S プルージャー付片引き装置S

No.783SC-251-W プルージャー付片引き装置W

No.783SC-252-S プルージャー付2枚連動片引き装置S


No.783SC-252-W プルージャー付2枚連動片引き装置W

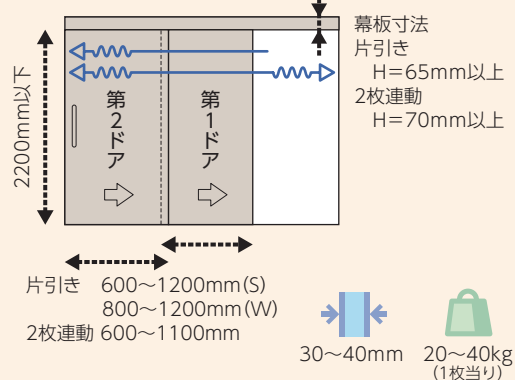

No.788K 受注生産

P.072


SDC-SK スライドレール (木口タイプ)

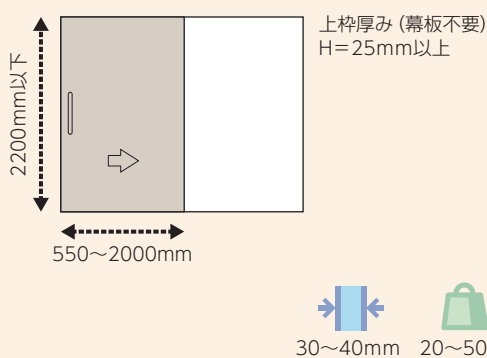

No.788T 受注生産

P.073

SDC-ST スライドレール (吊りボルトタイプ)

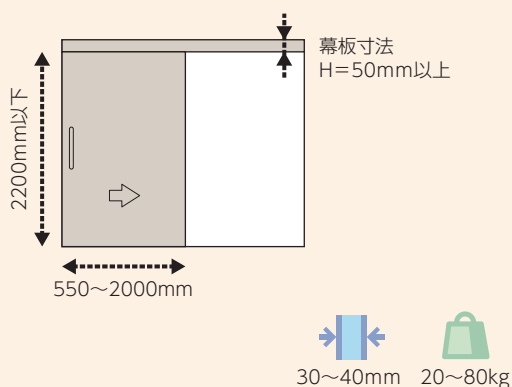

片引き

ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明



扉厚




扉重量

ソフトクローズ
引戸(開戸)の閉め際に戸が
閉まるのをアシストします**T786 スリムモーション**


P.074~080・086

- T786UT スリムモーション
- T786UL スリムモーション ロング
- T786UW スリムモーション ダブル
- T786BR スリムブレーキ
- TH786U スリムモーション (50kg以下)
- T786R2 スリムモーション 2枚連動システム


スリムモーション

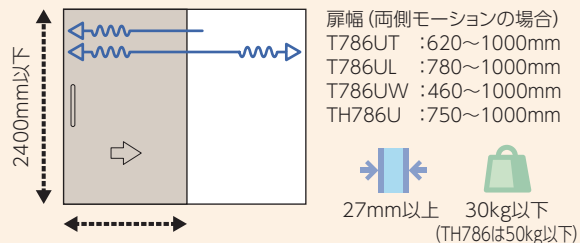

スリムブレーキ

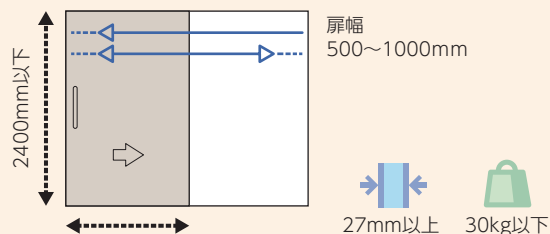


スリムモーション 2枚連動

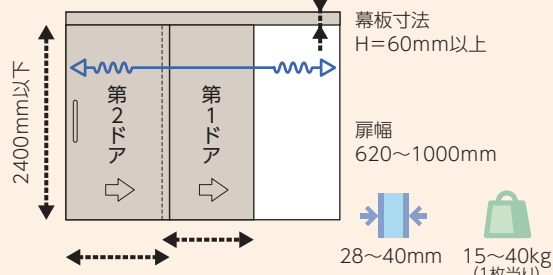**No.780M**

P.090

SDC-M 片引き吊戸システム

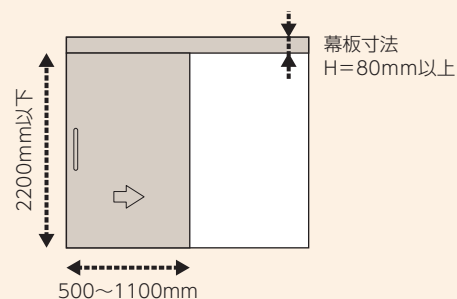


25~40mm 20kg以下

No.780ML

P.092

SDC-ML 2枚連動片引き吊戸システム

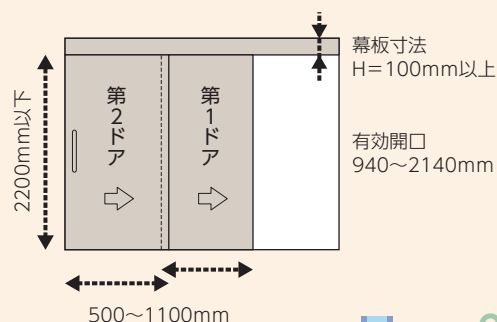


30~40mm 20kg以下
(1枚当り)

No.783MH スムースムーブ


P.055

No.783MH-W 3枚連動引違部品セット

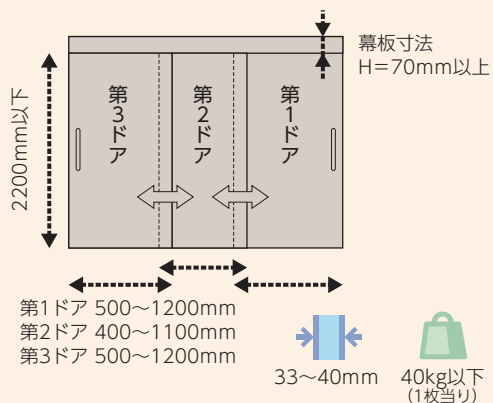**No.783MH スムースムーブ**

P.056

No.783MH-HI 連動引分け部品セット

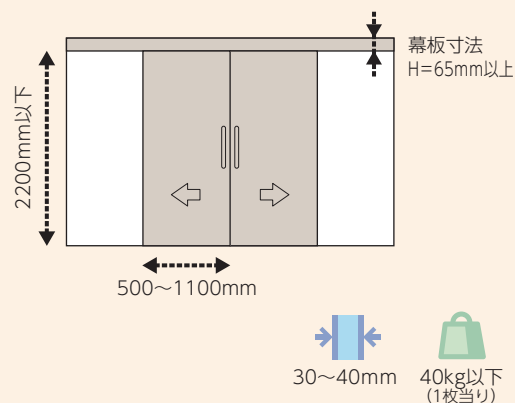

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

■ 手動(下レール)



扉厚




扉重量

ソフトクローズ
引戸(開戸)の閉め際に戸が
閉まるのをアシストします

No.790

P.088

引戸クローザー




28mm以上

10~16kg(LW)
16~25kg(HW)

No.764Y ブロードムーブ

P.094

No.764Y-2 2枚連動片引きシステム(Yレール仕様)

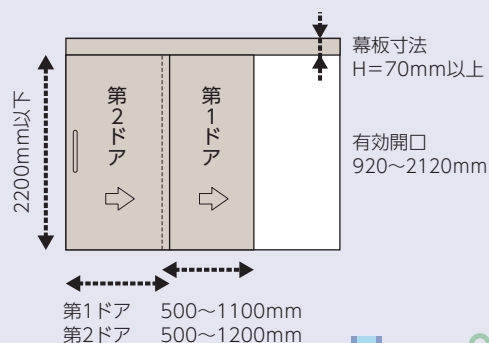


30~40mm

30kg以下
(1枚当り)

R782

P.100

2枚連動ローラー装置部品セット




30~33mm

10kg以下
(1枚当り)

No.764Y-W ブロードムーブ

P.095

3枚連動引違システム(Yレール仕様)

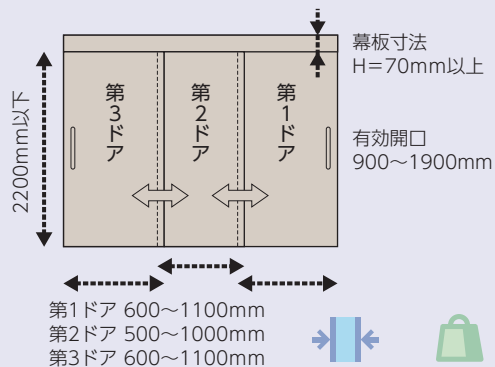



30~40mm

30kg以下
(1枚当り)

No.779 FDレール

P.098

折戸



25~35mm

12kg以下
(1枚当り)



片引き

引違

No.794 オレモーション 受注生産

P.064~065

No.794MH 手動タイプ・No.794SC ソフトクローズタイプ・No.794SA 自閉タイプ

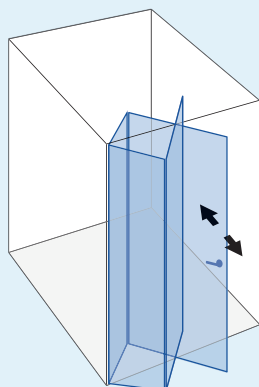

開口寸法 ※ () は有効開口
手動タイプ
712~1212mm (570~1070mm)
ソフトクローズタイプ
867~1212mm (725~1070mm)
自閉タイプ
709~1209mm (564~1064mm)

手動・自閉タイプ 700~1200mm (2枚合計)
ソフトクローズタイプ 855~1200mm (2枚合計)



手動・ソフトクローズタイプ 33~36mm
自閉タイプ 36mm





30kg以下
(2枚の合計)

No.784 ムーブ折戸システム

P.068~069

No.784A 木製ドアタイプ部品セット・No.784B トイレブースタイプ部品セット

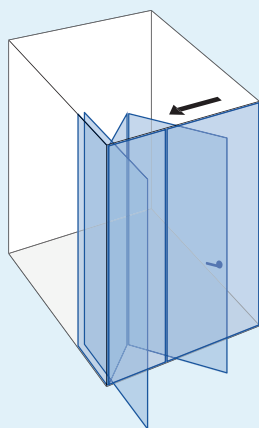

有効開口
600~800mm

700~900mm
(2枚合計)



木製ドアタイプ 32~40mm
トイレブースタイプ 40mm




30kg以下
(2枚の合計)


BD110 ノイズレスドア 受注生産

P.102

※ドアと金物のセットでの販売となります。



567・592・705・
726・822mm




36mm

ベストのドアシステム 各シリーズの特長

有効開口や施工条件で選べる半自動6タイプ

エアームーブシリーズ

P.036~045

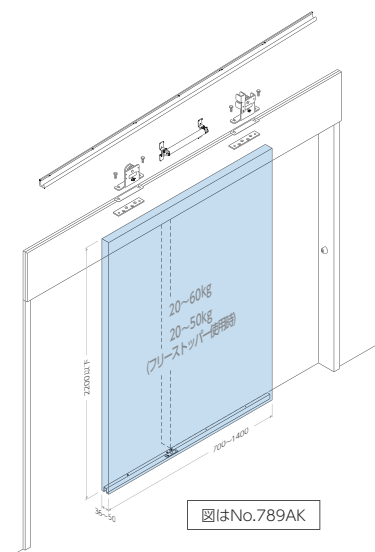

No.789AK, 789AKH, 789AHZ

- ・片引き (1枚、2枚連動)
- ・引分け

No.792AK ラインムーブ

- ・片引き

ロングラン商品の傾斜タイプ

長年の販売実績に裏付けられた確かな品質で、信頼の作動性を実現できるドアシステムです。さらに、No.789AKの片引きについては、扉重量60kgまで対応できる高耐久製品です。

自閉速度が調整可能 (ゼンマイユニット)


ゼンマイユニットは状況に応じて自閉速度を調整できます。また、幕板内に設置されているため、施工後の調整も可能です。

環境に左右されないエアーダンパー

エアーダンパーは室温に影響されないダンパーです。さらに、ブレーキ力を調整できます。

フリーストッパー機能

通常の半自動引戸は、傾斜レールやゼンマイユニットによって自動的に閉まりますが、フリーストッパー機能 (オプション) をプラスすると、開閉の途中でドアを停止でき、車椅子等で通過する際に便利です。解除する時はドアを閉じる方向に引けばストッパーが解除されます。



戸袋にも簡単吊込 (No.789AK壁収納)

戸袋にドアを吊り込む際、回転式戸車であれば、吊ったままドアを斜めに入れる事ができます。

後付・リフォームに使用可能 (No.792AK)

取付現場でのレールの切断が可能のため、寸法設定が簡単です。また、各部品の取付けと位置調整がドライバー1本で簡単にできます。

戸袋スペースが小さい (2枚連動)

従来の1枚引きでは、戸袋スペースが開口に対して1/2必要ですが、これを2枚連動にすることによって戸袋スペースが1/3になります。有効開口を広くとりたい場合に最適です。



片手で両開き (連動引分け)


どちらか片方の取手を引くだけで両方のドアが開き、広い開口を確保できます。ベッドなど大型設備の出し入れがある部屋に最適です。



優れたロータリーダンパー付、傾斜レール方式3タイプ

エクスムーブシリーズ

P.046~051

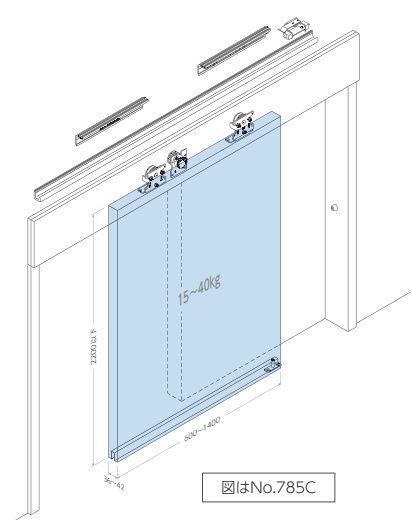


No.785C, 785D, 785DS

- ・片引き

跳ね返りが無い両側ブレーキ

ロータリーダンパーは、勢いよく開閉しても跳ね返りがなく、安定した動きをします。また、両側にブレーキがある事で、より安全です。

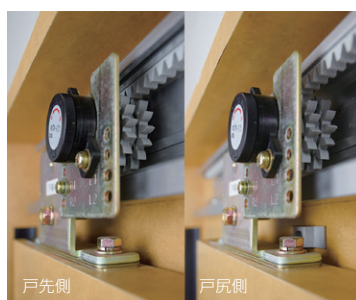


ダンパーの強弱が調整可能

ダイヤル式の調整ダンパーで、簡単にブレーキ力を調整できます。

静音性の高いラックシステム

ラックの両端がゴム製になっていますので、ロータリーダンパーとの接触の際、ソフトに噛み合います。




上下調整可能 (No.785C)

戸先側と戸尻側の戸車本体で、上下調整が可能です。No.785D・DSはライナー (スペーサー) で調整できます。

フリーストッパー機能 (No.785C)

通常の半自動引戸は、傾斜レールやゼンマイユニットによって自動的に閉まりますが、フリーストッパー機能 (オプション) をプラスすると、開閉の途中でドアを停止でき、車椅子等で通過する際に便利です。解除する時はドアを閉じる方向に引けばストッパーが解除されます。



扉重量60kgまで (No.785D・DS)

重量用のドアにも対応できる高耐久品です。

13mmパネルに使用可能 (No.785DS)


No.785DSは13mmパネル専用ですので、トイレドアにも使用できます。また、全開時用の戸当たりキャッチを標準セットしていますので、掃除などの際、便利です。



滑らかな動き、小さな幕板、豊富なバリエーション

スームスームシリーズ

P.052～063

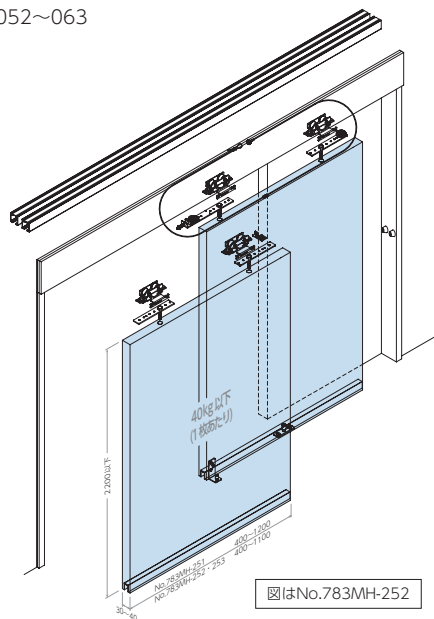

図はNo.783MH-252

No.783MH, 783SC

- ・片引き (1枚、2枚連動、3枚連動)
- ・引違い
- ・引分け

No.793 オフセット引戸システム

- ・片引き

優れた走行性能

スームスームとはその名の通り「滑らかな動き」を追求した商品です。走行性と耐久性に優れた吊車により、開閉操作が軽快にできます。

高さを抑えた幕板

上レールが、高さ29mm幅28.2mmのコンパクト設計ですので、小さくスッキリした幕板を実現しました。上レールは上枠に埋込む事も可能です。また、防音シートが付いていますので、ドア開閉時の吊車走行音を軽減します。

ブレーキ調整可能

直線式のダンパーには、調整ダイヤルが付いていますので、簡単にブレーキの強さを調整できます。

汎用性の高いワイヤー連動

様々な建具寸法に対応可能なワイヤー連動システムです。

簡単取付・簡単調整

吊り込みや、スパナによる高さ調整が簡単にできます。

片手で両開き (連動引分け)

どちらか片方の取手を引くだけで両方のドアが開き、広い開口を確保できます。ベッドなど大型設備の出し入れがある部屋に最適です。


ゆっくり静かに閉まる (No.783SC)

閉まりきる (開けきる) 手前 (60mm) からドアを引き寄せます。ドアの跳ね返りを防ぎ最後まできちんと閉まるので空調などのエネルギー効率が高く快適です。

最小のデッドスペースで、最大の有効開口

ムーブドアシリーズ

P.064～071

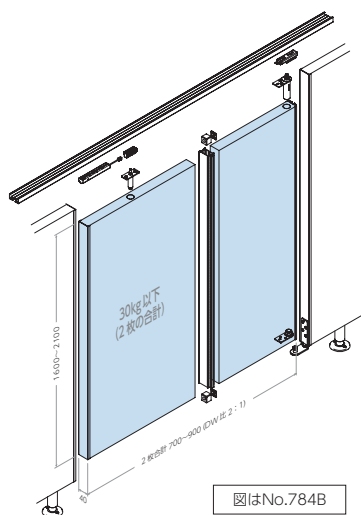


図はNo.784B

- ・片折戸 (No.784)
- ・両折戸 (No.794)


開閉デッドスペースが小さい

従来のドアシステムに比べ、開閉デッドスペースが小さく、有効スペースが広がります。

ムーブドアシステム

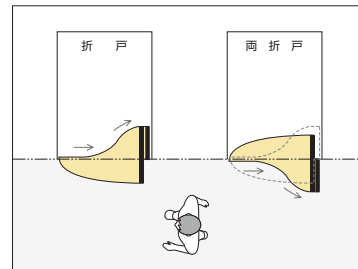


従来のドアシステム

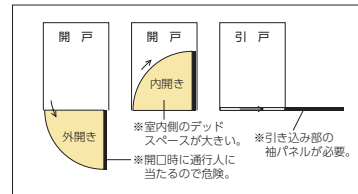

指はさみ防止

ギアヒンジ部分が指はさみ防止になっています。また、トイレブースタイプには隙間隠しがついています。



両折戸 (No.794)

押しても引いてもドアが開きますので、荷物で両手が塞がっている時でも開ける事ができます。

選べる3タイプ (No.794)

オレモーションは、手動・ソフトクローズ・自閉の3つのタイプがあります。全タイプ、押しても引いても開閉できます。

簡単施工

開口部枠内で取付けできますので、簡単に施工できます。

ゆっくり閉まる (自閉設定の折戸)

ダンパーがありますので、自閉設定のドアがゆっくり閉まります (No.784はオプション)。



自閉・自開設定が可能 (No.784)

手動はもちろん、3段階の速度調整ができる自閉・自開設定もできます。全開時ストップ機能がありますので、自閉設定でも安全です。


マグネット式ラッチ (No.794)

ストライクの穴位置でマグネットが突出し仮錠状態となり、レバーを操作することでマグネットラッチが引込まれ解錠します。

居室内ソフトクローズの様々な需要を網羅

スリムモーションシリーズ

P.074～087

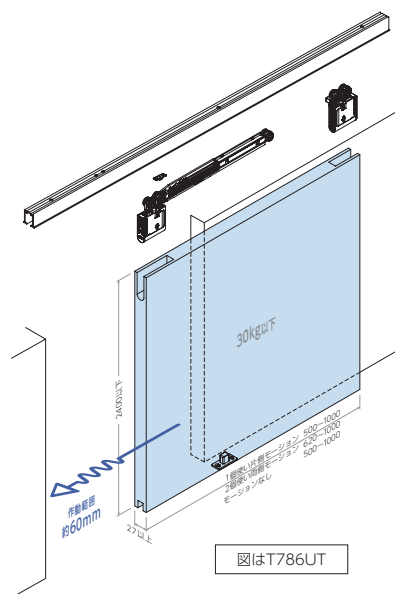

図はT786UT

T786UT、T786UL、T786UW、
T786BR、TH786U (50kg以下用)
・片引き

T786R2
・2枚連動片引き


ゆっくり静かに閉まる

ドアが閉まる手前で、ゆっくり静かに閉まるモーション機能が作動し、ドアが猝にぶつかる不快な音を軽減できます。

※モーション作動寸法：
約60mm手前 (T786UT・UW・R2)
約90mm手前 (T786UL、TH786U)

跳ね上がり抑止

ドアが閉まる直前を、より緩やかで静かに動くよう設定できます。




簡単! 取付取外し

取付がワンタッチでできます。



取外しも簡単で、プラスドライバーを差し込み、持ち手側を下に下げるとドアから戸車本体が出てきます。

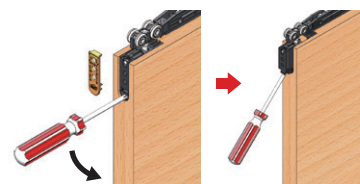

コンパクト設計


レールがコンパクト設計なので引戸のデザインを損ないません。
扉重量30kg以下 (TH786Uは50kg以下) まで対応できます。



ダブルの効果

戸先側と戸尻側にスリムモーションユニットを取付けると、両方向共ゆっくり静かに開閉します (T786UWはユニット1つ+戸車で可能です)。

扉を吊ったまま調整



新方式の2枚連動 (T786R2)

調整の必要なワイヤーを使わないラック&ピニオン (歯車) 方式のため、吊り込みが簡単です。



下レールのソフトクローズや連動引戸などを紹介

その他のドアシステム

施設向け:P.072～073 (No.788K・T) ※上吊レールです。

住宅向け:P.088～103 (No.790、780M・ML、764Y-2、764Y-W、779、R782、BD110)


下荷重のソフトクローズ (No.790)

通常、ソフトクローズといえば吊戸ですが、ベストの優れた戸車とレールを用いることで、下荷重にも対応できます。



広い有効開口 (連動引戸)

従来的一本引きでは戸袋スペースとドアを同寸法にする必要があります。これを複数のドアにし、1本を引くことで連動して他のドアも引き出すことにより、扉幅を小さく開口をより広くとれるシステムです。



汎用性の高いワイヤー連動

様々な建具形態に対応可能なワイヤー連動システムです。複数のドアが同時に開きますので、負荷が少なく、ドア同士のぶつかる不快な接触音がしません。



用途に応じて選べる上レール (No.780)

2種の上レール (片引き・Wレール) がありますので、用途に応じて選ぶことができます。



下荷重の連動引戸 (ブロードムーブ)

ドアの振れ幅の大きい連動引戸を、下荷重にすることで、開閉時の振れ幅を抑えました。

ドアの位置を簡単調整 (ブロードムーブ)

ドライバー1本でドアの位置を上下・左右に調整することができます。

簡単な連動引戸装置 (R782)

10kg以下のドアであれば、幕板や彫込のいらない2枚連動が可能です。ローラーを使ったシンプルな装置です。





FLOOR PLAN

優れた品質と機能で、建築プランを多様にサポートします。


No.783MH スムースムーブ

No.783MH-252 2枚連動片引き部品セット P.052




No.789AK エアームーブ

半自動連動引分け吊戸システム(傾斜レール) P.039




No.794 オレモーション P.064



No.785C エクスムーブ

半自動片引き吊戸システム(傾斜レール) P.046




No.779 FDLレール P.098




No.764Y-W ブロードムーブ

3枚連動引違システム(Yレール仕様) P.095



No.784 ムーブ折戸システム P.068



ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

No.789AK エアームーブ 半自動片引き吊戸システム 標準タイプ(傾斜レール)



半自動(傾斜レール)



部品詳細
P.042~045設計ガイド
P.438

用途 医療・福祉施設、オフィス、商業施設、他

- 特長
- 軽くスムーズな動きと静かな開閉を追求した吊戸です。
 - レールと戸車によって軽く引くだけでドアが開閉できます。
 - ドアが間口いっぱいを開き、床面もレールがなくフラットなため、病院のストレッチャーや車椅子の出入りもスムーズで、つまづくこともありません。

※幕板は取外しできるようにしてください。

※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。

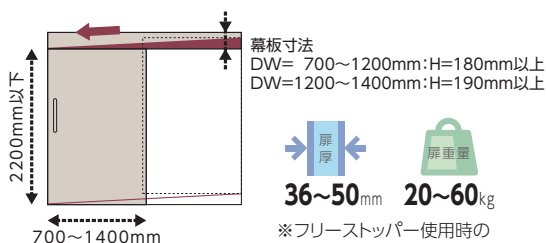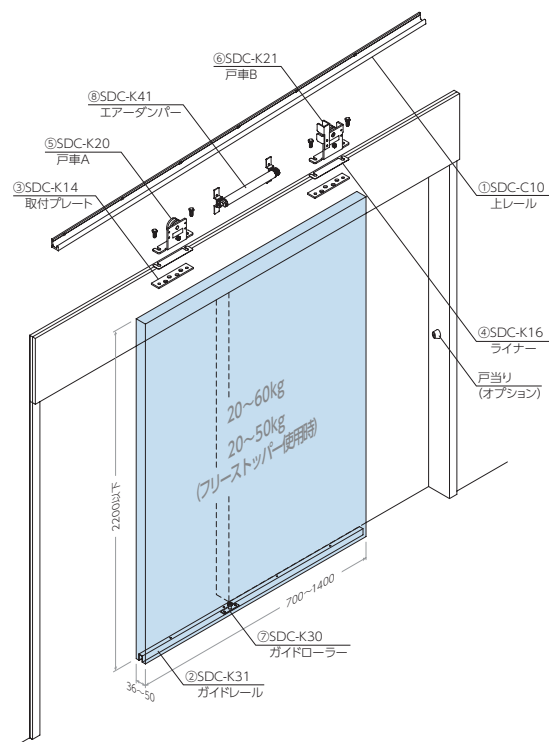※フリーストッパー使用時の
扉重量は20~50kgです。

部品組合せ表

	SDC-C10 上レール 2600mm	SDC-K31 ガイドレール 1400mm	No.789AK 標準タイプ部品セット •標準セット •フリーストッパー付
片引き 	①	②	
標準セット	1本	1本	下記一覧
フリーストッパー付 受注生産	1本	1本	

オプション

SDC-K50 SDC-K53 戸当りキャッチ (P.044参照)	No.789G クッション材 オス・メス (P.320参照)
1ヶ	各1本

	SDC-K14 取付プレート (2枚)	SDC-K16 ライナー (5枚)	SDC-K20 戸車A (H80)	SDC-K21 戸車B (H90)	SDC-K30 ガイドローラー	SDC-K41 エアーダンパー	SDC-K81 フリーストッパーF (H80)
	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
標準セット	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	—
フリーストッパー付 受注生産	1ヶ	1ヶ	—	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ

※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

No.789AK エアームーブ 半自動片引き吊戸システム 壁収納タイプ (傾斜レール)



半自動 (傾斜レール)

用途 医療・福祉施設、オフィス、商業施設、他

- 特長
- ドアが戸袋に納まるので幕板は開口部分のみとなり、外観を損なうことなく壁面及び部屋内の利用範囲が広がります。
 - 回転吊込戸車のハンガー部を180度回転させることにより、左右勝手兼用となります。

※幕板は取外しできるようにしてください。

※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。

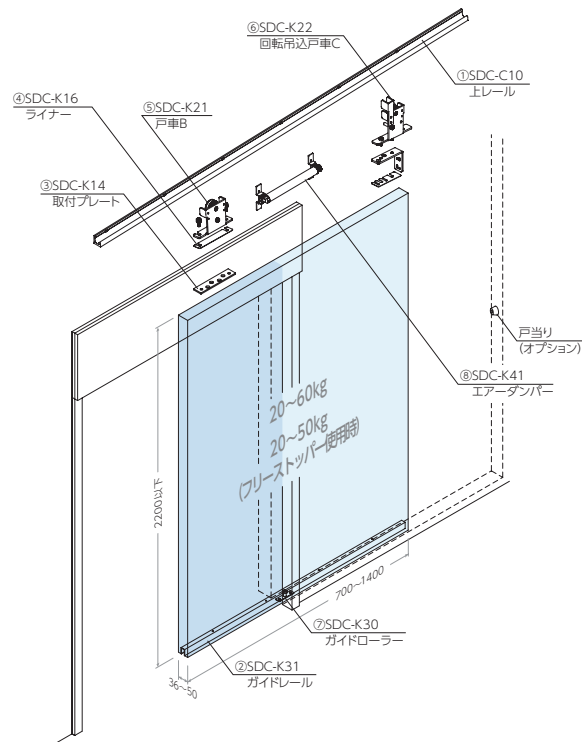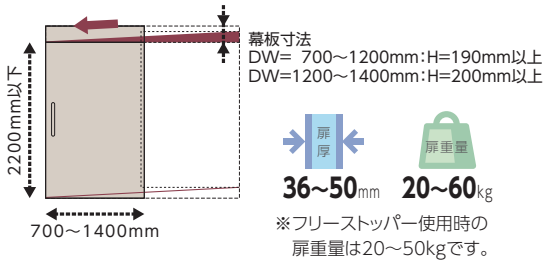部品詳細
P.042~045設計ガイド
P.439

部品組合せ表

	SDC-C10 上レール 2600mm	SDC-K31 ガイドレール 1400mm	No.789AK 壁収納タイプ部品セット •標準セット •フリーストッパー付
片引き	①	②	
標準セット	1本	1本	下記一覧
フリーストッパー付 受注生産	1本	1本	

オプション

SDC-K50 SDC-K53 戸当りキャッチ (P.044参照)	No.789G クッション材 オス・メス (P.320参照)
1ヶ	各1本

	SDC-K14 取付プレート (2枚)	SDC-K15 高上げプレート	SDC-K16 ライナー (5枚)	SDC-K21 戸車B (H90)	SDC-K22 回転吊込戸車C (H100)	SDC-K30 ガイドローラー	SDC-K41 エアーダンパー	SDC-K81 フリーストッパー-F (H80)
	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	
標準セット	1ヶ	—	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	—
フリーストッパー付 受注生産	1ヶ	1ヶ	1ヶ	—	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ

※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

No.789AKH エアームーブ 半自動2枚連動片引き吊戸システム (平行レール)



半自動 (平行レール)

用途 医療・福祉施設、オフィス、商業施設、他





特長

- 有効開口寸法を定められた範囲内でより広くとりたい場合に最適です。
- 従来の1本引きでは戸袋スペースが開口に対して1/2必要ですが、これを2枚連動にすることによって戸袋スペースは1/3になります (3枚連動は対応できません)。

※左右勝手があります。

※幕板は取外しできるようにしてください。

※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。

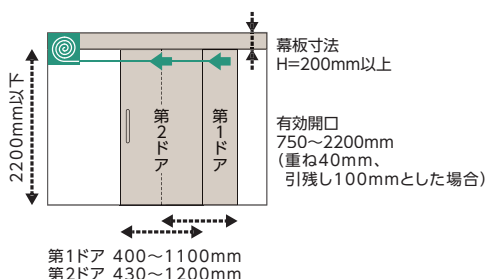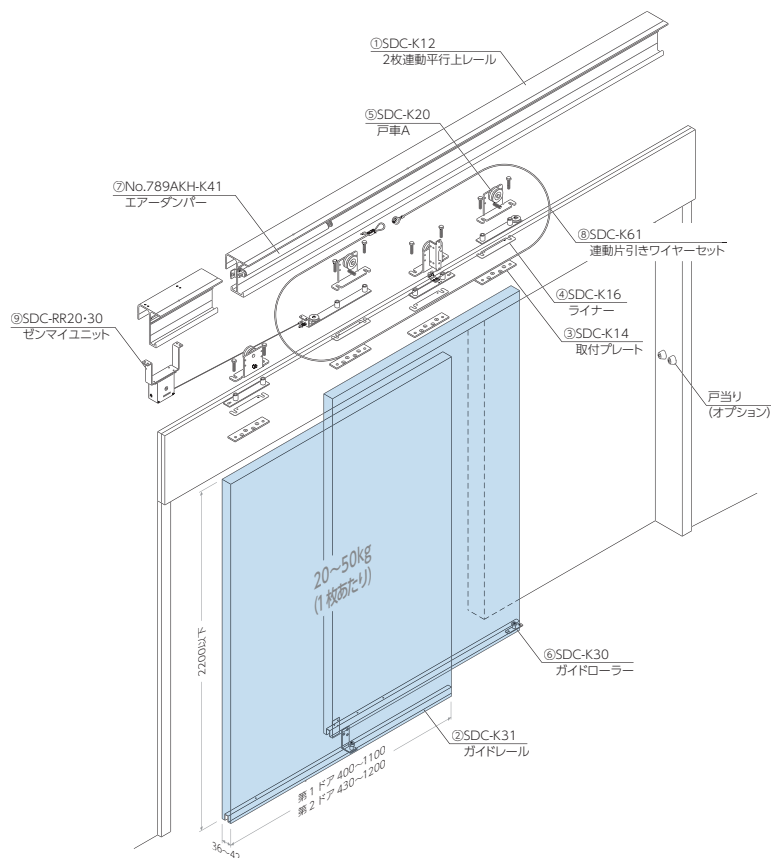部品詳細
P.042~045設計ガイド
P.440※扉重寸法は40mm以上で
設定してください。

※本図は右勝手

部品組合せ表

		SDC-K12 2枚連動平行 上レール 受注生産	SDC-K31 ガイドレール 1400mm	No.789AKH 2連片引き部品セット ・標準セット ・フリーストッパー付
2枚連動片引き 	有効開口	①	②	
	標準セット	750~1100mm	1本	下記一覧
	フリーストッパー付 受注生産	1101~2200mm	2本	

オプション

SDC-K55 戸当りキャッチ (P.044参照)	No.789G クッション材 オス・メス (P.320参照)
1ヶ	各1本

	SDC-K14 取付プレート (2枚)	SDC-K16 ライナー (5枚)	SDC-K20 戸車A (H80)	SDC-K30 ガイドローラー	No.789AKH-K41 エアーダンパー	SDC-K61 連動片引き ワイヤーセット	SDC-K81 フリーストッパーF (H80)	SDC-RR20・30 ゼンマイユニット
	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		⑨
標準セット	2ヶ	2ヶ	4ヶ	1ヶ	1ヶ	1組	—	1ヶ
フリーストッパー付 受注生産	2ヶ	2ヶ	2ヶ	1ヶ	1ヶ	1組	2ヶ	1ヶ

※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

※SDC-K12 2枚連動平行上レールは特殊形状の為、ご指定寸法で製作いたします。

No.789AK エアームーブ 半自動連動引分け吊戸システム (傾斜レール)

受注生産



半自動 (傾斜レール)




用途 医療・福祉施設、オフィス、商業施設、他

特長


- ベッドなど大型設備の出し入れがある部屋には、間口が広くとれる連動引分けタイプが便利です。
- ドア2枚分の広い開口を確保でき、どちらか片方の取手を引くだけで両方のドアが開きます。

※幕板は取外しできるようにしてください。

※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。

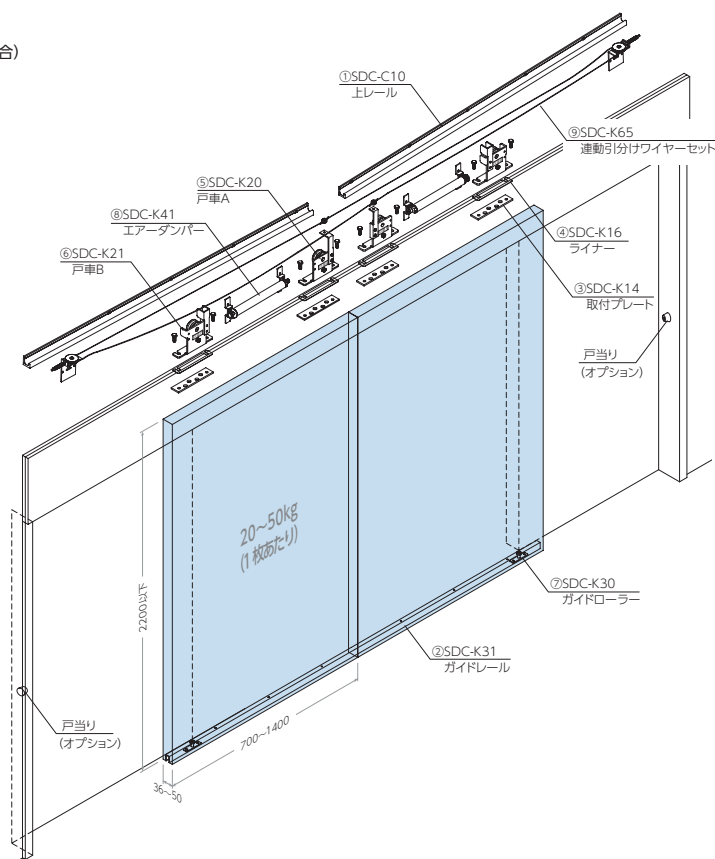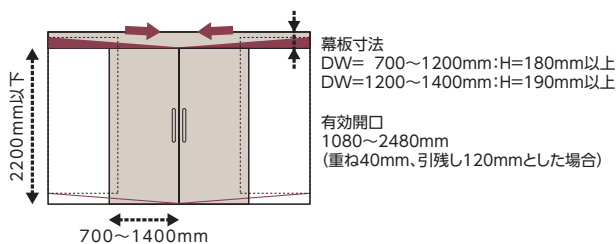部品詳細
P.042~045設計ガイド
P.440

部品組合せ表

		SDC-C10 上レール 2600mm	SDC-K31 ガイドレール 1400mm	No.789AK 引分け部品セット
引分け 		① 	② 	●標準セット ●フリーストッパー付
有効開口				
標準セット 受注生産	1080~1800mm	2本	2本	下記一覧
	1801~2480mm			
フリーストッパー付 受注生産	1080~1800mm	2本	2本	
	1801~2480mm			

オプション

No.789G クッション材 オス・メス (P.320参照)
各1本

	SDC-K14 取付プレート (2枚)	SDC-K15 高上げプレート	SDC-K16 ライナー (5枚)	SDC-K20 戸車A (H80)	SDC-K21 戸車B (H90)	SDC-K30 ガイドローラー	SDC-K41 エアーダンパー	SDC-K65 連動引分け ワイヤーセット	SDC-K82 戸尻用フリーストッパー-G (H80)
③			④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
標準セット 受注生産	2ヶ	—	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	1組	—
フリーストッパー付 受注生産	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	—	2ヶ	2ヶ	1組	2ヶ

※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

No.789AHZ エアームーブ 半自動平行引戸



製品特長

半自動（平行レール）



部品詳細
P.042~045設計ガイド
P.441

用途 医療・福祉施設、オフィス、商業施設、他

- 特長
- 幕板高さ140mmのレール平行取付けです。
 - ゼンマイユニット機能により、自閉速度の調節ができます。
 - エアーダンパー装置により、ブレーキの強さを調節できます。

※幕板は取外しできるようにしてください。

※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。

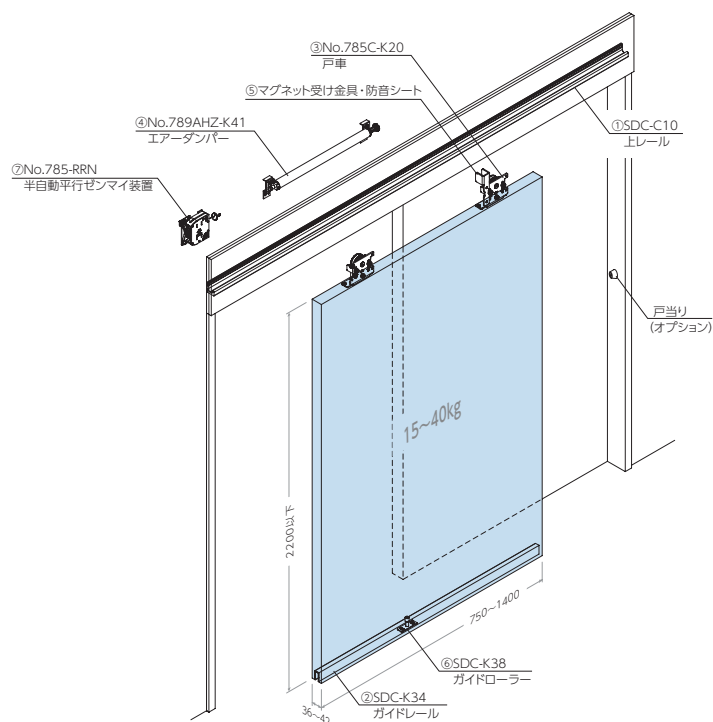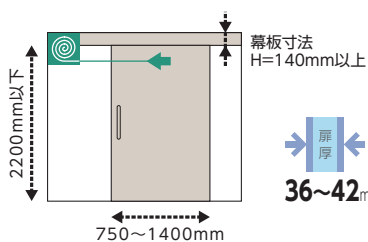

部品組合せ表

	SDC-C10 上レール 2600mm	SDC-K34 ガイドレール 1400mm	No.789AHZ 半自動平行引戸部品セット
	①	②	
片引き	1本	1本	下記一覧

オプション

変更 →	No.785-TSK-P 785用戸先 スプリングキャッチ (P.045参照)	No.789G クッション材 オス・メス (P.320参照)
	1ヶ	各1本

	No.785C-K20 戸車	No.789AHZ-K41 エアーダンパー	マグネット 受け金具・ 防音シート	SDC-K38 ガイドローラー	No.785-RRN 半自動 平行ゼンマイ装置
	③	④	⑤	⑥	⑦
片引き	2ヶ	1ヶ	各1ヶ	1ヶ	1ヶ

※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。
また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

No.792AK ラインムーブ 半自動片引き吊戸システム 幕板付タイプ (平行レール)



半自動 (平行レール)


用 途 医療・福祉施設、オフィス、商業施設、他

- 特 長
- 各部品の取付けと位置調整がドライバー1本で簡単にできます。
 - 幕板高さ150mmのレール平行取付けです。
 - ゼンマイユニット機能により、自閉速度の調節ができます。
 - 取付現場でのレールの切断ができるため、寸法設定が簡単です。
 - エアーダンパー装置により、ブレーキの強さを調節できます。
 - 後付・リフォームにも使用可能です。

部品詳細
P.042~045設計ガイド
P.441

※左右勝手があります。



※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。

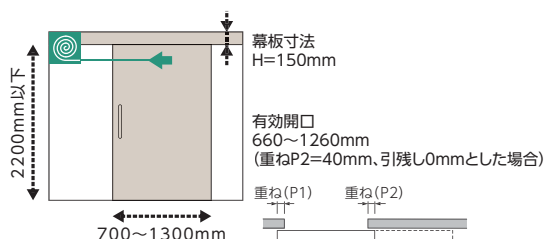

36~42mm 10~50kg

※フリーストッパー使用時の扉重量は20~50kgです。

※扉重量31~50kgおよびフリーストッパー付は標準納期が約10日間です。

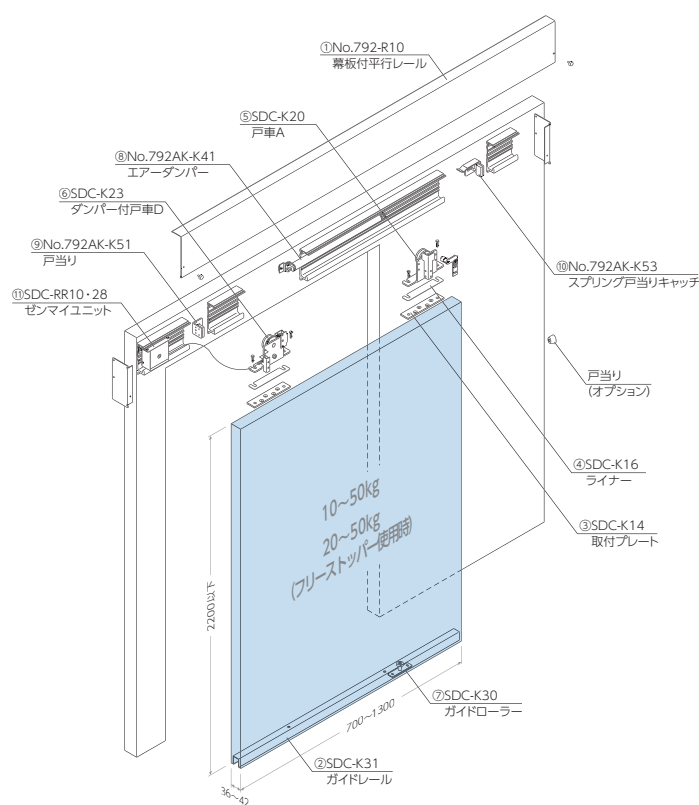

※本図は右勝手

部品組合せ表

	No.792-R10 ラインムーブ 幕板付 平行レール 2600mm	SDC-K31 ガイドレール 1400mm	No.792AK ラインムーブ部品セット ・標準セット ・フリーストッパー付	No.792-BA ラインムーブ 方立材 [オプション]
片引き	①	②		
標準セット	1本	1本		1本
フリーストッパー付 受注生産	1本	1本	下記一覧	1本

オプション

No.644-4 ドアエッジ (P.042参照)	No.644-5 ドアエッジ パッキン (P.042参照)	No.789G クッション材 オス・メス (P.320参照)
1ヶ	1ヶ	各1本

	SDC-K14 取付プレート (2枚)	SDC-K16 ライナー (5枚)	SDC-K20 戸車A (H80)	SDC-K23 ダンパー付 戸車D (H80)	SDC-K30 ガイドローラー	No.792AK-K41 エアーダンパー	No.792AK-K51 戸当り	No.792AK-K53 スプリング 戸当りキャッチ	SDC-K82 戸尻用フリース トッパーG (H80)	SDC-RR10・28 ゼンマイユニット
	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩		⑪
標準セット	1ヶ	2ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	—	1ヶ
フリーストッパー付 受注生産	1ヶ	2ヶ	—	1ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ	—	1ヶ	1ヶ

※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物


LED照明

エアームーブシリーズ 部品

※ [単品販売] 以外の商品については、セット販売のみになります。

SDC-C10 上レール (L=2600) [単品販売]


材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
付属ネジ なべタッピンネジ5×30mm

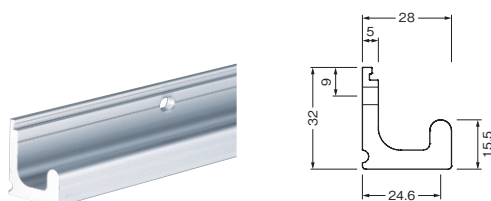

SDC-K12 2枚連動平行上レール [受注生産] [単品販売]


材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
寸 法 L=2600迄、3500mm迄
付属ネジ なべタッピンネジ5×25mm
なべ小ネジM5×20mm

※左右勝手があります。
※特殊形状の為、ご指定寸法で
製作いたします。

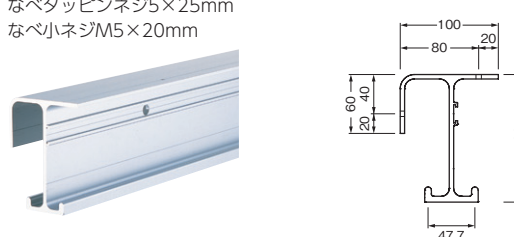


SDC-K31 ガイドレール (L=1400) [単品販売]

材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm

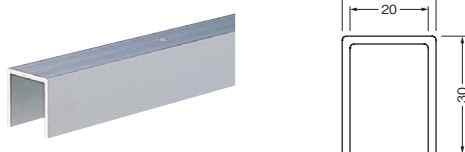

SDC-K34 ガイドレール (L=1400) [単品販売]


材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
付属ネジ 皿タッピンネジ4×20mm (D=6)

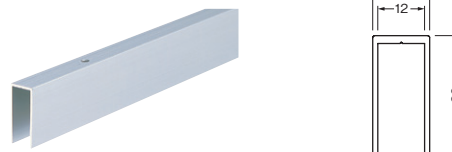

No.792-R10 ラインムーブ

幕板付平行レール (L=2600) [単品販売]


材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
付属ネジ なべタッピンネジ5×30mm
ユリヤ化粧ネジ (No.2) M4×10mm

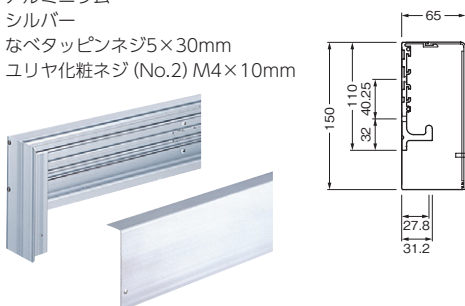

No.792-BA ラインムーブ


方立材 (L=2200) [単品販売]

材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
付属ネジ なべタッピンネジ4×25mm
皿ドリルネジ3.5×16mm

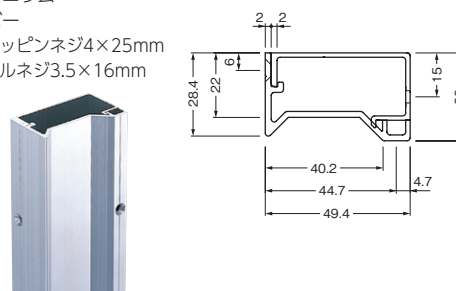

No.644-4 ドアエッジ [単品販売]

用 途 ラバトリブースエッジ材 寸 法 シルバー：L=2200、2500mm
材 質 アルミニウム ブラック：L=2200mmのみ
扉 厚 40mm

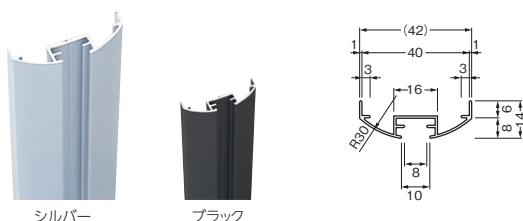


No.644-5 ドアエッジパッキン [単品販売]

材 質 PVC樹脂 寸 法 グレー：L=2250、2550mm
※No.644-4と合わせて お使いください。 ブラック：L=2250mmのみ




SDC-K14 取付プレート

材 質 鋼板
仕 上 クロメート
付属ネジ 皿タッピンネジ5×30mm




SDC-K15 高上げプレート

材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
付属ネジ 六角ボルトM8×30mm




SDC-K16 ライナー

材 質 鋼板
仕 上 クロメート




SDC-K20 戸車A (H80) [単品販売]


材質 枠:鋼板
車:POM樹脂 (ベアリング入り)
仕上 枠:クロメート
付属ネジ 六角ボルトM8×20mm

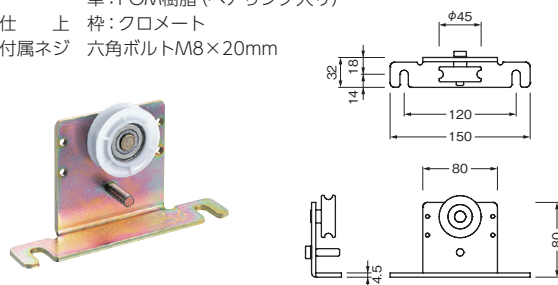**SDC-K21 戸車B (H90) [単品販売]**


材質 枠:鋼板
車:POM樹脂 (ベアリング入り)
仕上 枠:クロメート
付属ネジ 六角ボルトM8×20mm

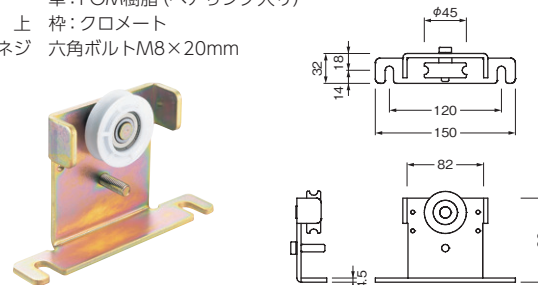**SDC-K22 回転吊込戸車C (H100)**


材質 枠:鋼板
車:POM樹脂 (ベアリング入り)
仕上 枠:クロメート
付属ネジ 皿タッピンネジ5×50mm
なベタッピンネジ5×30mm

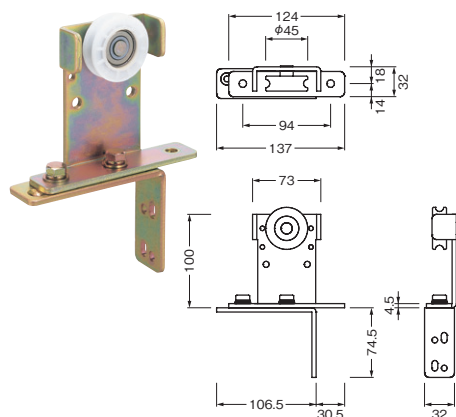**SDC-K23 ダンパー付戸車D (H80)**


材質 枠:鋼板
車:POM樹脂 (ベアリング入り)
仕上 枠:クロメート
付属ネジ 六角ボルトM8×20mm

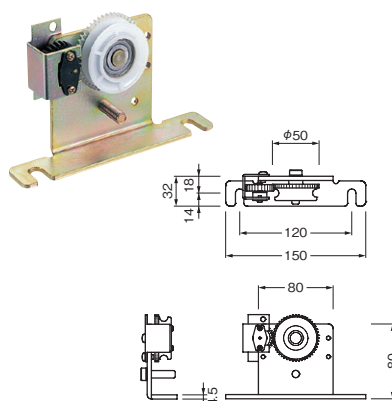**No.785C-K20 戸車**


材質 枠:鋼板
車:POM樹脂 (ベアリング入り)
仕上 枠:クロメート
付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm

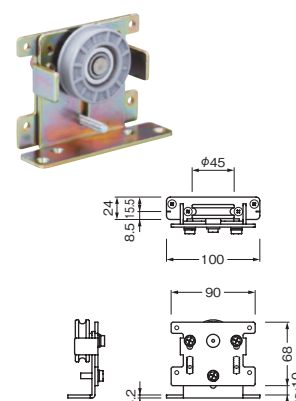**SDC-K30 ガイドローラー(φ19) [単品販売]**


材質 座:鋼板
ローラー:POM樹脂
仕上 クロメート
付属ネジ フランジ付き六角タッピンネジ
5×25mm

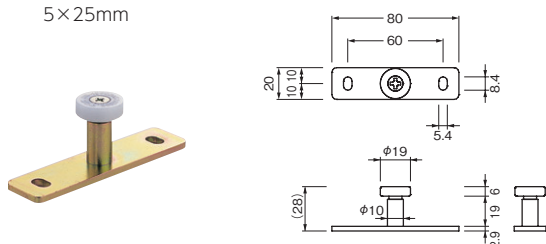**SDC-K38 ガイドローラー [単品販売]**


材質 座:ステンレス
ローラー:ウレタン樹脂
仕上 パレル研磨
付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm (D=7)

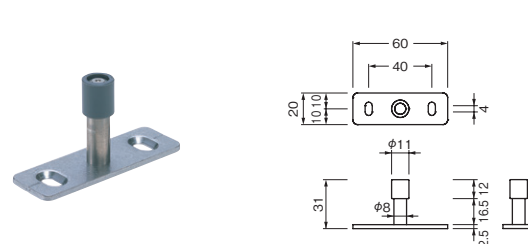**SDC-K41 エアーダンパー**

材質 アルミニウム
仕上 シルバー
寸法 L=250, 400mm
付属ネジ なベタッピンネジ4×25mm
なベ小ネジM5×8mm

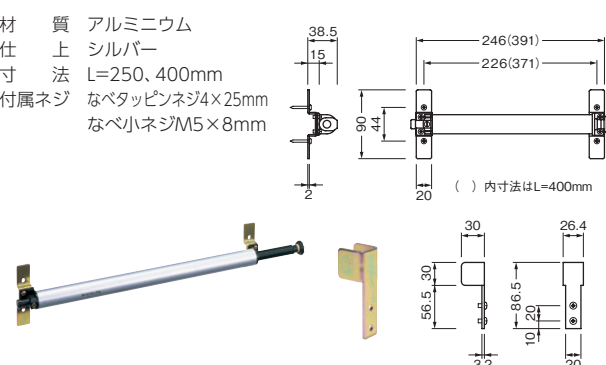
**No.789AKH-K41 エアーダンパー**

材質 アルミニウム
仕上 シルバー
寸法 L=250, 400mm
付属ネジ なベ小ネジM5×6mm
なベ小ネジM5×8mm

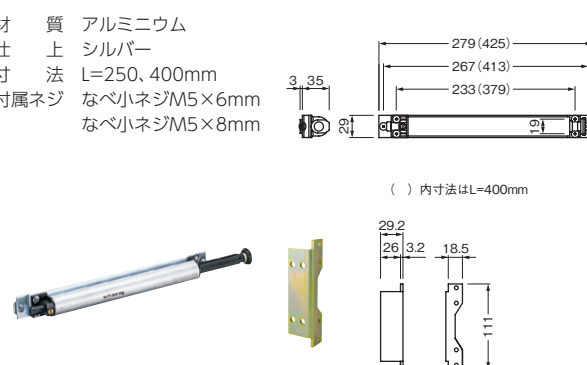


No.789AHZ-K41**エアードンパー**


材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
付属ネジ なべタッピンネジ4×25mm
なべ小ネジM5×8mm

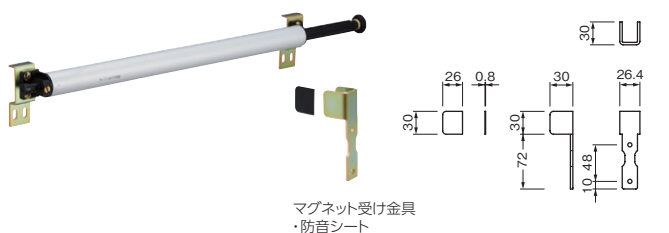**No.792AK-K41****エアードンパー**


材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
付属ネジ トラス小ネジM4×6mm
なべ小ネジM5×8mm

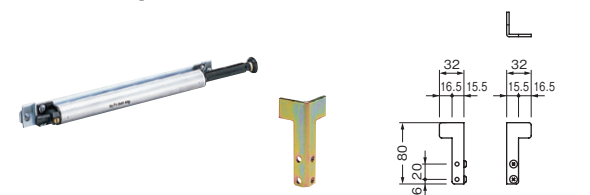**SDC-K50 戸当りキャッチ** [単品販売]

材 質 鋼板・ステンレス鋼 SUS304
クロロプレングム
仕 上 クロメート
付属ネジ なべタッピンネジ5×30mm
なべ小ネジM5×8mm

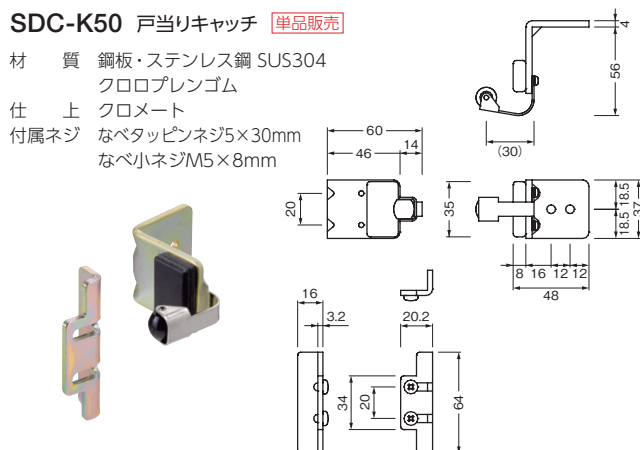
**SDC-K51 戸当り** [単品販売]

材 質 鋼板・クロロプレングム
仕 上 クロメート
付属ネジ なべタッピンネジ5×30mm
なべ小ネジM5×8mm

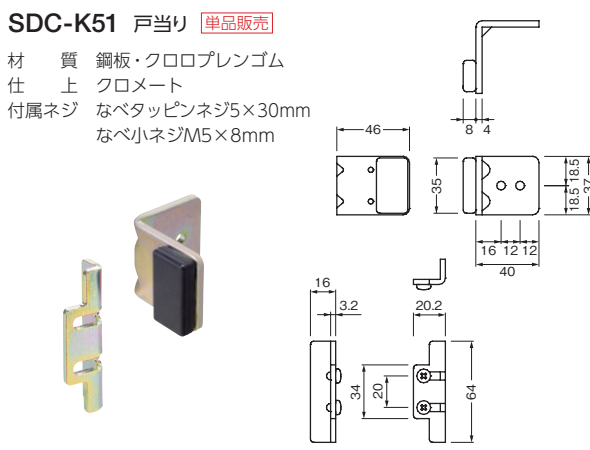
**SDC-K53 スプリング戸当りキャッチ** [単品販売]

材 質 鋼板・クロロプレングム
仕 上 クロメート
付属ネジ なべタッピンネジ5×30mm
なべ小ネジM5×8mm


※左右勝手があります。

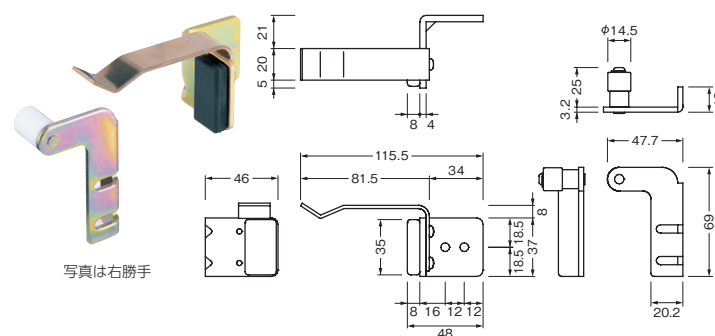**SDC-K55 2枚連動片引き用スプリング戸当りキャッチ** [単品販売]


材 質 鋼板・クロロプレングム
仕 上 クロメート
付属ネジ なべドリルネジ5×16mm
※ネジ組替えにて左右勝手の変更が可能です。

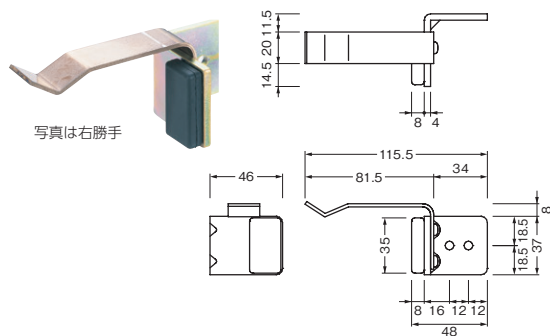**No.792AK-K51 戸当り**

材 質 鋼板・クロロプレングム
仕 上 クロメート
付属ネジ なべ小ネジM5×6mm
なべドリルネジ5×25mm

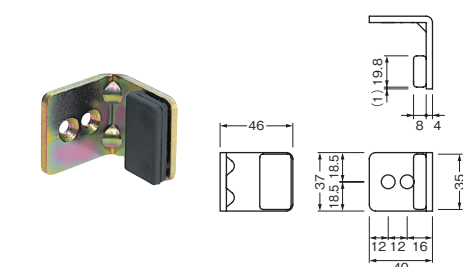
**No.792AK-K53 スプリング戸当りキャッチ**

材 質 鋼板・クロロプレングム
仕 上 クロメート
付属ネジ なべ小ネジM5×8mm
なべ小ネジM5×6mm
なべドリルネジ5×25mm
※左右勝手があります。

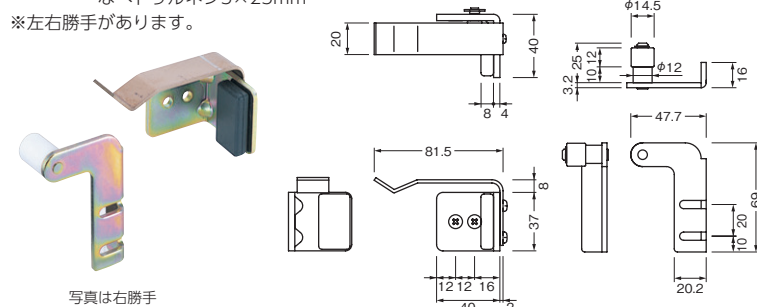


SDC-K61 連動片引きワイヤーセット


材 質 プレート：銅板
ワイヤー：ステンレス鋼 SUS304
仕 上 クロメート
付属ネジ 皿タップピンネジ4×18、4×25mm
皿ドリルネジ4×19、4×25mm
なべ小ネジM4×6mm (P=4)

**SDC-K65 連動引分けワイヤーセット**


材 質 プレート：銅板
ワイヤー：ステンレス鋼 SUS304
仕 上 クロメート
付属ネジ なべタップピンネジ5×30mm
なべ小ネジM5×8mm
なべ小ネジM5×16mm (P=3)

**SDC-K81 フリーストップパー F (H80)**


材 質 枠：銅板
車：POM樹脂 (ベアリング入り)
仕 上 枠：クロメート
付属ネジ 六角ボルトM8×20mm

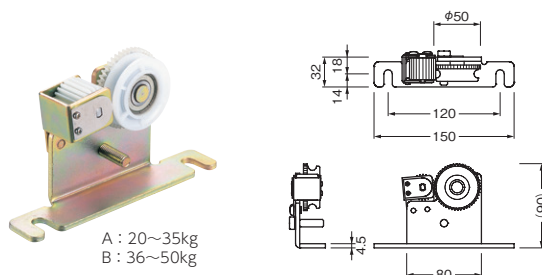**SDC-K82 戸尻用フリーストップパー G (H80)**


材 質 枠：銅板
車：POM樹脂 (ベアリング入り)
仕 上 枠：クロメート
付属ネジ 六角ボルトM8×20mm

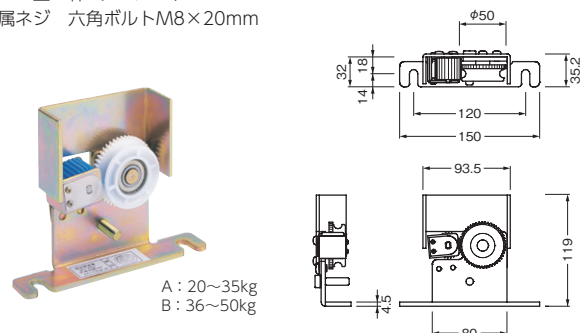**SDC-RR20・30 No.789用ゼンマイユニット**


材 質 銅板・POM樹脂
仕 上 クロメート
付属ネジ なべ小ネジM4×8mm
なべ小ネジM5×6mm

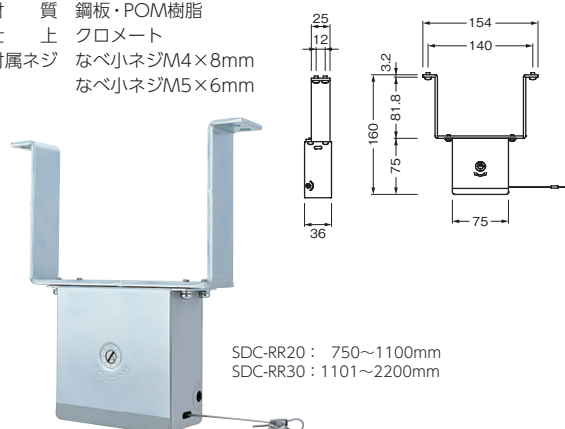**SDC-RR10・28 No.792AK用ゼンマイユニット**


材 質 銅板・POM樹脂
仕 上 クロメート
付属ネジ トラス小ネジM4×6mm
なべ小ネジM5×8mm

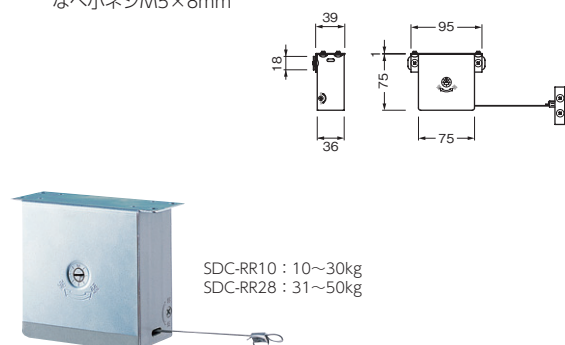**No.785-RRN 半自動平行ゼンマイ装置**

用 途 平行レール仕様
材 質 ゼンマイ部：PA樹脂、POM樹脂
ブラケット部：銅板
仕 上 ゼンマイ部：グレー
ブラケット部：クロメート
付属ネジ なべタップピンネジ4×25mm

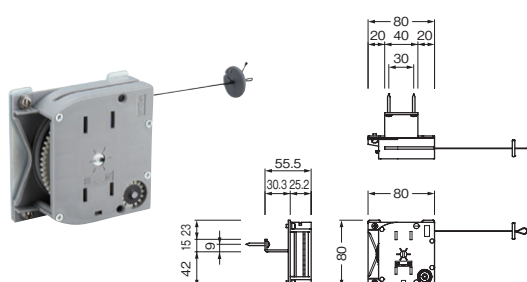**No.785-TSK-P 785用戸先スプリングキャッチ** 単品販売

用 途 壁収納時のストッパー
材 質 本 体：ステンレス鋼 SUS304
キャッチ部：POM樹脂
受 : PBT樹脂
仕 上 グレー
付属ネジ 六角フランジ付きタップピンネジ4×25mm
なべタップピンネジ4×20mm
※左右勝手があります。

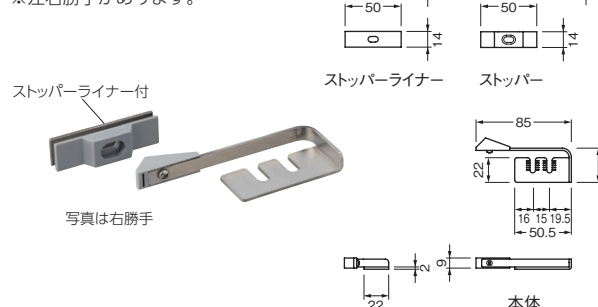

No.785C エクスムーブ 半自動片引き吊戸システム (傾斜レール)



半自動 (傾斜レール)

用途 医療・福祉施設、オフィス、商業施設、他


- 特長
- ・ロータリーダンパー仕様により、静かに開閉できます。
 - ・表面のダイヤルを回転させるだけで、簡単にトルク調整ができます。
 - ・幕板スペースの小型化によりスッキリした意匠を実現しました (120mmから)。
 - ・開扉時に便利な戸当りキャッチを標準セットしました。
 - ※壁取納タイプに適した戸先キャッチもあります (別売)。

※この製品はフリーストッパー付があります。連動引分け、2枚連動片引きはできません。



※平行レールについてはご相談ください。

※幕板は取外しできるようにしてください。

※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸側に必ず戸当りを設置してください。

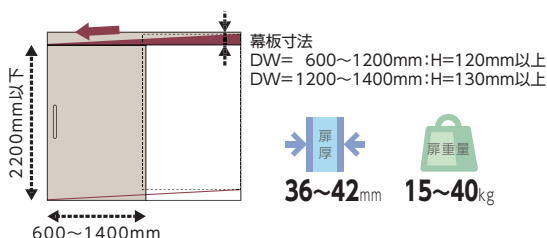部品詳細
P.049~051設計ガイド
P.442

※フリーストッパー付は、左右勝手があります。

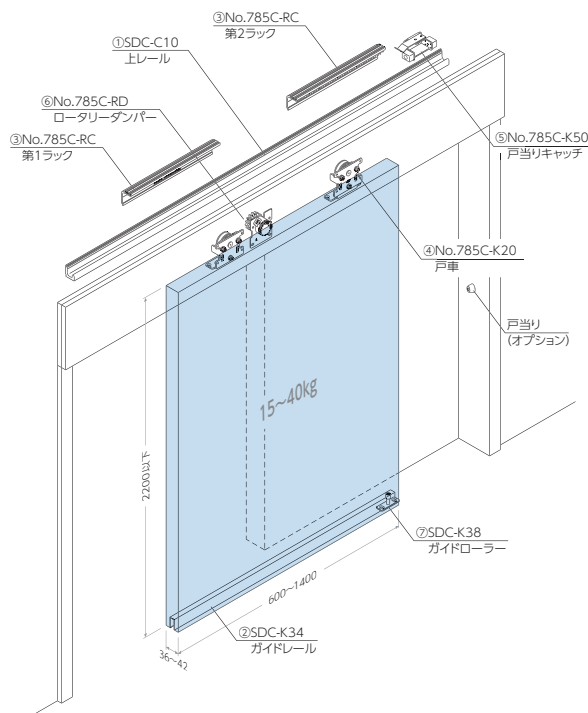

オプション

No.789G クッション材 オス・メス (P.320参照)	No.785-M アルミ 幕板カバー (P.049参照)	No.785-TSK-P 785用戸先 スプリングキャッチ (P.051参照)
各1本	1ヶ	1ヶ

部品組合せ表

	No.785CFK フルセット						
	SDC-C10 上レール 2600mm	SDC-K34 ガイドレール 1400mm	No.785CK 部品セット				
			No.785C-RC 第1ラック	No.785C-K20 戸車	No.785C-K50 戸当りキャッチ	No.785C-RD ロータリーダンパー	SDC-K38 ガイドローラー
片引き	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
No.785CK (部品セット)	1本	1本	各1本	2ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ
No.785CFK (フルセット)	2200mm 1本	1本	各1本	2ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ

	No.785C-FS フリーストッパー仕様部品セット								
	SDC-C10 上レール 2600mm	SDC-K34 ガイドレール 1400mm	No.785C-RC ラック	No.785C-K20 戸車	No.785C-RD ロータリー ダンパー	SDC-K81 フリーストッパーF (H80)	SDC-K14 取付プレート	SDC-K16 ライナー	SDC-K38 ガイドローラー
片引き									
No.785C-FS (フリーストッパー付)	1本	1本	1本	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1枚	5枚	1ヶ

※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

変更

No.785D エクスムーブ 半自動片引きシステム (傾斜レール)

受注生産



半自動 (傾斜レール)

部品詳細
P.049~051設計ガイド
P.442




用途 医療・福祉施設、オフィス、商業施設、他

- 特長
- ロータリーダンパー仕様により、静かに開閉できます。
 - 表面のダイヤルを回転させるだけで、簡単にトルク調整ができます。
 - 壁収納タイプに適した戸先キャッチもあります (別売)。

※この製品はフリーストッパー、連動引分け、2枚連動片引きはできません。

※幕板は取外しできるようにしてください。

※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。

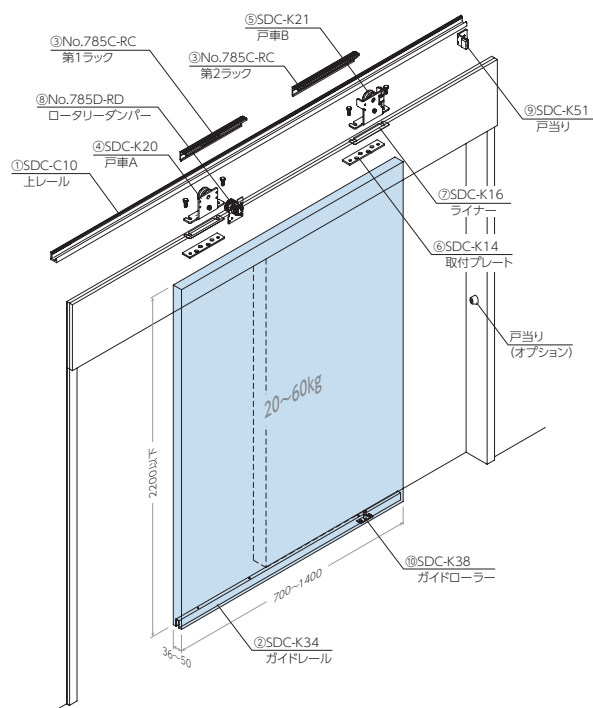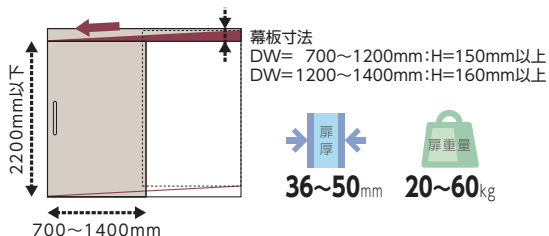

部品組合せ表

	SDC-C10 上レール 2600mm	SDC-K34 ガイドレール 1400mm	No.785D 半自動片引き部品セット (傾斜レール)
	①	②	
片引き 受注生産	1本	1本	下記一覧

オプション

No.789G クッション材 オス・メス (P.320参照)	No.785-TSK-P 785用戸先 スプリングキャッチ (P.051参照)
各1本	1ヶ

変更

	No.785C-RC 第1ラック 第2ラック	SDC-K20 戸車A (H80)	SDC-K21 戸車B (H90)	SDC-K14 取付プレート	SDC-K16 ライナー	No.785D-RD ロータリー ダンパー	SDC-K51 戸当り	SDC-K38 ガイドローラー
	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
片引き 受注生産	各1本	1ヶ	1ヶ	2ヶ	5ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ

※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

No.785DS エクスムーブ 13mmパネル用 半自動片引きシステム (傾斜レール)



半自動 (傾斜レール)



部品詳細
P.049~051設計ガイド
P.443

用途 医療・福祉施設、オフィス、商業施設、他

- 特長
- ロータリーダンパー仕様により、静かに開閉できます。
 - 表面のダイヤルを回転させるだけで、簡単にトルク調整ができます。
 - 開扉時に便利な戸当りキャッチを標準セットしました。

※この製品はフリーストップ、連動引分け、2枚連動片引きはできません。

※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。

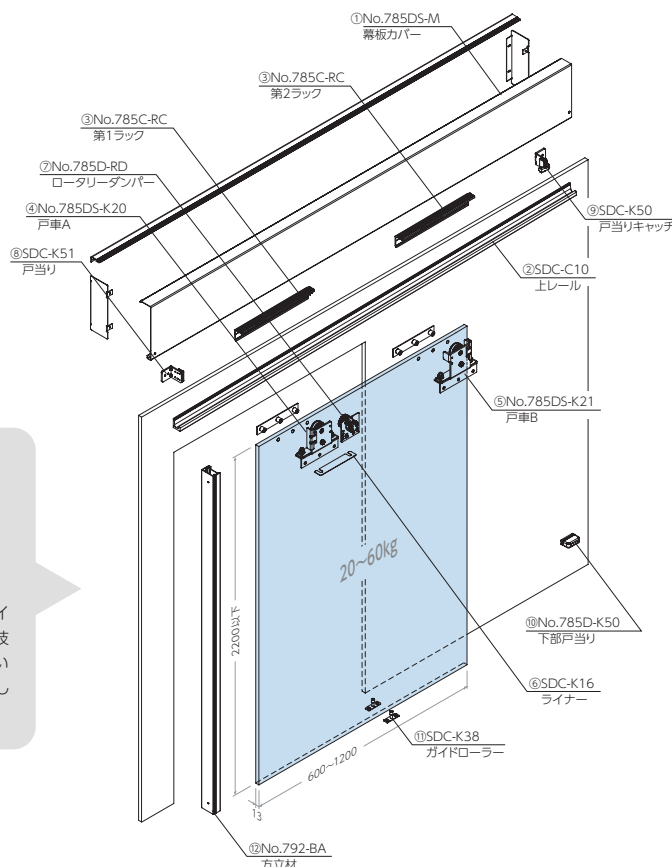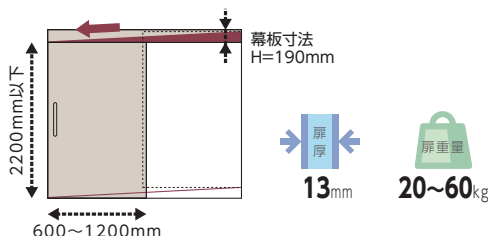KIDS DESIGN
AWARD 2014

第8回キッズデザイン賞を受賞しました。

キッズデザイン賞についてはP.004をご覧ください。

【審査委員コメント】

閉まる前、開けきる前の双方にブレーキ機能を取り入れたトイレドアで商業施設などの子ども指はさみ事故防止に有効な技術である。不特定多数が使うトイレによく使われる強度の高いソリッドパネルは重いため、事故の際は重篤になりやすかった提案は意義がある。

部品組合せ表

	No.785DS-M 幕板カバー 2300mm	SDC-C10 上レール 2600mm	No.785DS 13mm/パネル用 半自動片引き部品セット	No.792-BA 方立材 【オプション】
片引き	①	②	⑫	
	1本	1本	下記一覧	1本

オプション

No.610N-H40 打掛錠 (引戸・折戸用) (P.051参照)	No.610H5K-L L型 ストライク (P.051参照)	No.789G-2 フッショ材 メス (P.320参照)
1ヶ	1ヶ	1本

No.785C-RC 第1ラック 第2ラック	No.785DS-K20 戸車A	No.785DS-K21 戸車B	SDC-K16 ライナー	No.785D-RD ロータリー ダンパー	SDC-K51 戸当り	SDC-K50 戸当りキャッチ	No.785D-K50 下部戸当り	SDC-K38 ガイドローラー
③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
片引き	各1本	1ヶ	1ヶ	5枚	1ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ


※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

エクスムーブシリーズ 部品

※ [単品販売] 以外の商品については、セット販売のみになります。


SDC-C10 上レール (L=2600) [単品販売]

材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
付属ネジ なベタッピンネジ5×30mm



SDC-K34 ガイドレール (L=1400) [単品販売]


材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
付属ネジ 皿タッピンネジ4×20mm (D=6)



No.785-M アルミ幕板カバー (L=2300) [単品販売]

材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
扉 幅 1200mm以下
付属ネジ なベタッピンネジ4×30mm
白ユリヤ化粧ネジ (No.2)
M4×10mm


※ レールと幕板カバーは別売です。



No.785DS-M 幕板カバー (L=2300) [単品販売]


材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
扉 幅 1200mm以下
付属ネジ なベタッピンネジ4×12mm
なベタッピンネジ5×16mm
白ユリヤ化粧ネジ (No.2) M4×10mm

※ レールと幕板カバーは別売です。







No.792-BA 方立材 (L=2200) [単品販売]

材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー




No.785C-RC 第1ラック・第2ラック

材 質 アルミニウム、POM樹脂、ウレタン樹脂
仕 上 シルバー
付属ネジ なベタッピンネジ4×12mm
※左右勝手があります。

No.785C-RC-1
第1ラックNo.785C-RC-2
第2ラック


SDC-K14 取付プレート

材 質 鋼板
仕 上 クロメート
付属ネジ 皿タッピンネジ5×30mm




SDC-K16 ライナー

材 質 鋼板
仕 上 クロメート



SDC-K38 ガイドローラー [単品販売]

材 質 座 : ステンレス
ローラー : ウレタン樹脂
仕 上 パレル研磨
付属ネジ 皿タッピンネジ
4×25mm (D=7)



ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物



手すり・補助金物

外部金物


LED照明

No.785C-K20 戸車


材質 枠：鋼板
車：POM樹脂（ベアリング入り）
仕上 枠：クロメート
付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm

**SDC-K81 フリーストップパーF (H80)**


材質 枠：鋼板
車：POM樹脂（ベアリング入り）
仕上 枠：クロメート
付属ネジ 六角ボルトM8×20mm





A : 20~35kg
B : 36~50kg

**SDC-K20 戸車A (H80) [単品販売]**



材質 枠：鋼板
車：POM樹脂（ベアリング入り）
仕上 枠：クロメート
付属ネジ 六角ボルトM8×20mm

**SDC-K21 戸車B (H90) [単品販売]**



材質 枠：鋼板
車：POM樹脂（ベアリング入り）
仕上 枠：クロメート
付属ネジ 六角ボルトM8×20mm

**No.785DS-K20 戸車A**


材質 枠：鋼板
車：POM樹脂（ベアリング入り）
仕上 枠：クロメート
付属ネジ 六角アプセット小ネジ
M8×16mm (P=3)

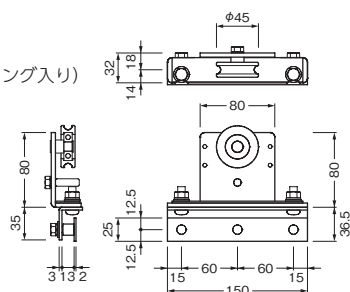**No.785DS-K21 戸車B**


材質 枠：鋼板
車：POM樹脂（ベアリング入り）
仕上 枠：クロメート
付属ネジ 六角アプセット小ネジ
M8×16mm (P=3)

**No.785C-RD ロータリーダンパー**

材質 枠：鋼板
ギア：POM樹脂
仕上 枠：クロメート
付属ネジ なべ小ネジ
M5×10mm (P=3)


**No.785D-RD ロータリーダンパー**

材質 枠：鋼板
ギア：POM樹脂
仕上 枠：クロメート
付属ネジ なべ小ネジ
M5×10mm (P=3)




SDC-K50 戸当りキャッチ 単品販売


材 質 鋼板・ステンレス鋼 SUS304
 仕 上 クロロプレンゴム
 付属ネジ なべタッピンネジ5×30mm
 なべ小ネジM5×8mm

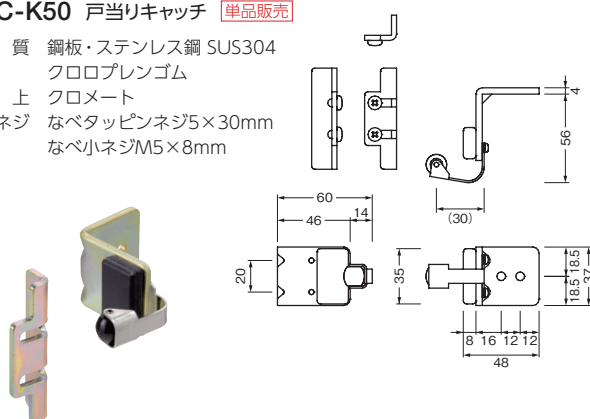**SDC-K51 戸当り** 単品販売


材 質 鋼板・クロロプレンゴム
 仕 上 クロメート
 付属ネジ なべタッピンネジ5×30mm
 なべ小ネジM5×8mm

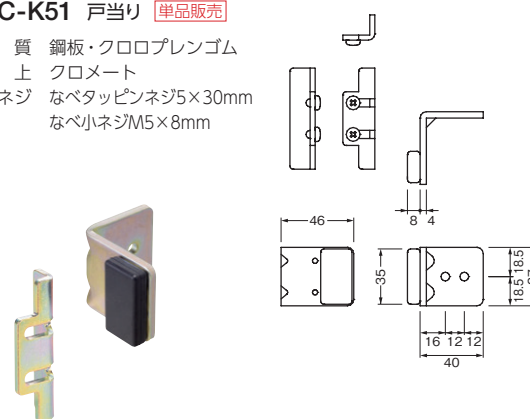**No.785D-K50 下部戸当り**



材 質 クロロプレンゴム、黄銅
 仕 上 グレー
 付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm
 (2種溝付B-1)

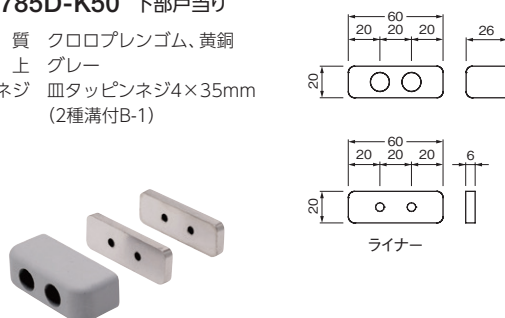**No.785C-K50 戸当りキャッチ**

材 質 鋼板・合成ゴム
 仕 上 クロメート
 付属ネジ ピアスボルト
 4×19mm

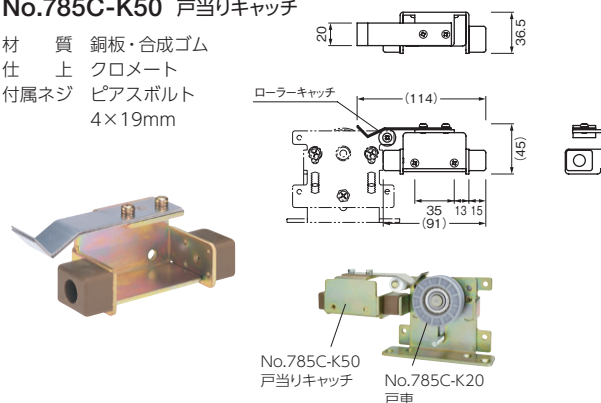**No.785-TSK-P 785用戸先スプリングキャッチ** 単品販売


用 途 壁収納時のストッパー
 材 質 本 体: ステンレス鋼 SUS304
 キャッチ部: POM樹脂
 受 : PBT樹脂
 仕 上 グレー
 付属ネジ 六角フランジ付きタッピンネジ4×25mm
 なべタッピンネジ4×20mm
 ※左右勝手があります。

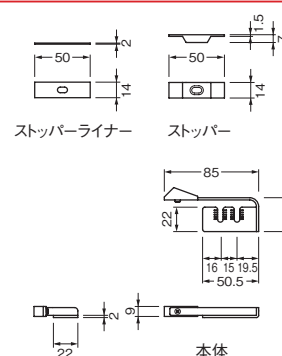**No.610N-H40 打掛錠(引戸・折戸用)** 単品販売


用 途 ラバトリブース引戸・折戸
 材 質 表示カバー・ロック棒: 黄銅
 つまみ: PA樹脂
 扉 厚 31~40mm
 仕 上 シルバー
 付属ネジ 皿小ネジM5×25mm (D=8)
 ※方立材にストライクをつけた場合、厚いスペーサーが必要
 となるため、打掛錠はNo.610N-H40をお使いください。
 スペーサーについてはご相談ください。



No.610HSK-L
 L型ストライク(別売)
 ※写真は右勝手

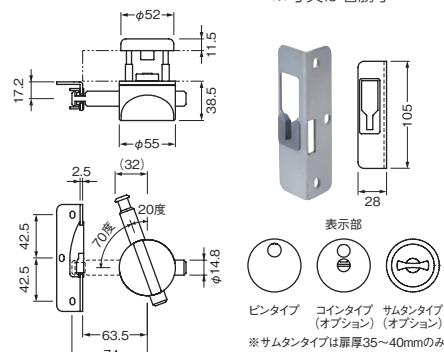

L型ストライク(左右勝手あり)
 図は右勝手

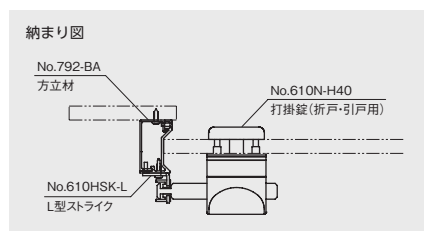

変更

ドアシステム

ラバトリブース金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

No.783MH スムースムーブ

No.783MH-251 片引き部品セット

No.783MH-252 2枚連動片引き部品セット

No.783MH-253 3枚連動片引き部品セット

用 途 医療・福祉施設、オフィス、商業施設、他

特 長

- ・上レールが高さ29mm 幅28.2mmのコンパクト設計ですので、上枠に埋め込む事も可能です。
- ・高さ調整がスパナ1本で簡単にできます。
- ・吊り込みや、ワイヤー連動による連結が簡単にできます。



※幕板は取外しできるようにしてください。

※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。




施工手順

手動（上吊）

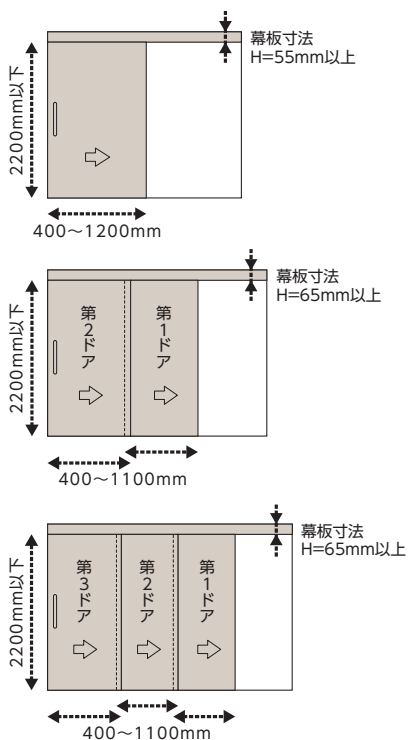部 品 詳 細
P.058～061設計ガイド
P.443～445

扉重ね寸法 40mm以上

※扉厚30～35mm (2・3枚連動) の場合、チリ寸法が大きくなりますので別売部品のご使用を推奨します (P.444～445参照)。

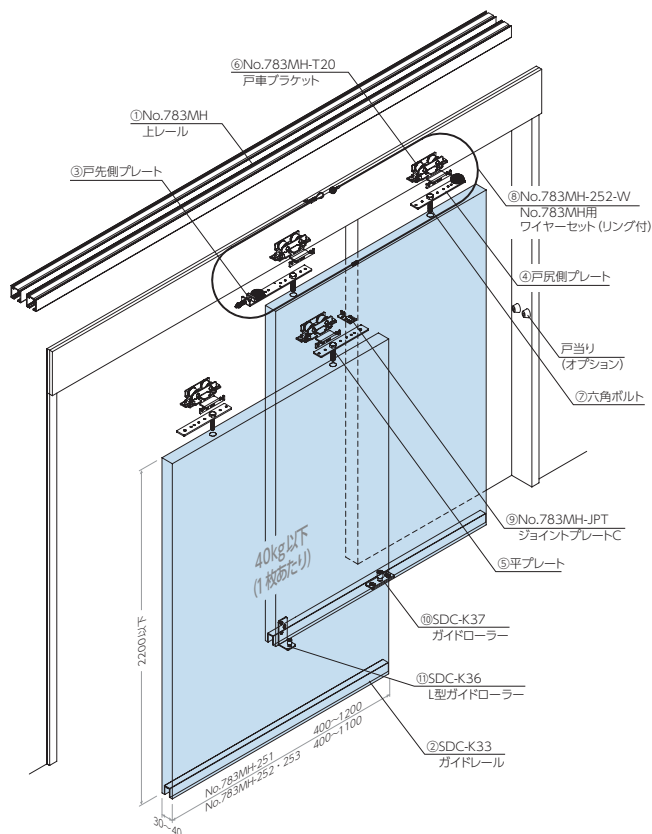

部品組合せ表

	No.783MH 上レール (シルバー)	SDC-K33 ガイドレール	No.783MH-251 片引き部品セット No.783MH-252 2枚連動片引き部品セット No.783MH-253 3枚連動片引き部品セット
片引き	① 1820mm 1本	② 2000mm 1本	下記一覧
2枚連動片引き	2730mm 2本	2000mm 2本	
3枚連動片引き	3640mm 3本	2000mm 3本	

オプション

No.783-K50 戸当りキャッチ (P.061参照)
1ヶ

	No.783MH-252-K61 No.783MH-253-K62				No.783MH-T20 戸車ブラケット (外れ止め付)	六角 ボルト	No.783MH-252-W ワイヤーセット (リング付)	No.783MH-253-W ワイヤーセット (3枚連動用)	No.783MH-JPT ジョイント プレートC	SDC-K37 ガイド ローラー	SDC-K36 L型ガイド ローラー
	戸先側プレート ジョイントプレートD	戸先側 プレート	戸尻側 プレート	平プレート	⑥	⑦	⑧		⑨	⑩	⑪
片引き	—	—	—	2ヶ	2ヶ	2本	—	—	—	1ヶ	—
2枚連動片引き	—	1ヶ	1ヶ	2ヶ	4ヶ	4本	1組	—	1ヶ	1ヶ	1ヶ
3枚連動片引き	1ヶ	1ヶ	2ヶ	2ヶ	6ヶ	6本	1組	1組	2ヶ	1ヶ	2ヶ

※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

No.783MH スムースムーブ

No.783MH-1-SA-1 半自動片引き装置

用 途 医療・福祉施設、オフィス、商業施設、他

特 長 ドアをゆっくりと引く事ができるゼンマイユニットを使用しています。


※幕板は取外しできるようにしてください。

※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。


半自動（平行レール）

部品詳細
P.058~061

設計ガイド
P.446

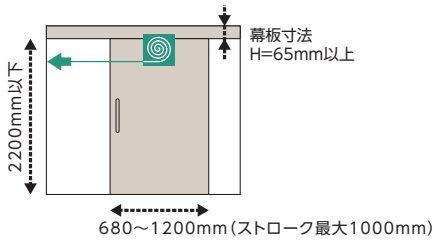

扉厚 34~40mm
扉重量 20~40kg

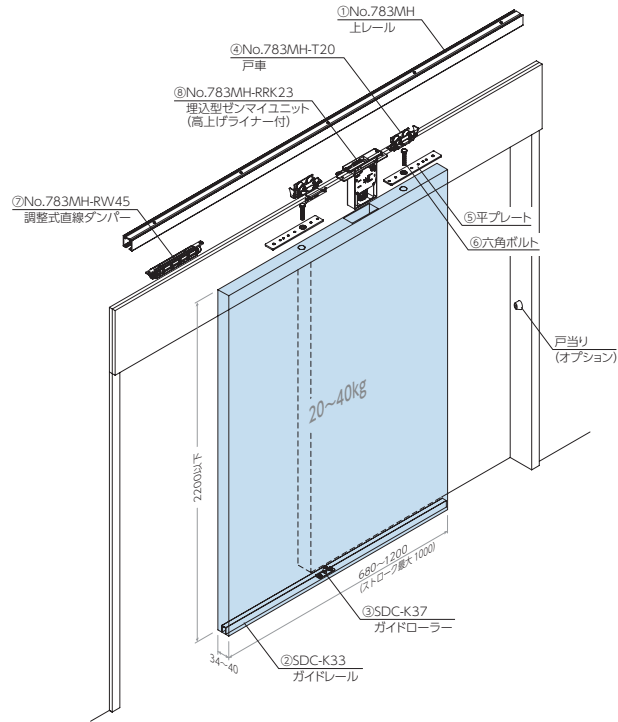

部品組合せ表

	No.783MH 上レール (シルバー)	SDC-K33 ガイドレール	SDC-K37 ガイドローラー	No.783MH-1-SA-1 半自動片引き装置部品セット
①		②	③	
片引き	1820mm 1本	2000mm 1本	1ヶ	下記一覧

オプション

変更 →

No.785-TSK-P 785用戸先 スプリングキャッチ (P.061参照)
1ヶ

	No.783MH-T20 戸車R・L	平プレート	六角ボルト	No.783MH-RW45 調整式 直線ダンパー	No.783MH-RRK23 埋込型 ゼンマイユニット (高上げライナー付)
④		⑤	⑥	⑦	⑧
片引き	各1ヶ	2ヶ	2本	1ヶ	1ヶ

※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。
また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

No.783MH スムースムーブ

No.783MH-2-SA-1

半自動2枚連動片引き部品セット(面付型ゼンマイユニット仕様)

No.783MH-3-SA-1 受注生産

半自動3枚連動片引き部品セット(面付型ゼンマイユニット仕様)

用途 医療・福祉施設、オフィス、商業施設、他



特長

- ・ドア上部の幕板内に面付型ゼンマイユニットを収納した簡易取付けの半自動連動片引きシステムです。
- ・ドアをゆっくりと引く事ができるゼンマイユニットを使用しています。

※幕板は取外しできるようにしてください。


※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。

半自動(平行レール)

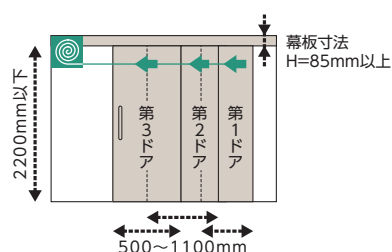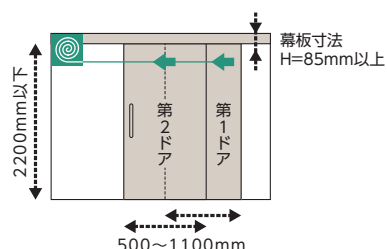部品詳細
P.058~061設計ガイド
P.447~448

扉重寸法 40mm以上

※扉厚30~35mm(2・3枚連動)の場合、
チリ寸法が大きくなりますので別売部品のご
使用を推奨します(P.447~448参照)。

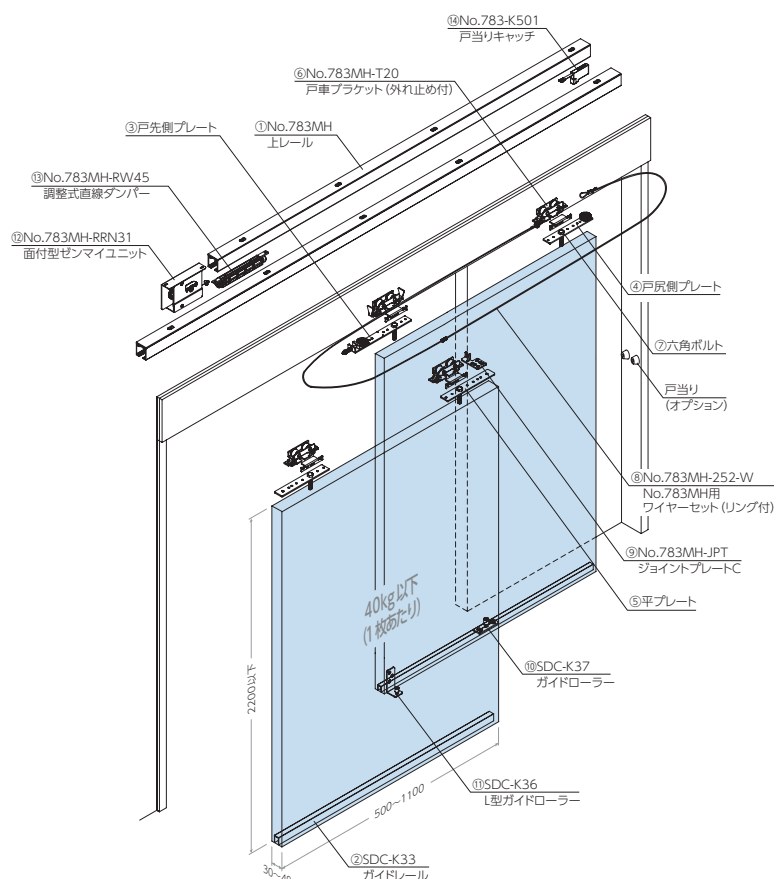

部品組合せ表

	No.783MH 上レール (シルバー)	SDC-K33 ガイドレール	No.783MH-2-SA-1 半自動2枚連動片引き部品セット (面付型ゼンマイユニット仕様) No.783MH-3-SA-1 半自動3枚連動片引き部品セット (面付型ゼンマイユニット仕様)
2枚連動片引き	①	②	下記一覧
2730mm 2本		2000mm 2本	
3枚連動片引き	③	④	
3640mm 3本		2000mm 3本	

	No.783MH-252-K61 No.783MH-253-K62				No.783MH-T20 戸車ブラケット (外れ止め付)	六角 ボルト	No.783MH-252-W ワイヤーセット (リング付)	No.783MH-253-W ワイヤーセット (3枚連動用)	No.783MH-JPT ジョイント プレートC	SDC-K37 ガイド ローラー	SDC-K36 L型ガイド ローラー	No.783MH-RRN31 面付型 ゼンマイユニット	No.783MH-RW45 調整式 直線ダンパー	No.783-K501 戸当り キャッチ
	戸先側プレート ジョイントプレートD	戸先側 プレート	戸尻側 プレート	平プレート										
		③	④	⑤	⑥  ※1個のみストッパー付	⑦ 	⑧ 		⑨ 	⑩ 	⑪ 	⑫ 	⑬ 	⑭ 
2枚 連動	—	1ヶ	1ヶ	2ヶ	4ヶ	4本	1組	—	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ
3枚 連動	1ヶ	1ヶ	2ヶ	2ヶ	6ヶ	6本	1組	1組	2ヶ	1ヶ	2ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ
受注生産														

※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

No.783MH スムースムーブ

No.783MH-W 3枚連動引違部品セット

用 途 医療・福祉施設、オフィス、商業施設、他


特 長 左右どちらからでも自由にドアを開く事ができ、広い開口を確保できます。

※幕板は取外しできるようにしてください。

手動（上吊）


部 品 詳 細
P.058～061

設計ガイド
P.449

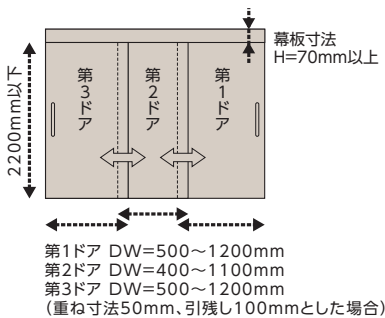

扉厚
33～40mm

扉重量
40kg以下
(1枚当たり)

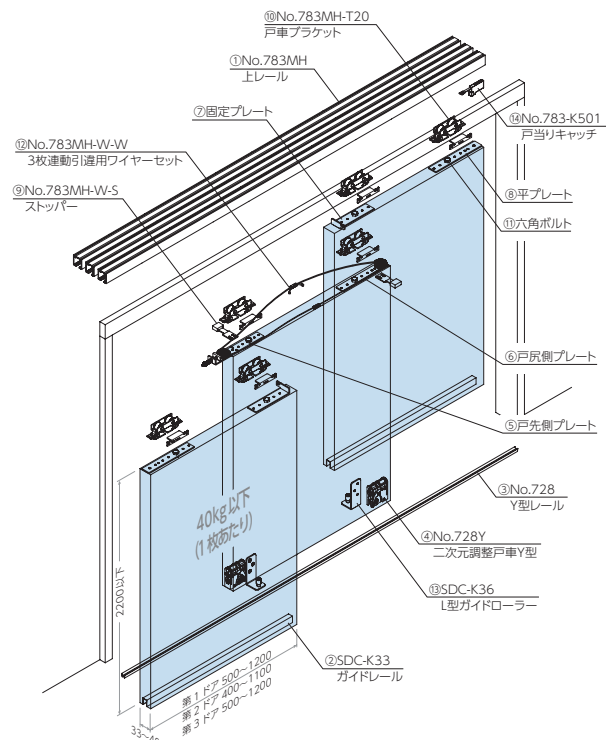

部品組合せ表

	No.783MH 上レール (シルバー)	SDC-K33 ガイドレール	No.728 Y型レール (シルバー)	No.783MH-W 3枚連動引違 部品セット
3枚連動引違				
	3640mm 3本	2000mm 2本	3640mm 1本	下記一覧

	No.728Y 二次元調整 戸車Y型	No.783MH-W-K63				No.783MH-W-S ストッパー	No.783MH-T20 戸車ブラケット (外れ止め付)	六角ボルト	No.783MH-W-W ワイヤーセット (3枚連動引違用)	SDC-K36 L型ガイド ローラー	No.783-K501 戸当りキャッチ
		戸先側 プレート	戸尻側 プレート	固定 プレート	平プレート						
3枚 引違	 2ヶ	 1ヶ	 1ヶ	 2ヶ	 2ヶ	 2ヶ	 6ヶ	 6本	 1組	 2ヶ	 2ヶ

※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

No.783MH スムースムーブ

No.783MH-HI 連動引分け部品セット

No.783MH-HI-SA 半自動連動引分け部品セット

用途 医療・福祉施設、オフィス、商業施設、他


- 特長
- ベッドなど大型設備の出し入れがある部屋には、間口が広くとれる連動引分けタイプが便利です。
 - ドア2枚分の広い開口を確保でき、どちらか片方の取手を引くだけで両方のドアが開きます。
 - ドア内部にゼンマイユニットが入り、スッキリとした納まりです。
 - 内蔵式のゼンマイおよびダンパーによって、ドアがゆっくり閉まります。

※幕板は取外しできるようにしてください。

※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。

手動（上吊）


半自動（平行レール）

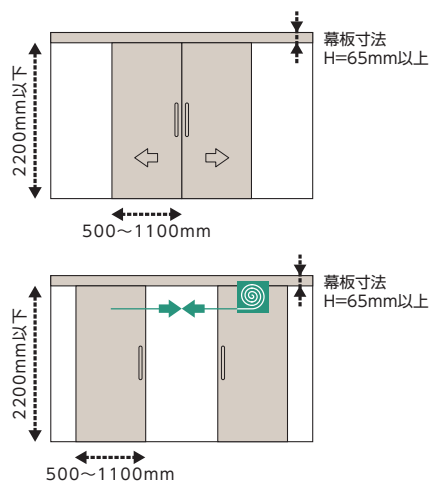部品詳細
P.058~061設計ガイド
P.450

連動引分け
30~40mm
半自動連動引分け
34~40mm



40kg以下
(1枚あたり)

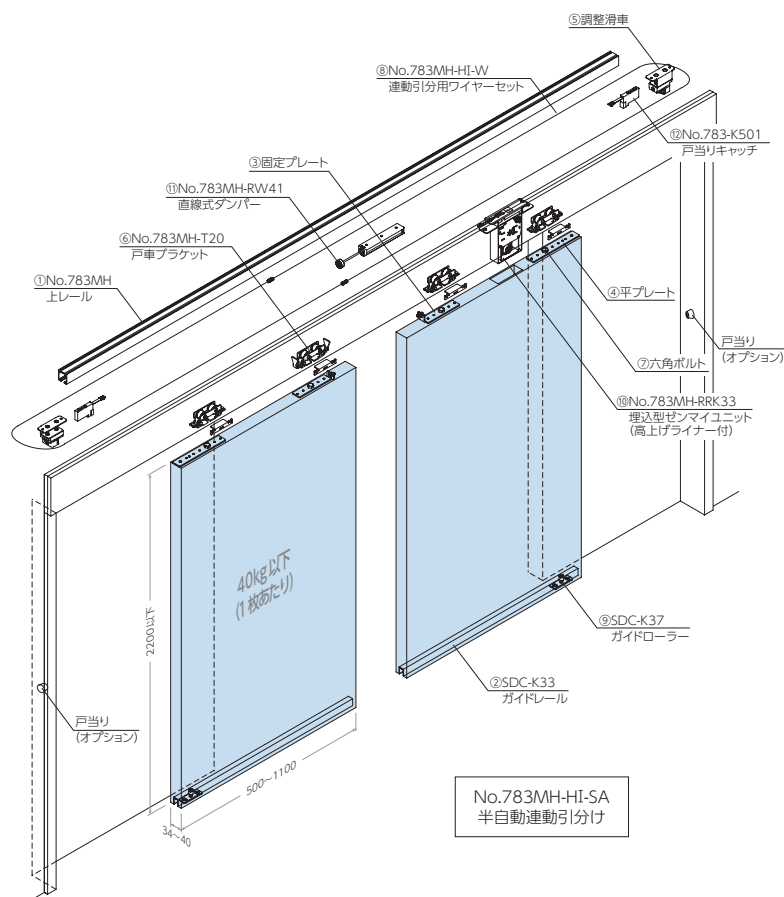

部品組合せ表

	No.783MH 上レール (シルバー)	SDC-K33 ガイドレール	No.783MH-HI 連動引分け部品セット No.783MH-HI-SA 半自動連動引分け部品セット
	①	②	
連動引分け	2730mm 2本	2000mm 2本	下記一覧
半自動 連動引分け	2730mm 2本	2000mm 2本	

	No.783MH-HI-K65			No.783MH-T20 戸車ブラケット (外れ止め付)	六角 ボルト	No.783MH-HI-W ワイヤーセット (連動引分け)	SDC-K37 ガイド ローラー	No.783MH-HI-RK33 埋込型ゼンマイユニット (高上げライナー付)	No.783MH-RW41 直線式ダンパー	No.783-K51 戸当り	No.783-K501 戸当りキャッチ
	固定 プレート	平プレート	調整滑車								
	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
連動引分け	2ヶ	2ヶ	2ヶ	4ヶ ※1個のみストッパー付	4本	1組	2ヶ	—	1ヶ	2ヶ	—
半自動 連動引分け	2ヶ	2ヶ	2ヶ	4ヶ	4本	1組	2ヶ	1ヶ	1ヶ	—	2ヶ

※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

No.783SC スムースムーブ

No.783SC-251-S プルーザー付片引き装置S

No.783SC-252-S プルーザー付2枚連動片引き装置S

No.783SC-251-W プルーザー付片引き装置W

No.783SC-252-W プルーザー付2枚連動片引き装置W

用途 医療・福祉施設、オフィス、商業施設、他

- 特長
- ・上レールが高さ36mm 幅28.2mmのコンパクト設計ですので、上枠に埋め込む事も可能です。
 - ・高さ調整がスパナ1本で簡単にできます。
 - ・吊り込みや、ワイヤー連動による連結が簡単にできます。
 - ・閉まりきる（開けきる）手前（60mm）からドアを引き寄せるソフトクローズです。
 - ・ドアの跳ね返りを防ぎ最後まで閉まるので、空調などのエネルギー効率が高く快適です。

※幕板は取外しできるようにしてください。





※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。

※S（シングル）には左右勝手があります。

手動（上吊）




施工手順

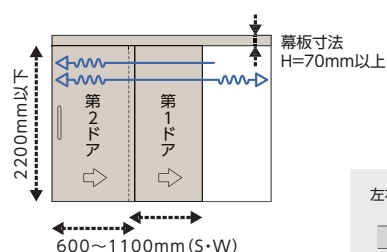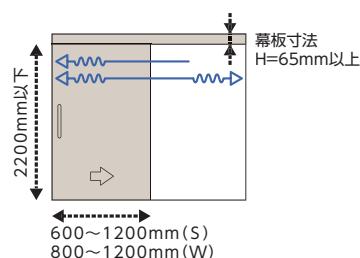部品詳細
P.058～061設計ガイド
P.451～453

扉重寸法 40mm以上

※扉厚30～35mm（2枚連動）の場合、チリ寸法が大きくなりますので別売部品のご使用を推奨します（P.452～453参照）。

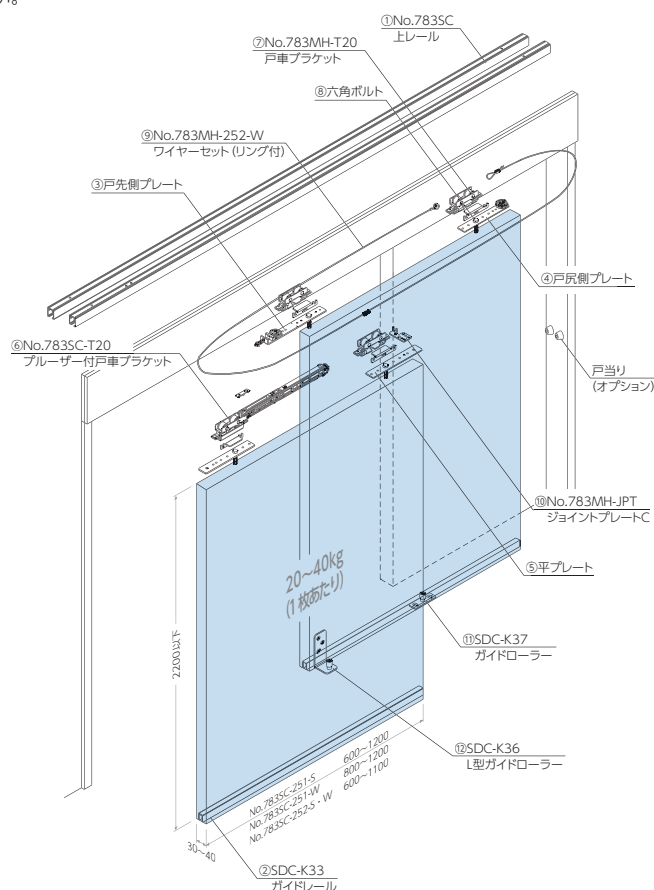

部品組合せ表

	No.783SC 上レール	SDC-K33 ガイドレール	No.783SC-251-S・W 片引き装置部品セット	No.783SC-252-S・W 2枚連動片引き装置部品セット
	①	②		
片引き S		1820mm 1本	2000mm 1本	
片引き W		1820mm 1本	2000mm 1本	
2枚連動片引き S		2730mm 2本	2000mm 2本	
2枚連動片引き W		2730mm 2本	2000mm 2本	

下記一覧

オプション

No.783SC-K50 戸当りキャッチ (P.061参照)
1ヶ

	No.783MH-252-K61			No.783SC-T20 プルーザー付 戸車ブラケット	No.783MH-T20 戸車ブラケット	六角 ボルト	No.783MH-252-W ワイヤーセット (リング付)	No.783MH-JPT ジョイント プレートC	SDC-K37 ガイドローラー	SDC-K36 L型ガイド ローラー
	戸先側 プレート	戸尻側 プレート	平プレート	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
片引き S	—	—	2ヶ	1ヶ	1ヶ	2本	—	—	1ヶ	—
片引き W	—	—	2ヶ	2ヶ	—	2本	—	—	1ヶ	—
2枚連動片引き S	1ヶ	1ヶ	2ヶ	1ヶ	3ヶ	4本	1組	1ヶ	1ヶ	1ヶ
2枚連動片引き W	1ヶ	1ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	4本	1組	1ヶ	1ヶ	1ヶ

※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物



LED照明

スームスームブシリーズ 部品

※ [単品販売] 以外の商品については、セット販売のみになります。


No.783MH 上レール [単品販売]

用途 天付用
材質 アルミニウム
仕上 シルバー、ブロンズ
寸法 1820、2730、3640mm
付属ネジ バインドタッピンネジ4×25mm

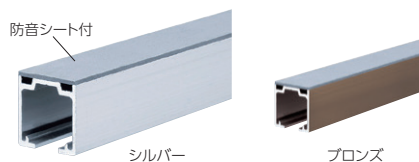



No.783SC 上レール [単品販売]

材質 アルミニウム
仕上 シルバー
寸法 1820、2730、3640mm
付属ネジ バインドタッピンネジ4×25mm




No.728 Y型レール [単品販売]

材質 アルミニウム
仕上 シルバー、ブロンズ
寸法 1820、2730、3640mm

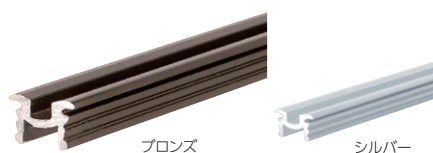


No.728Y 二次元調整戸車Y型 [単品販売]

材質 枠: PA樹脂
車: POM樹脂
付属ネジ なべタッピンネジ4×50mm
※Y型レール (No.728) を使用してください。

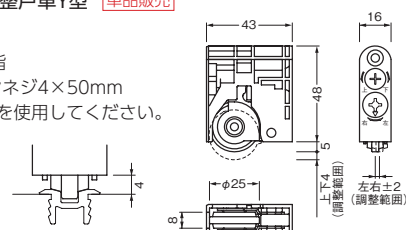


SDC-K33 ガイドレール [単品販売]

材質 アルミニウム
仕上 シルバー
寸法 1000、2000mm
付属ネジ 皿タッピンネジ4×16mm (D=6)



No.780MG ガイドレール [単品販売]

材質 アルミニウム
仕上 シルバー
寸法 1200mm
付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×25mm




No.783MH-252-K61


材質 鋼板
仕上 クロメート
付属ネジ なべタッピンネジ4×25mm

※No.783MH-251、No.783SC-251-S・Wの
平プレートは皿穴、付属ネジは皿タッピンネジ
4×25mmになります。


戸先側プレート

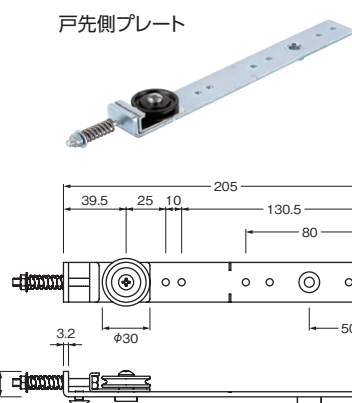

戸尻側プレート

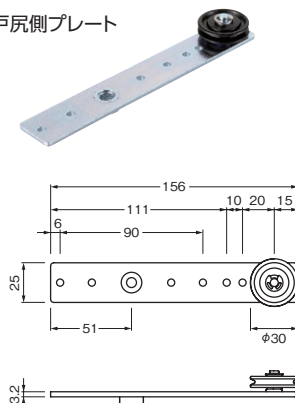


平プレート

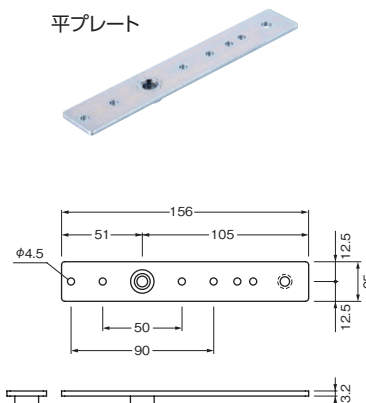


No.783MH-253-K62

材 質 鋼板 付属ネジ なベタッピンネジ4×25mm


仕 上 クロメート

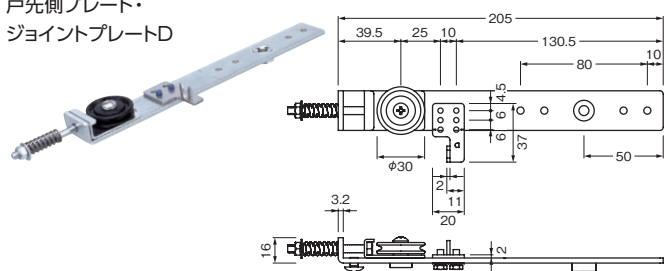戸先側プレート・
ジョイントプレートD


戸尻側プレート

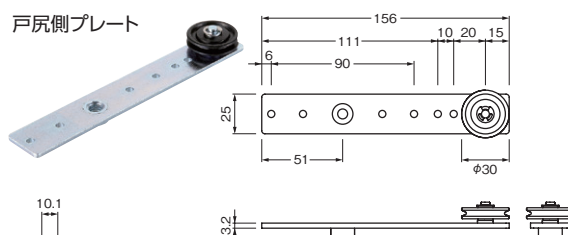

戸先側プレート

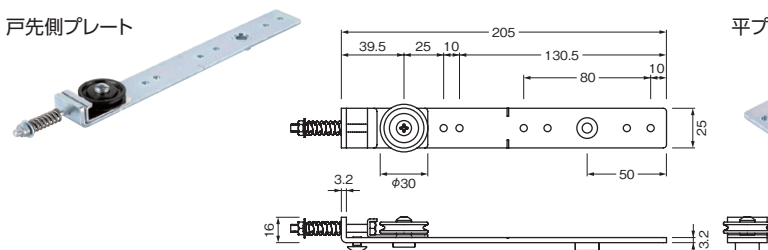

平プレート

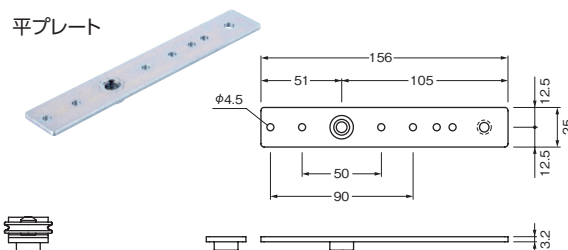


No.783MH-W-K63


材 質 鋼板 付属ネジ なベタッピンネジ4×25mm

仕 上 クロメート


戸先側プレート

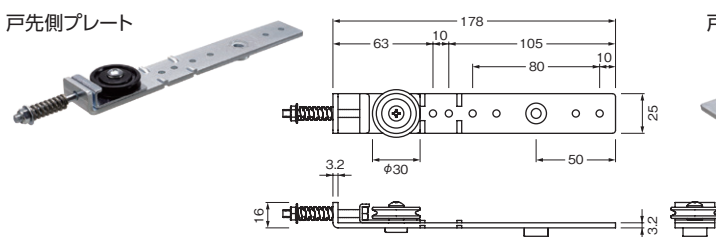


戸尻側プレート

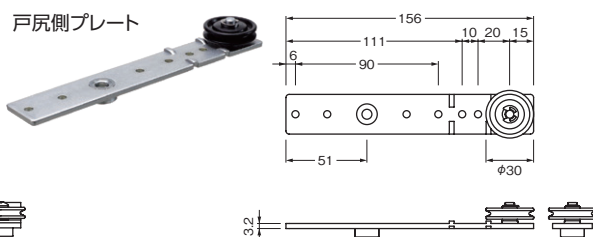

固定プレート

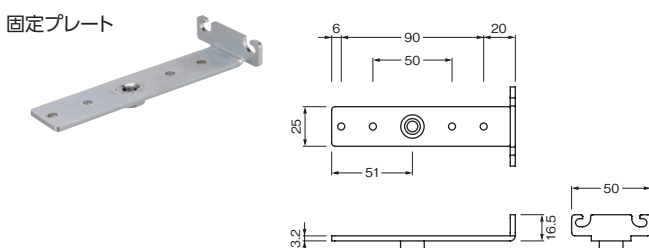

平プレート

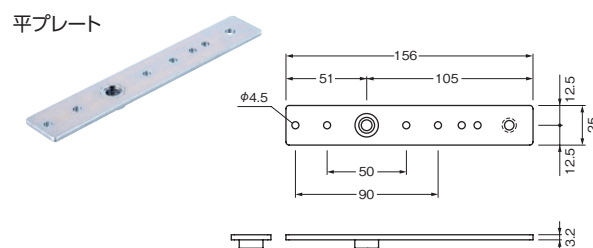


No.783MH-HI-K65

材 質 鋼板 付属ネジ なベタッピンネジ4×25mm (固定プレート・平プレート)


仕 上 クロメート

なベタッピンネジ4×20mm (調整滑車)


固定プレート

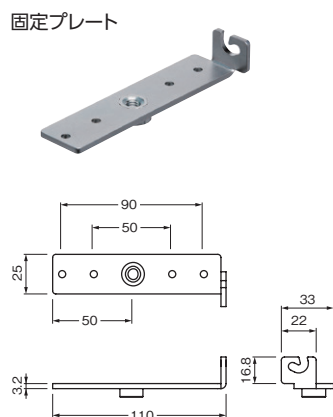

平プレート

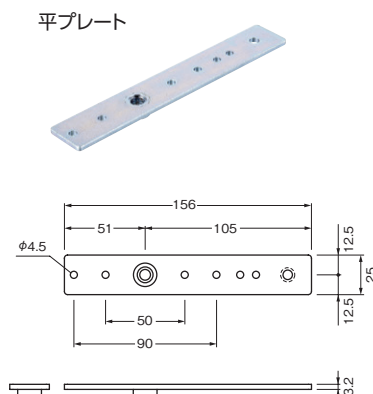

調整滑車

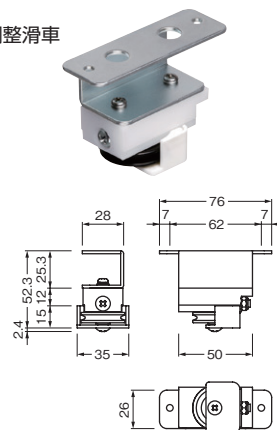

No.783MH-T20

戸車ブラケット (外れ止め付)

材 質 枠:ステンレス
車:POM樹脂
仕 上 車:グレー
付属ネジ 六角ボルト
M8×40mm






ストッパー



戸車L

戸車R

戸車L
(戸車Rは左右反転)

両側ストッパー付き

六角ボルト

材 質 ステンレス
仕 上 生地

No.783MH-252-WNo.783MH用ワイヤーセット
(リング付) **【単品販売】**

材 質 ワイヤー:ステンレス鋼 SUS304
金 具:黄銅
付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm

**No.783MH-253-W**No.783MH用ワイヤーセット
(3枚連動用)


材 質 ワイヤー:ステンレス鋼
SUS304
金 具:黄銅

**No.783MH-W-W**No.783MH用ワイヤーセット
(3枚連動引違用)


材 質 ワイヤー:ステンレス鋼
SUS304
金 具:黄銅

**No.783MH-HI-W**No.783MH用ワイヤーセット
(連動引分用)


材 質 ワイヤー:ステンレス鋼
SUS304
金 具:黄銅

**No.783MH-W-S ストッパー**


材 質 鋼板、ニトリルゴム
仕 上 クロメート+黒
付属ネジ なべタッピンネジ4×25mm

**No.783MH-JPT ジョイントプレートC**


材 質 ステンレス鋼 SUS304
付属ネジ 六角アセットタッピンネジ
4×25mm

**SDC-K37 ガイドローラー **【単品販売】****


材 質 座 :ステンレス鋼 SUS304
ローラー:ウレタン
仕 上 座 :パレル研磨
ローラー:グレー
付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm(D=7)

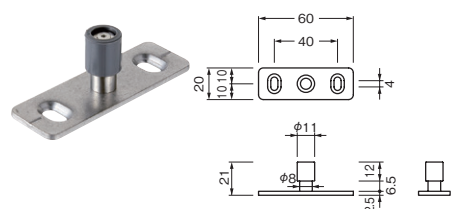**No.780M-30U ガイド **【単品販売】****


用 途 ドアの振れ止め
材 質 PA6樹脂+鋼板
扉 厚 30~35mm
仕 上 茶+クロメート
付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×25mm

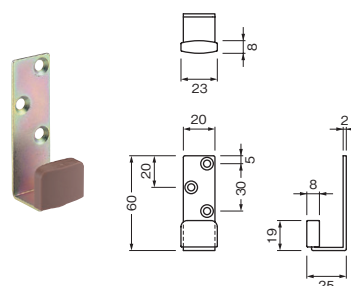**SDC-K36 L型ガイドローラー**

材 質 座 :鋼板
ローラー:ウレタン
仕 上 座 :クロメート
ローラー:グレー
付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm
(No.783MH-Wは皿タッピンネジ4×10mm)

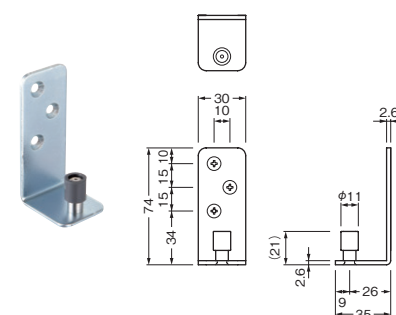**No.783MH-RW41
直線式ダンパー**

材 質 POM樹脂
仕 上 グレー
付属ネジ 皿タッピンネジ
4×20mm



No.793-R10


笠木取付上レール

No.783MH

上レール


**No.783MH-RW45
調整式直線ダンパー**

材 質 POM樹脂
仕 上 黒
付属ネジ 超極低頭タッピンネジ
4×20mm

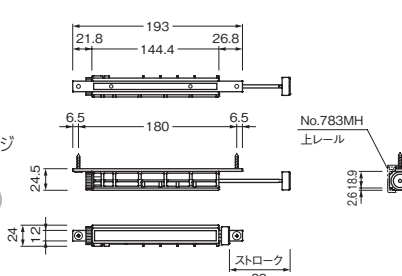


No.783MH-RRN31 面付型ゼンマイユニット

材 質 ケース：鋼板
ゼンマイ：PA樹脂、POM樹脂
仕 上 ケース：クロメート
付属ネジ なベタッピンネジ4×20mm
トラス小ネジM5×6mm

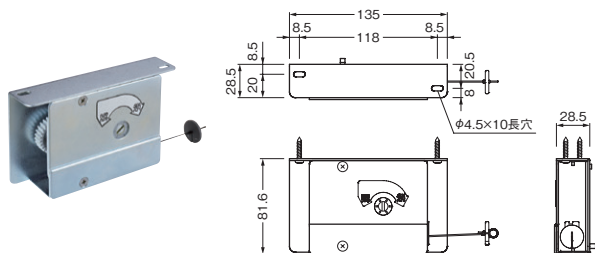**No.783MH-RRK23・33** 埋込型ゼンマイユニット (高上げライナー付)


材 質 ケース：鋼板
ゼンマイ：PA樹脂、POM樹脂
扉 厚 34～40mm
仕 上 ケース：クロメート
付属ネジ なベタッピンネジ4×20mm
トラス小ネジM4×16mm
なベドリルネジ4×16mm

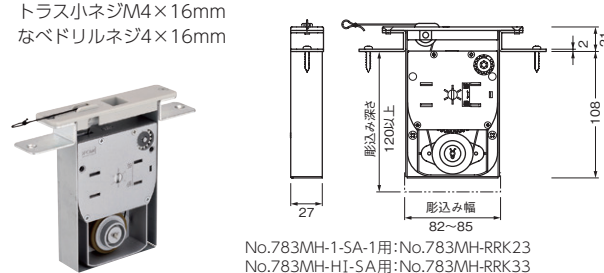


No.783MH-1-SA-1用: No.783MH-RRK23
No.783MH-HI-SA用: No.783MH-RRK33

No.783-K51 戸当り **単品販売**


材 質 本体・ストッパー：PA樹脂
仕 上 グレー
付属ネジ なベドリルネジ4×50mm

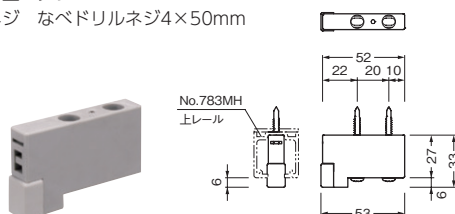**No.783-K50** 戸当りキャッチ **単品販売**


材 質 本体・ストッパー：PA樹脂
キャッチベース：ステンレス
仕 上 グレー
付属ネジ なベドリルネジ4×50mm

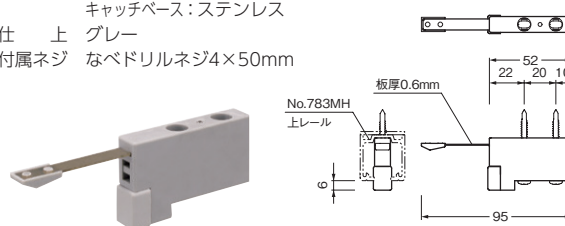**No.783-K501** 戸当りキャッチ **単品販売**



材 質 本体・ストッパー：PA樹脂
キャッチベース：ステンレス
仕 上 グレー
付属ネジ なベドリルネジ4×50mm

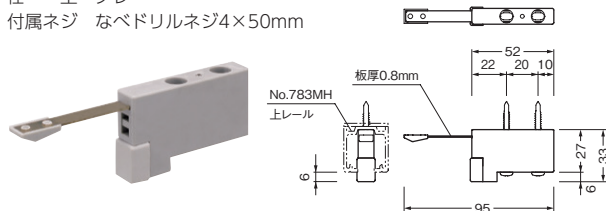**No.783SC-K50** 戸当りキャッチ **単品販売**


材 質 本体・ストッパー：PA樹脂
キャッチベース：ステンレス
仕 上 グレー
付属ネジ なベドリルネジ4×50mm

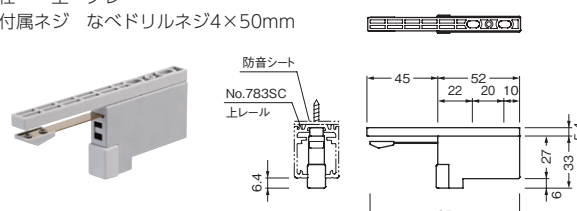**No.785-TSK-P** 785用戸先スプリングキャッチ **単品販売**

用 途 壁収納時のストッパー
材 質 本 体：ステンレス鋼 SUS304
キャッチ部：POM樹脂
受：PBT樹脂
仕 上 グレー
付属ネジ 六角フランジ付きタッピンネジ4×25mm
なベタッピンネジ4×20mm
※左右勝手があります。

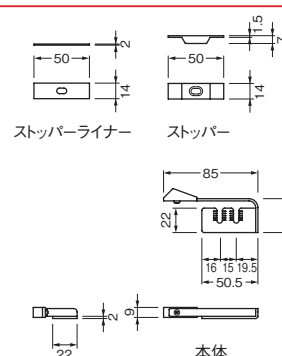**No.783SC-T20** プルーザー付戸車ブラケット (外れ止め付)

材 質 枠：ステンレス
車：POM樹脂
プルーザー：PC樹脂
仕 上 車：グレー
プルーザー：黒
付属ネジ 皿タッピンネジ4×20mm (D=6)

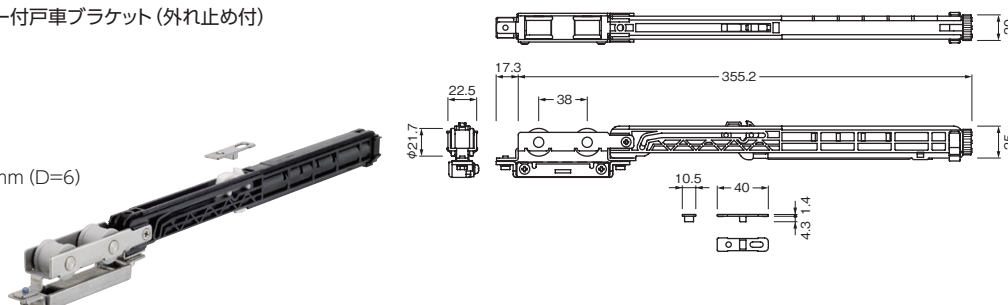

No.793 オフセット引戸システム




半自動（平行レール）

部品詳細
P.063設計ガイド
P.454


用途 多目的トイレ

- 特長
- 半自動方式（埋込型ゼンマイユニット・直線式ダンパー）
 - 埋込型のゼンマイおよびダンパーによって、ドアがゆっくり閉まります。
 - 幕板不要
 - 笠木上部から容易に取付けできます。
 - アルミ笠木・ステンレス笠木どちらにも取付可能。

※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。



No.793-RW40

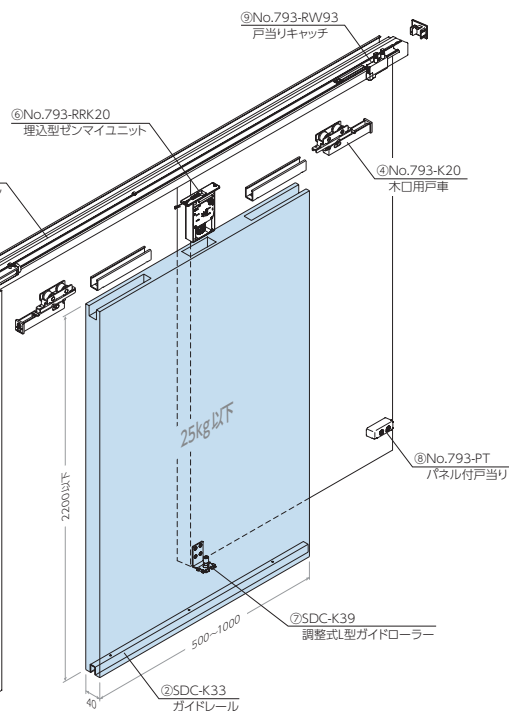⑩No.792-BA
方立材
(オプション)

部品組合せ表

	No.793-R10 笠木取付レール	SDC-K33 ガイドレール	No.793 オフセット引戸部品セット
	①	②	
片引き	2200mm 1本	1000mm 1本	下記一覧

オプション

No.783MH 上レール (P.063参照)	No.792-BA ラインムーブ 方立材 (P.042参照)	No.644-4 ドアエッジ パッキン (P.042参照)	No.644-5 ドアエッジ パッキン (P.042参照)	No.789G クッション材 オス・メス (P.320参照)
⑧	⑩			
1本	1本	1ヶ	1ヶ	各1本

No.793-RC レールキャップ	No.793-K20 木口用戸車	No.793-RW40 No.783MH-RW41 直線式ダンパー	No.793-RRK20 埋込型 ゼンマイユニット	SDC-K39 調整式L型 ガイドローラー	No.793-PT パネル付戸当り	No.793-RW93 戸当りキャッチ
③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
片引き	1組	2ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ


※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

No.793 オフセット引戸 部品

※ [単品販売] 以外の商品については、セット販売のみになります。


No.793-R10 笠木取付レール [単品販売]

材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
寸 法 2200、4000mm
付属ネジ なべドリルネジ4×50mm




SDC-K33 ガイドレール [単品販売]

材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
寸 法 1000、2000mm
付属ネジ 皿タッピンネジ4×16mm (D=6)

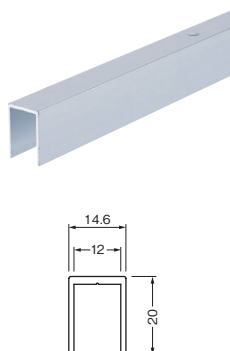


No.783MH 上レール [単品販売]

用 途 天井用
材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー、ブロンズ
寸 法 1820、2730、3640mm
付属ネジ バインドタッピンネジ4×25mm

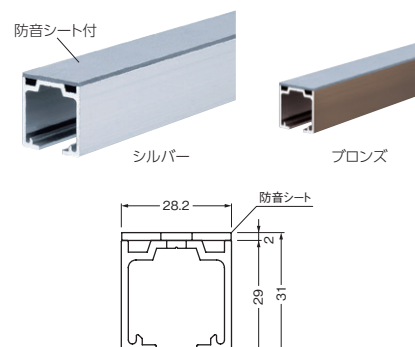


No.793-RC レールキャップ

用 途 No.793-R10用
材 質 POM樹脂
仕 上 グレー

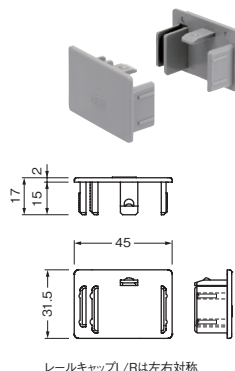

No.793-K20 木口用戸車

材 質 枠: ステンレス鋼、PA樹脂
車: POM樹脂
仕 上 枠: パレル研磨
車: グレー
付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm

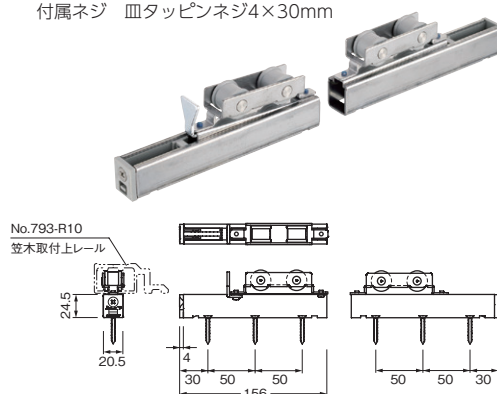


No.793-RW40

No.783MH-RW41 直線式ダンパー


材 質 POM樹脂
仕 上 グレー
付属ネジ 皿小ネジM4×14mm
袋ナットM4用

変更

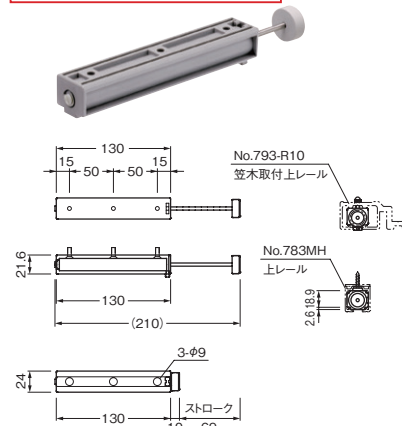


No.793-RRK20 埋込型ゼンマイユニット

材 質 鋼板、POM樹脂
仕 上 グレー
付属ネジ 皿タッピンネジ4×20mm
トラス小ネジM4×8mm
袋ナットM4用

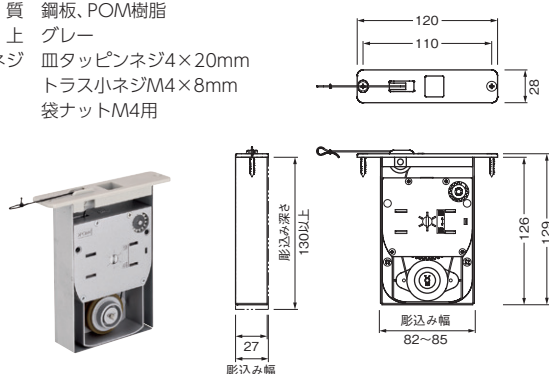


SDC-K39 調整式L型ガイドローラー [単品販売]

材 質 座: ステンレス鋼
ローラー: ウレタンゴム
仕 上 座: パレル研磨
ローラー: グレー
付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm

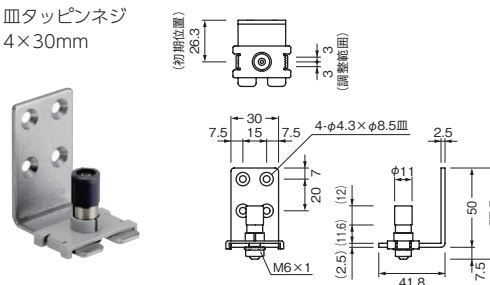

No.793-PT パネル付戸当り


材 質 クロロブレンゴム、黄銅
仕 上 グレー
付属ネジ 皿タッピンネジ4×40mm

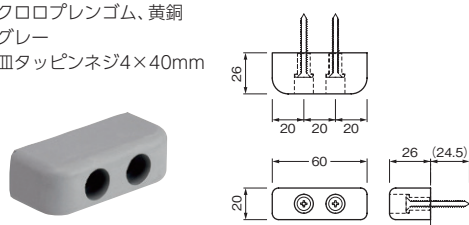

No.793-RW93 戸当りキャッチ

材 質 ステンレス鋼、PA樹脂
仕 上 グレー
付属ネジ トラス小ネジM4×45mm

追記 → 袋ナットM4用



ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物



LED照明

No.794 オレモーション


受注生産



折戸

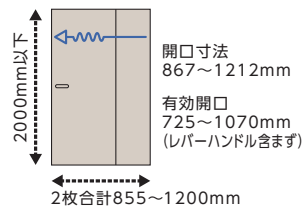No.794MH
手動タイプNo.794SC
ソフトクローズタイプ

ドアの軌道図




手動・ソフトクローズタイプ
33~36mm

扉重量
30kg以下
(2枚合計)

部品詳細
P.066~067設計ガイド
P.454~455

- 用途 高齢者住宅・福祉施設用トイレ、他
- 特長
- 室内側と廊下側、どちらからも押して開けられますので車椅子の方にも最適です。
 - ドアが軽くスムーズに動きますので、お年寄りの方でも楽に開閉できます。
 - 連結部分が指はさみを防止する構造になっています。
 - 吊り込みが簡単で、一人でも施工できます。

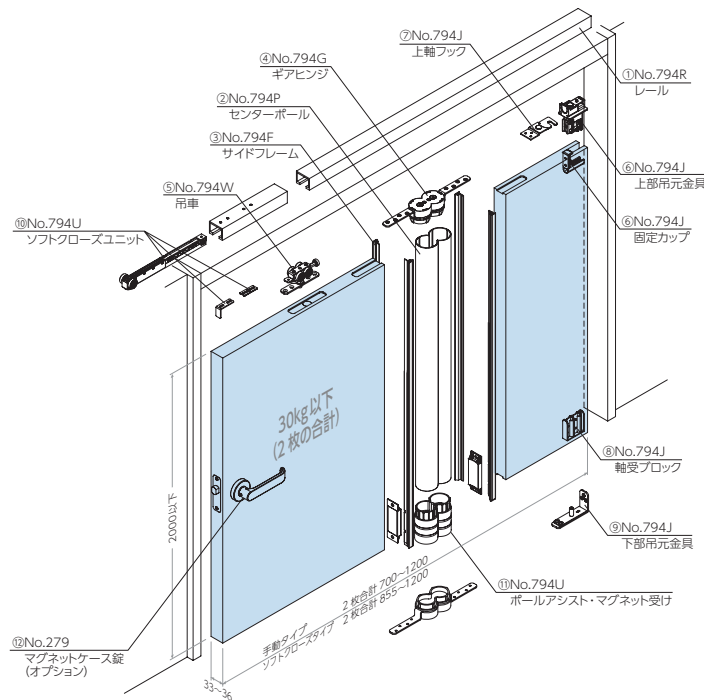

No.794SC ソフトクローズタイプ

オプション



部品組合せ表

	セット内容													
	No.794J 吊元セット					No.794U ソフトクローズユニット								
	No.794R レール (大・小)	No.794P センター ボール	No.794F サイド フレーム	No.794G ギアヒンジ	No.794W 吊串	上部 吊元金具	固定 カップ	上軸 フック	軸受 ブロック	下部 吊元金具	クローザー	作動 ブロック	マグネット 受プレート	ボールアシスト・ マグネット受け
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
No.794MH 手動タイプ 受注生産	各1本	1本	4本	2ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	—	—	—	—
No.794SC ソフトクローズタイプ 受注生産	各1本	1本	4本	2ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1組

※部品はセット販売のみにになります。

※No.794SCはシルバー色へのみの対応です。

No.794 オレモーション


受注生産




折戸

No.794SA

自閉タイプ




ドアの軌道図



用途 高齢者住宅・福祉施設用トイレ、他

- 特長
- ・室内側と廊下側、どちらからも押して開けられますので車椅子の方にも最適です。
 - ・ドアが軽くスムーズに動きますので、お年寄りの方でも楽に開閉できます。
 - ・連結部分が指はさみを防止する構造になっています。
 - ・吊り込みが簡単で、一人でも施工できます。
 - ・自閉タイプのヒンジとエアードンパーは両方とも速度の調整ができます。


※No.794SAは、扉吊込み時に左右勝手があります。

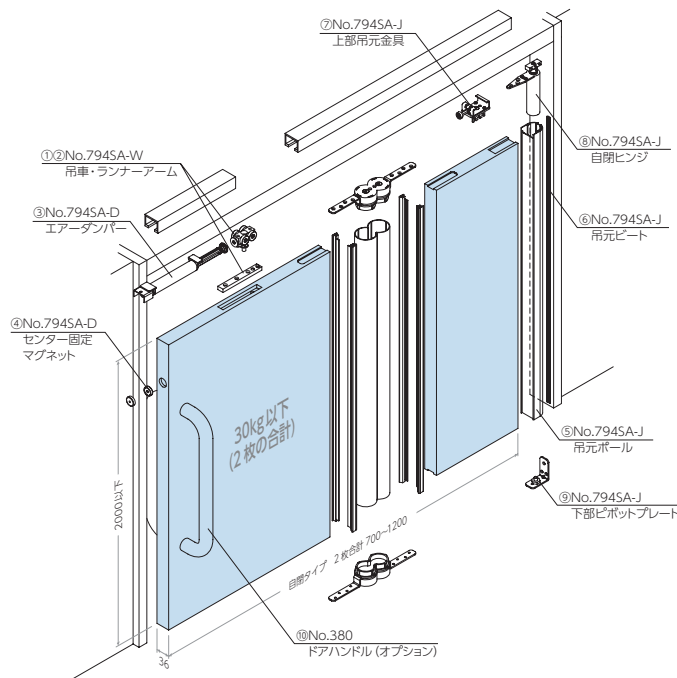

※本図は右勝手

No.794SA 自閉タイプ

左右勝手図



本図は右勝手の場合です。
上図を参考に左右勝手をご選択ください。

オプション

⑩	No.380 ドアハンドル (P.265参照)	No.324 ナチュラル ドアハンドル (P.266参照)
1組	1組	1組

部品組合せ表

	セット内容												
	No.794R レール (大・小)	No.794P センター ポール	No.794F サイド フレーム	No.794G ギアヒンジ	No.794SA-W		No.794SA-D		No.794SA-J 吊元セット				
	吊車	ランナー アーム	エアードンパー	センター固定 マグネット	吊元 ポール	吊元 ビート	上部 吊元金具	自閉 ヒンジ	下部 ピボット プレート				
No.794SA 自閉タイプ 受注生産	各1本	1本	4本	2ヶ	1ヶ	1ヶ	1組	2ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ

※部品はセット販売のみにになります。

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物


LED照明

No.794 オレモーション 部品

※ [単品販売] 以外の商品については、セット販売のみになります。

No.794R レール

材 質 アルミニウム
付属ネジ 皿タッピンネジ
4×35mm
※ (大) (小) 1セット




シルバー



ブロンズ

No.794P センターポール

材 質 アルミニウム




ステンカラー



ブロンズ

No.794F サイドフレーム

材 質 アルミニウム
付属ネジ なべタッピンネジ
4×25mm



ステンカラー



ブロンズ


No.794G ギアヒンジ

材 質 鋼板+PP樹脂
付属ネジ 皿タッピンネジ
4×35mm



シルバー

ブロンズ

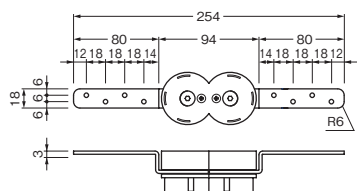


No.794J 吊元セット

上部吊元金具・固定カップ

材 質 POM樹脂, PA66樹脂
付属ネジ なべタッピンネジ
3.5×30mm



固定カップ

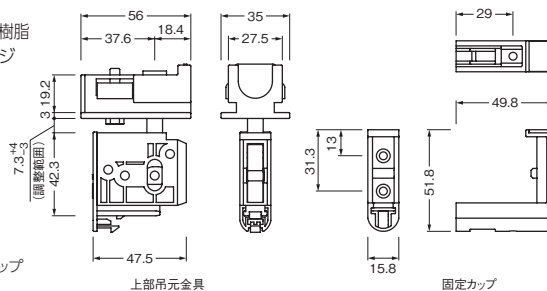


上部吊元金具

固定カップ


上軸フック

材 質 ステンレス鋼
SUS430
付属ネジ なべタッピンネジ
3.5×30mm




軸受ブロック

材 質 POM樹脂
付属ネジ なべタッピンネジ
3.5×30mm





No.794W 吊車

材 質 鋼板+POM樹脂
付属ネジ 皿タッピンネジ
4×35mm

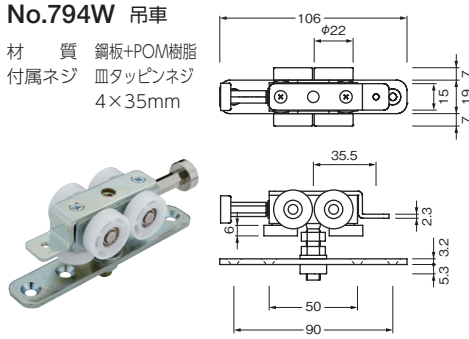

下部吊元金具

材 質 鋼板
付属ネジ 皿タッピンネジ
4×35mm





No.794U ソフトクローズユニット

クローザー

材 質 POM樹脂
付属ネジ C-1トラスタッピンネジ
4×18mm

作動ブロック


材 質 PA66樹脂
付属ネジ 薄バインドネジ
4×16mm

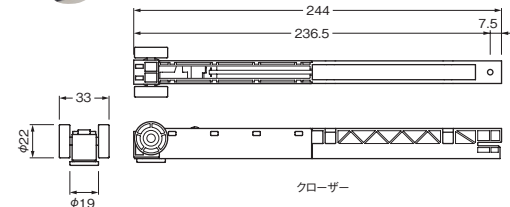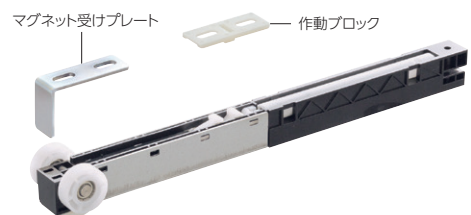

クローザー

マグネット受けプレート

材 質 鋼板
付属ネジ 薄バインドネジ
4×16mm

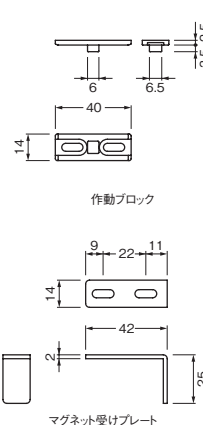

作動ブロック

マグネット受けプレート

NEW

ボールアシスト・マグネット受け


用 途 扉の全閉補助
材 質 PP樹脂, ネオジウム
付属ネジ なべタッピンネジ
3.5×30mm



ボールアシスト





マグネット受け

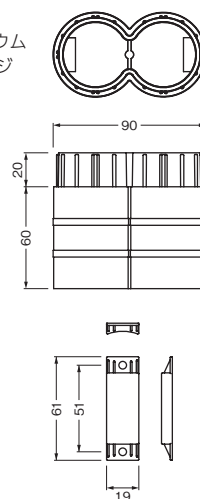


No.794SA-W 吊車・ランナーアーム


材 質 鋼板
付属ネジ 皿木ネジ3.8×40mm

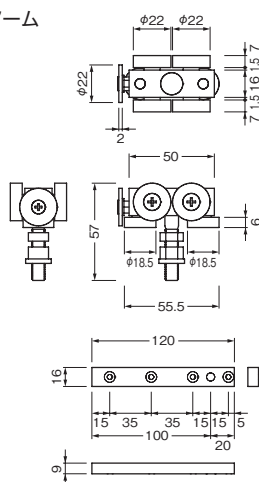**No.794SA-D エアーダンパー・センター固定マグネット**


材 質 エアーダンパー：アルミニウム
センター固定マグネット：ネオジウム
付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×25mm

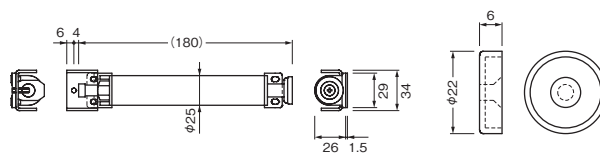**No.794SA-J 吊元セット**

吊元ボール
材 質 アルミニウム
付属ネジ スリムスレッド
3.3×45mm (D=6)

**吊元ビート**



材 質 エラストマー




セットアップ例

上部吊元金具


材 質 鋼板
※左右勝手があります。

**自閉ヒンジ**

材 質 鋼板
付属ネジ 皿木ネジ
3.8×40mm

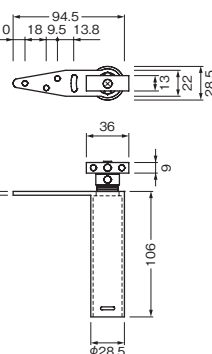**下部ピボットプレート**

材 質 ステンレス鋼
付属ネジ 皿タッピンネジ
3.5×25mm

**No.279 マグネットケース錠 単品販売**

用 途 両折れのオレモーション用 付属ネジ なべB1タッピンネジ4×40mm (丸座呼び込み)
材 質 亜鉛 皿タッピンネジ3.5×20mm (ケース・ストライク取付け)
バックセット 50mm 皿タッピンネジ4×20mm (小判座取付け)
扉 厚 28~40mm 特 長 ストライクの穴位置でマグネットが突出し仮錠状態となり、
ファンクション P (空錠/丸座)、T (表示錠/小判座) レバーを操作することでマグネットラッチが引込まれ解錠します。

No.279T
(表示錠)

シルバー




ブロンズ



ストライク

ケース

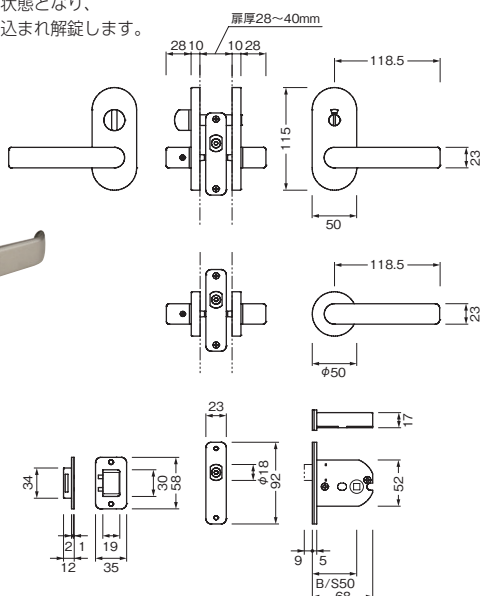No.279P
(空錠)

ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル/引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明


No.784 ムーブ折戸システム




No.784A 木製ドアタイプ部品セット

No.784B トイレブースタイプ部品セット

- 用途 高齢者住宅・福祉施設用トイレ、他
- 特長
- 指はさみ防止機能のギアヒンジを使用しています。
 - 手動または自閉・自開の設定ができます。
 - 自閉・自開は3段階の速度調整ができます。

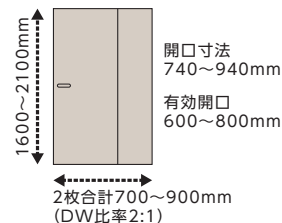

ドアの軌道図



木製ドアタイプ
32～40mm
トイレブースタイプ
40mm


扉重量
30kg以下
(2枚の合計)



木製ドアタイプ

(上部枠にモヘア埋込みのハンガーレールを使用)

写真は内開きです。

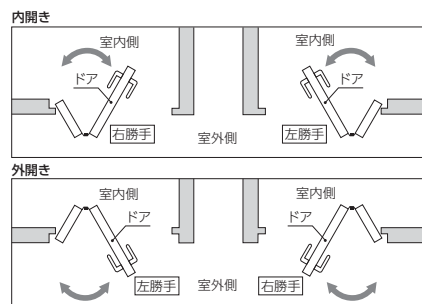

※製品に左右勝手はありません。



モヘア付ハンガーレール

モヘアがハンガーレールに埋込まれ、隙間を隠します。




豊富なデザインのレバーハンドル

空錠、間仕切錠、表示錠、簡易シリンダー錠等の仕様があります。

(レバーハンドルはP.174～197に掲載しています。写真の商品は228D-NO (P.191) です。)

※No.784には232ケースは使用できません。

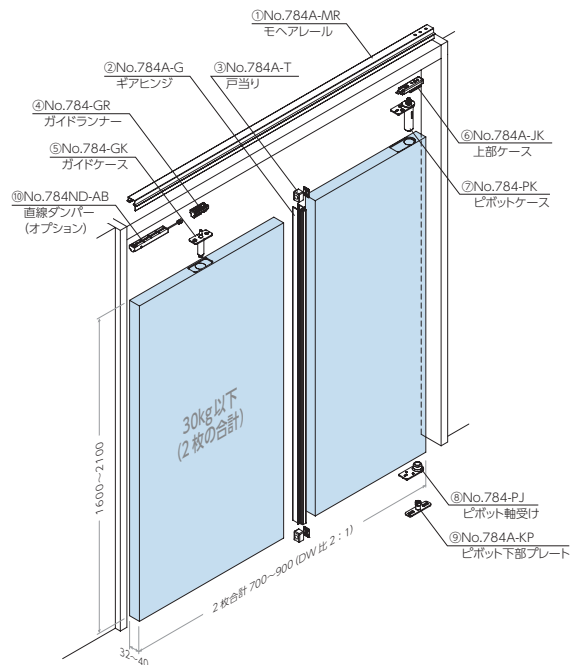

No.784A 木製ドアタイプ

オプション

No.784ND-AB
直線ダンパー
(P.071参照)



1ヶ

部品組合せ表

	No.784A-GM ギアヒンジ／モヘアレールセット			No.784A-P 部品セット					
	No.784A-MR モヘアレール 1300mm	No.784A-G ギアヒンジ 2100mm	No.784-T 戸当り	No.784-GR ガイドランナー	No.784-GK ガイドケース	No.784A-JK 上部ケース	No.784-PK ピボットケース	No.784-PJ ピボット軸受け	No.784A-KP ピボット 下部プレート
折戸	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
	1本	1ヶ	2ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ

※部品はセット販売のみにになります。




製品特長

折戸

部品詳細
P.070~071設計ガイド
P.456~457

写真は外開きです。

トイレブースタイプ
(笠木と一体化になったハンガーレールを使用)

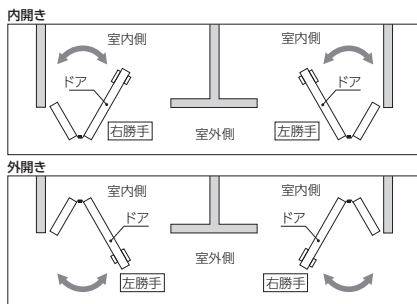


※製品に左右勝手はありません。



豊富なデザインのドアハンドル

ドアハンドルはP.262~266に掲載しています。
写真の商品はG989 (P.264) です。

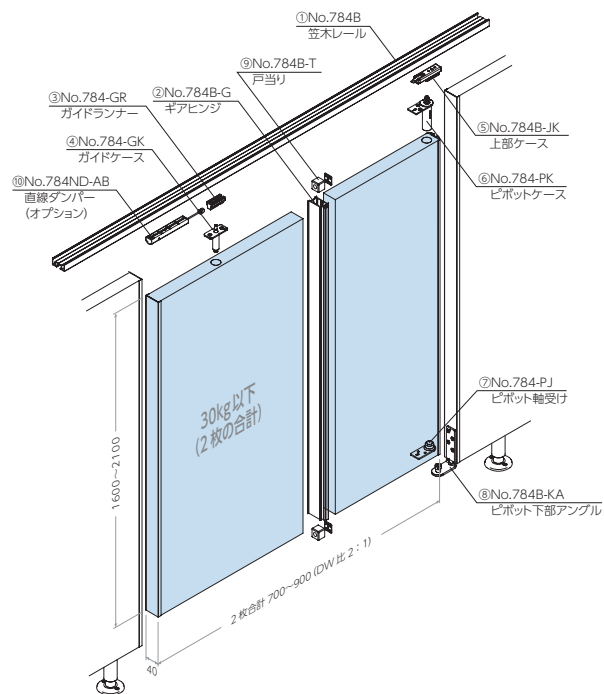

No.784B トイレブースタイプ

オプション

No.784ND-AB 直線ダンパー (P.071参照)	No.644-3 スクリーンエッジ (P.071参照)	No.644-4 ドアエッジ (P.071参照)	No.644-5 ドアエッジ パッキン (P.071参照)	No.644-9 ドアエッジ (P.071参照)	No.644-11 スクリーンエッジ (P.071参照)
1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ

部品組合せ表

	No.784B 笠木レール 4000mm	No.784B 部品セット							
		No.784B-G ギアヒンジ 2100mm	No.784-GR ガイドランナー	No.784-GK ガイドケース	No.784B-JK 上部ケース	No.784-PK ピボットケース	No.784-PJ ピボット軸受け	No.784B-KA ピボット 下部アングル	No.784B-T 戸当り
折戸		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	1本	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ

※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物



LED照明

No.784 ムーブ折戸システム 部品

※ [単品販売] 以外の商品については、セット販売のみになります。

No.784A-MR モヘアレール (L=1300)

材 質 アルミニウム
付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×30mm




ブロンズ



シルバー


No.784B 笠木レール (L=4000) [単品販売]

材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
付属ネジ なベタッピンネジ4×30mm



No.784A-G ギアヒンジ (L=2100)

材 質 アルミニウム
付属ネジ なベタッピンネジ4×30mm




ブロンズ



シルバー

No.784B-G ギアヒンジ (L=2100)

材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
付属ネジ なベタッピンネジ4×30mm



No.784-GR ガイドランナー

材 質 POM樹脂
仕 上 黒


No.784-GK ガイドケース

材 質 ケース:POM樹脂
軸芯:ステンレス
仕 上 黒
付属ネジ 皿タッピンネジ
4×30mm



ガイドランナー

ガイドケース

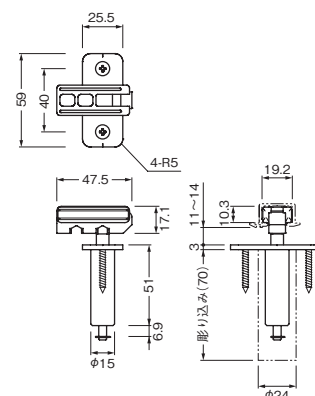

No.784A-JK 上部ケース

材 質 亜鉛ダイカスト
仕 上 黒
付属ネジ なベタッピンネジ4×30mm

No.784-PK ピボットケース

材 質 ステンレス鋼 SUS304
付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm
なベタッピンネジ4×30mm

No.784-PJ ピボット軸受け

材 質 ステンレス鋼 SUS304
付属ネジ なベタッピンネジ4×30mm

No.784A-KP ピボット下部プレート


材 質 ステンレス鋼 SUS304、
SPCC
付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×30mm



上部ケース




ピボットケース

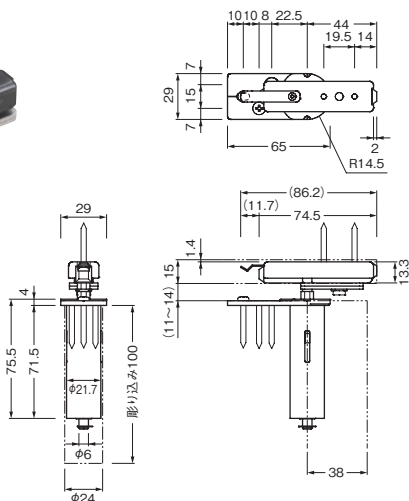

ピボット軸受け



ピボット下部プレート

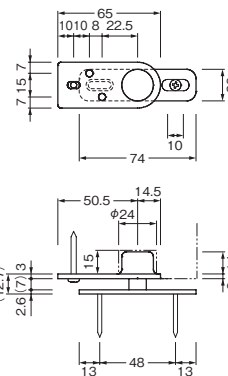

No.788K SDC-SK スライドレール (木口タイプ) 受注生産

手動 (上吊)



設計ガイド
P.458

用途 医療・福祉施設、オフィス、商業施設、他

特長 ・ドライバー1本でドアの高さを調整することができます。

・上枠寸法が25mmからと、巾が狭いスッキリとした意匠です。

※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。

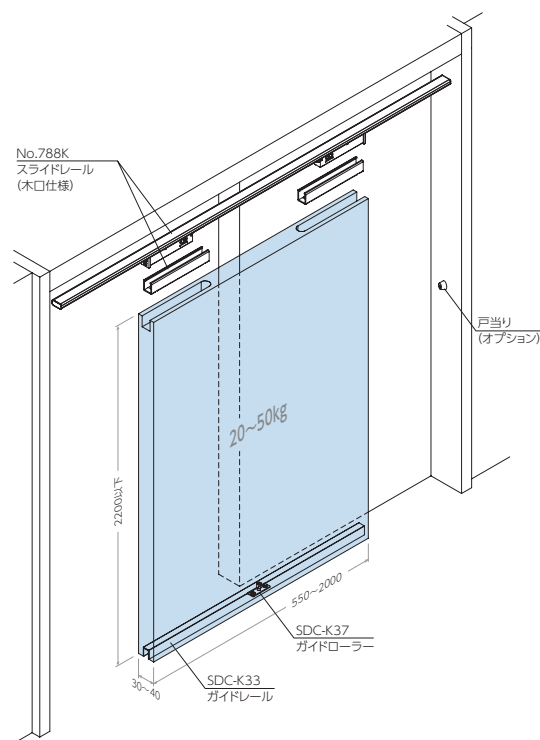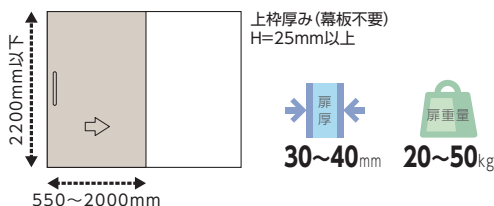


部品組合せ表

	No.788K スライドレール (木口仕様) 受注生産	SDC-K33 ガイドレール	SDC-K37 ガイドローラー
片引き			
	2000mm 1本	2000mm 1本	1ヶ

スライドレール (木口仕様) 受注生産 単品販売

材質 ステンレス鋼

仕上 圧延無光沢

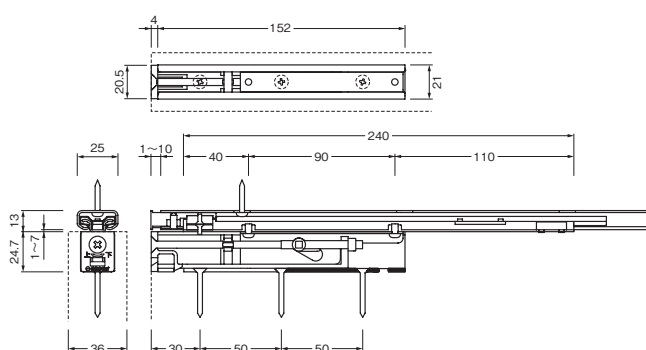寸法 2000mm以下、
2001~3000mm、
3001~4000mm付属ネジ なべタッピンネジ
4×20mm


SDC-K33

ガイドレール 単品販売

材質 アルミニウム

仕上 シルバー

寸法 1000、2000mm

付属ネジ 皿タッピンネジ
4×16mm (D=6)SDC-K37 ガイドローラー 単品販売


材質 座 : ステンレス鋼 SUS304

ローラー : ウレタン

仕上 座 : パレル研磨

ローラー : グレー

付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm (D=7)



No.788T SDC-ST スライドレール (吊りボルトタイプ) 受注生産



手動 (上吊)

設計ガイド
P.459

用途 医療・福祉施設、オフィス、商業施設、他

特長 ・スパナによりドアの高さを調整することができます。

※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。

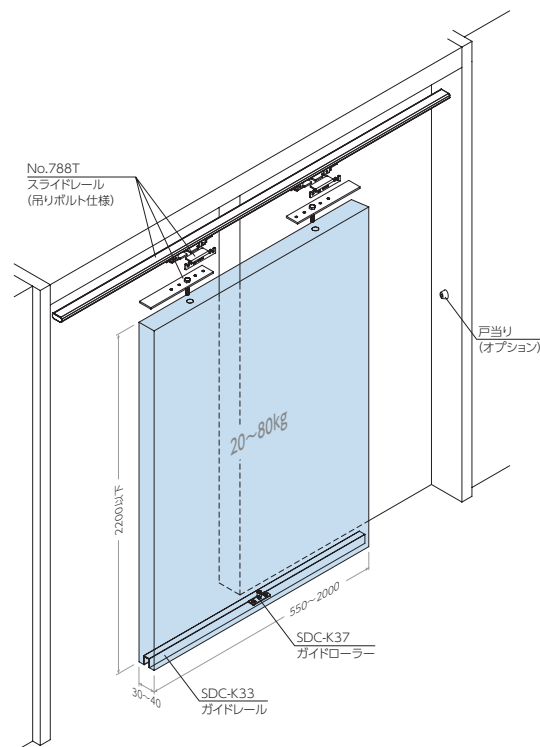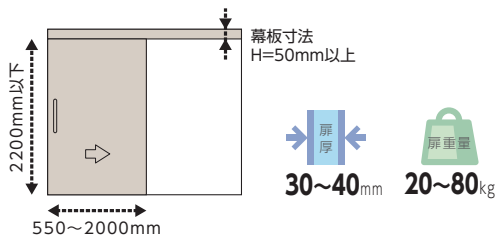


部品組合せ表

	No.788T スライドレール (吊りボルト仕様) 受注生産	SDC-K33 ガイドレール	SDC-K37 ガイドローラー
片引き			
	2000mm 1本	2000mm 1本	1ヶ

スライドレール (吊りボルト仕様) 受注生産 単品販売

材質 ステンレス鋼

仕上 圧延無光沢

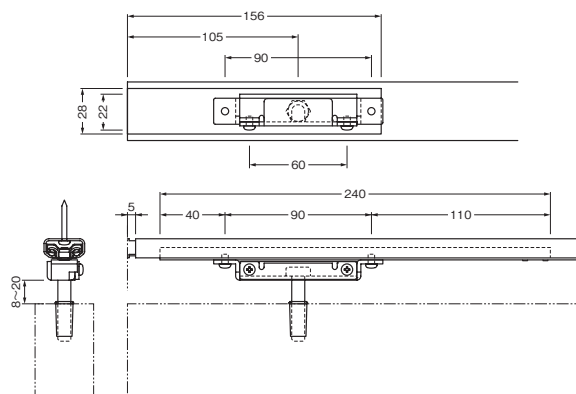寸法 2000mm以下、
2001~3000mm、
3001~4000mm付属ネジ なべタッピンネジ
4×20mm

SDC-K33

ガイドレール 単品販売

材質 アルミニウム

仕上 シルバー

寸法 1000、2000mm

付属ネジ 皿タッピンネジ
4×16mm (D=6)SDC-K37 ガイドローラー 単品販売


材質 座 : ステンレス鋼 SUS304

ローラー : ウレタン

仕上 座 : パレル研磨

ローラー : グレー

付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm (D=7)



ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

スリムモーションシリーズ

用途 一般住宅、マンション
 扉厚 27mm以上 (T786UT・UL・UW・BR, TH786U)
 28～40mm (T786R2)

室内温度 5～40℃
 ※指はさみ防止機能は付いておりません。



豊富なバリエーション

ご希望に対応できるよう、様々なバリエーションをご用意しました。
 スリムモーションシリーズ一覧表を参考に、引戸の使用条件や機能をご確認ください。

オプション部品も充実

様々なニーズに対応できるよう、充実したオプションパーツを取り揃えました。

- 全開時の仮ストップに
- 取付の際の隙間隠し・調整に
- 両開き、コーナー(L字納まり)に
- 任意の位置での吊車のブロックに
- スムーズな開閉と木口の割れ防止に
- 扉の振れの軽減に

ホワイトレールをラインナップ

白色の天井と意匠が統一できます。
 (T786吊車・T786UT・UL・UW・BRに対応)



レール



オプションキャップ

スリムモーションシリーズ一覧表

品番	作動寸法	扉高さ (mm)	扉幅 (mm)	扉厚 (mm)	扉重量 (kg)	機能(例)				ページ
						両側	片側	組合せ	なし	
T786UT 標準	約60ミリ手前	2400以下	●500～1000 (片側、なし) ●620～1000 (両側)	30以下	27以上	2個使い 両側モーション	1個使い 片側モーション	—	モーションなし	P.075
T786UL ロングタイプ	約90ミリ手前		●500～1000 (片側) ●780～1000 (両側) ●700～1000 (組合せ)			2個使い 両側ロングモーション	1個使い 片側ロングモーション	ロングモーション +モーション		P.076
T786UW ダブルモーション	約60ミリ手前		●460～1000			1個使い 両側モーション	—	—		P.078
T786BR スリムブレーキ	—		●500～1000 (片側、両側) ●600～1000 (モーション+ブレーキ) ●700～1000 (ロングモーション +ブレーキ)			2個使い 両側ブレーキ	1個使い 片側ブレーキ	モーション+ブレーキ ロングモーション +ブレーキ		P.079
TH786U 50kg以下	約90ミリ手前		●500～1000 (片側、なし) ●750～1000 (両側)	50以下	15 40	2個使い 両側モーション	1個使い 片側モーション	—	モーションなし	P.080
T786R2 2枚連動	約60ミリ手前		●620～1000 (1枚当り)			2枚連動 両側モーション	—	—	—	P.086

追記

追記

T786UT スリムモーション



用 途 一般住宅、マンション

室内温度 5～40℃



※指はさみ防止機能・プレーキ機能は付いておりません。

※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。

※アウトセット納まりの場合、必ず床付戸当りを併用してください。また、戸先にはT786ULをご使用ください。

※連動の際は、T786UT・T786ULを推奨します。

手動(上吊)

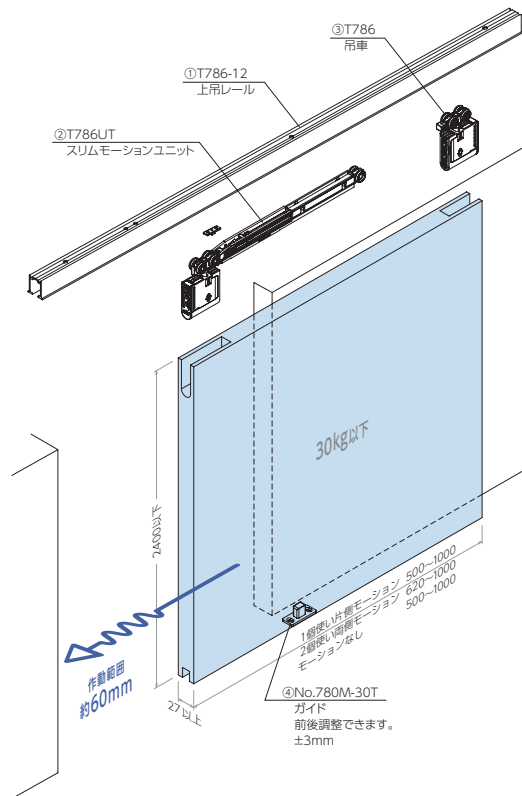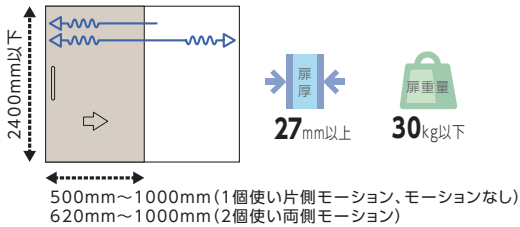部 品 詳 細
P.081～085設計ガイド
P.460～461

ゆっくり静かに閉まる

ドアが閉まる約60mm手前で、ゆっくり静かに閉まるソフトクローズが作動し、ドアが枠にぶつかる不快な音を軽減します。

ダブルの効果

戸先側と戸尻側にスリムモーションユニットを取付けると、両方向共ゆっくり静かに開閉します(扉幅620mmのドアでも取付可能なコンパクト設計)。

部品組合せ表 ※下表は各形式を構成する金具と必要数量を示しています。セット梱包はしていません。

	T786 上吊レール	T786UT スリムモーションユニット	T786 吊車	No.780M-30T ガイド
	①	②	③	④
1個使い片側モーション	1820mm 1本	1ヶ	1ヶ	1ヶ
2個使い両側モーション	1820mm 1本	2ヶ	—	1ヶ
モーションなし	1820mm 1本	—	2ヶ	1ヶ

※レール取付ネジは付属しておりませんので別途ご注文ください。

ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

T786UL スリムモーション ロング

用 途 一般住宅、マンション

特 長 両側ストローク90mmや、ストローク90mmと60mmを組み合わせることができます。

室内温度 5~40℃

※指はさみ防止機能・ブレーキ機能は付いておりません。

※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。


※アウトセット納まりの場合、必ず床付戸当りを併用してください。また、戸先にはT786ULをご使用ください。

※連動の際は、T786UT・T786ULを推奨します。

手動(上吊)


部品詳細
P.081~085

設計ガイド
P.462~465

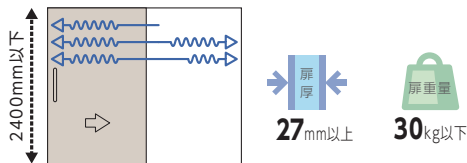

500mm~1000mm(1個使い片側ロングモーション)
780mm~1000mm(2個使い両側ロングモーション)
700mm~1000mm(N786UL+N786UT)

T786UL+T786UT

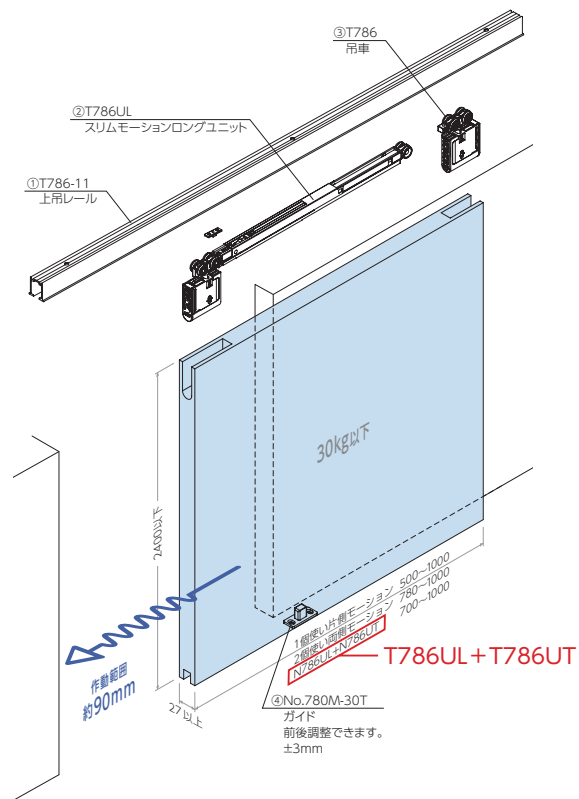

ゆっくり静かに閉まる

ドアが閉まる約90mm手前で、ゆっくり静かに閉まるソフトクローズが作動し、ドアが枠にぶつかる不快な音を軽減します。

ダブルの効果 選べる2タイプ

両側ストローク90mmや、ストローク90mmと60mmを組み合わせて使用ができます。扉幅や使い勝手に合わせてお選びください。


部品組合せ表 ※下表は各形式を構成する金具と必要数量を示しています。セット梱包はしていません。

		T786 上吊レール	T786UL スリムモーション ロングユニット	T786UT スリムモーション ユニット	T786 吊車	No.780M-30T ガイド
		①	②		③	④
1個使い片側ロングモーション		1820mm 1本	1ヶ	—	1ヶ	1ヶ
2個使い両側ロングモーション		1820mm 1本	2ヶ	—	—	1ヶ
T786UL+T786UT		1820mm 1本	1ヶ	1ヶ	—	1ヶ

※T786上吊レールは「作動ブロック穴無」をお選びください。

※レール取付ネジは付属しておりませんので別途ご注文ください。

後付けで引戸にできるアウトセット仕様もあります。

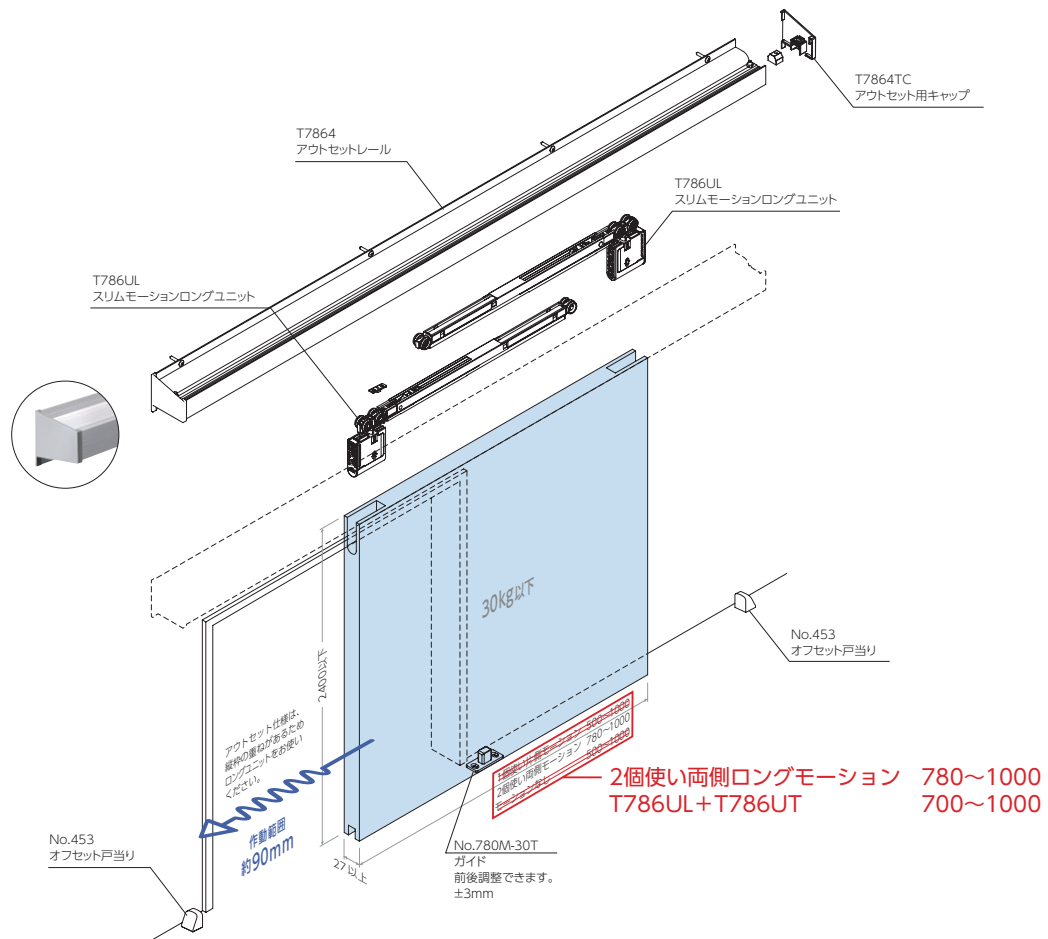

部品組合せ表 ※下表は各形式を構成する金具と必要数量を示しています。セット梱包はしていません。

		T7864 アウトセットレール	T7864TC アウトセット用キャップ	T786UL スリムモーション ロングユニット	T786UT スリムモーション ユニット	No.780M-30T ガイド	No.453 オフセット戸当り
2個使い両側ロングモーション		2400mm 1本	1組	2ヶ	—	1ヶ	2ヶ
T786UL+T786UT		2400mm 1本	1組	1ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ

※戸先にはT786ULをご使用ください。

※建具の跳上り・モーションユニットの破損の防止のため、建具の戸先側・戸尻側に必ず床付戸当りを設置してください。

※レール取付ネジ、作動ブロック取付ネジは付属しておりませんので別途ご注文ください。

T786UW スリムモーション ダブル



用 途 一般住宅、マンション

特 長 モーションユニット1つで、戸先側と戸尻側がゆっくり静かに開閉します。

室内温度 5～40℃

※指はさみ防止機能・ブレーキ機能は付いておりません。

※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。



※アウトセット納まりでは、ご使用いただけません。

※連動でのご使用はお控えください。連動の際は、T786UT・T786ULを推奨します。

手動(上吊)

部 品 詳 細
P.081～085

設計ガイド
P.465

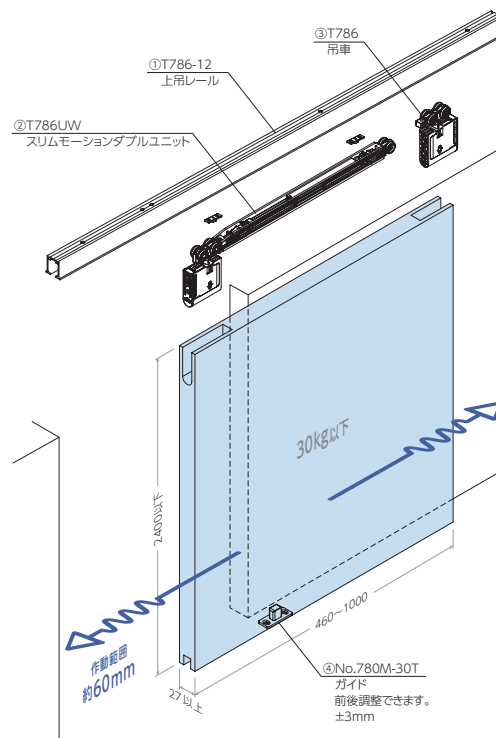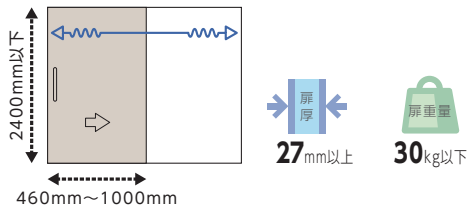

ゆっくり静かに閉まる

ドアが閉まる約60mm手前で、ゆっくり静かに閉まるソフトクローズが作動し、ドアが枠にぶつかる不快な音を軽減します。

1つでダブルの効果

モーションユニット1つで、戸先側と戸尻側がゆっくり静かに開閉します(扉幅460mmの小さなドアでも取付可能なコンパクト設計)。

部品組合せ表 ※下表は各形式を構成する金具と必要数量を示しています。セット梱包はしていません。

	T786 上吊レール	T786UW スリムモーション ダブルユニット	T786 吊車	No.780M-30T ガイド
	①	②	③	④
1個使い両側モーション	1820mm 1本	1ヶ	1ヶ	1ヶ

※レール取付ネジは付属しておりませんので別途ご注文ください。

T786BR スリムブレーキ

用 途 一般住宅、マンション

特 長 ・ドアが閉まる直前でブレーキ機能が作動し、ドアが枠にぶつかる不快な音を防止できます。
・ブレーキ力は調整が可能です。

室内温度 5～40℃

※指はさみ防止機能・モーション機能は付いておりません。


※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。

※アウトセット納まりでは、ご使用いただけません。

手動(上吊)

部 品 詳 細
P.081～085

設計ガイド
P.466～467

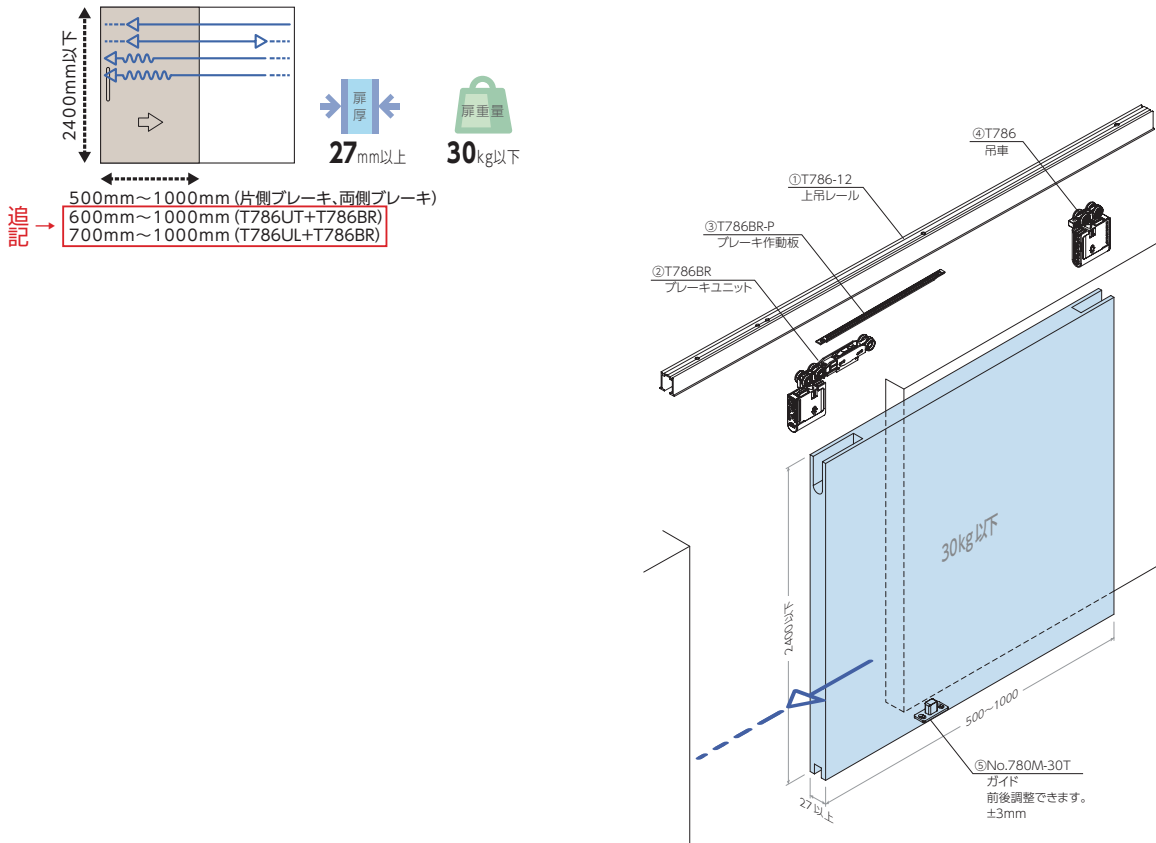


簡易ブレーキ機能

ドアが閉まる手前でブレーキ機能が作動し、ドアが枠にぶつかる不快な音を防止できます。

ブレーキ力の調整可能

ユニット下部の調整ネジを回すことで、ブレーキ力の微調整ができます。



部品組合せ表 ※下表は各形式を構成する金具と必要数量を示しています。セット梱包はしていません。

	T786 上吊レール	T786BR ブレーキユニット	T786BR-P ブレーキ作動板	T786 吊車	No.780M-30T ガイド
	①	②	③	④	⑤
1個使い片側ブレーキ 	1820mm 1本	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ
2個使い両側ブレーキ 	1820mm 1本	2ヶ	2ヶ	—	1ヶ

※モーションとも組合せ可能です。

※レール取付ネジは付属しておりませんので別途ご注文ください。

ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

TH786U スリムモーション (50kg以下)



用 途 一般住宅、マンション



室内温度 5~40℃

※指はさみ防止機能・プレーキ機能は付いておりません。

※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。

※アウトセット納まりの場合、必ず床付戸当りを併用してください。

手動(上吊)

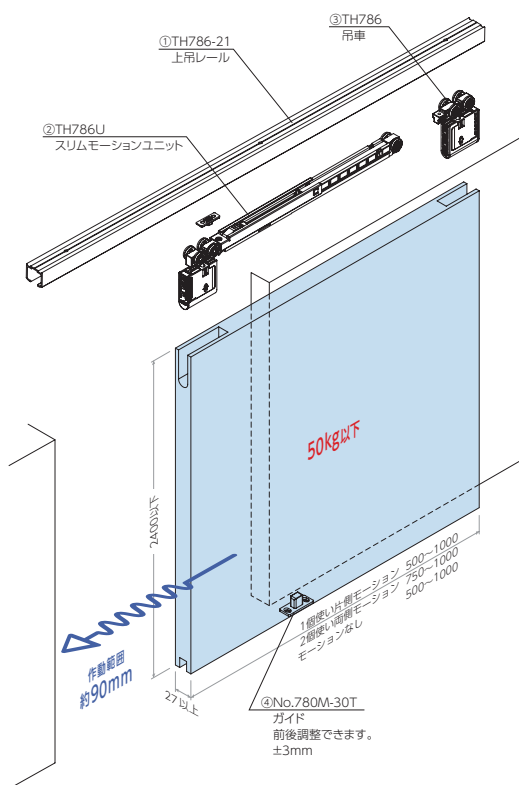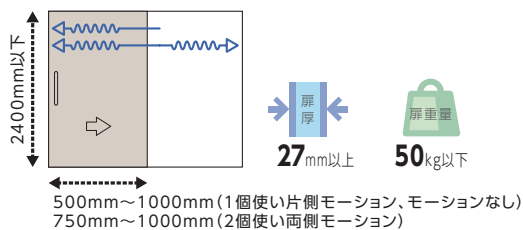部 品 詳 細
P.081~085設計ガイド
P.467~468

ゆっくり静かに閉まる

ドアが閉まる約90mm手前で、ゆっくり静かに閉まるモーション機能が作動し、ドアが枠にぶつかる不快な音を軽減します。

ダブルの効果

戸先側と戸尻側にスリムモーションユニットを取付けると、両方向共ゆっくり静かに開閉します(扉幅750mmのドアでも取付可能なコンパクト設計)。

部品組合せ表 ※下表は各形式を構成する金具と必要数量を示しています。セット梱包はしていません。

	TH786 上吊レール	TH786U スリムモーション ユニット	TH786 吊車	No.780M-30T ガイド
	①	②	③	④
1個使い片側モーション	1820mm 1本	1ヶ	1ヶ	1ヶ
2個使い両側モーション	1820mm 1本	2ヶ	—	1ヶ
モーションなし	1820mm 1本	—	2ヶ	1ヶ

※レール取付ネジは付属しておりませんので別途ご注文ください。

スリムモーションシリーズ 部品一覧

T786 上吊レール [単品販売]


材 質 アルミニウム
 寸 法 L=1820、2730、3640mm
 ネ ジ 穴 $\phi 5 \times \phi 7.5$ mm
 推奨ネジ 皿タッピンネジ3.5×25mm

30kg以下



ツバ付



※ネジは付属しておりませんので、別途ご注文ください。
 ネジ頭がホワイの取付ネジのご用意もあります。
 ※作動ブロック穴有り/無しをお選びください(ブ
 ロンズ、シルバーのみ)。ホワイは無しのみのお取り
 扱いとなります。
 ※T786ULの場合、「作動ブロック穴無」をお選びくだ
 さい。






ツバなし


TH786 上吊レール [単品販売]

材 質 アルミニウム
 寸 法 L=1820、2730、3640mm
 ネ ジ 穴 $\phi 4$
 推奨ネジ トラスタッピンネジ3.5×25mm
 ※ネジは付属しておりませんので、別途ご注文ください。
 ※作動ブロック穴無しのみのお取り扱いとなります。

50kg以下



T7864 アウトセットレール [単品販売]

用 途 アウトセット専用レール
 材 質 アルミニウム
 仕 上 シルバー
 寸 法 2400mm
 部品取付け穴 $\phi 4.5$ 穴
 レール取付け穴 $\phi 5.5$ 穴
 推奨取付けネジ なべタッピンネジ
 5×30mm (18本)

T7864TC アウトセット用キャップ [単品販売]

用 途 アウトセットレールの端部キャップ
 材 質 POM樹脂
 仕 上 グレー
 付属ネジ なべタッピンネジ4×16mm (2本) — 削除
 なべ小ネジM4×25mm (2本)
 セルフロックナット (2個)

※左右1組

T786UT スリムモーションユニット [単品販売]

材 質 モーション本体: POM樹脂
 化粧キャップ: PA樹脂
 ドア側ホルダー: PA66-GF樹脂、他
 付属ネジ トラスタッピンネジ3.5×30mm (3本) ホルダー用
 ※キャップ3色入り


作動ブロック

30kg以下

作動範囲 約60mm



茶 白 アンバー

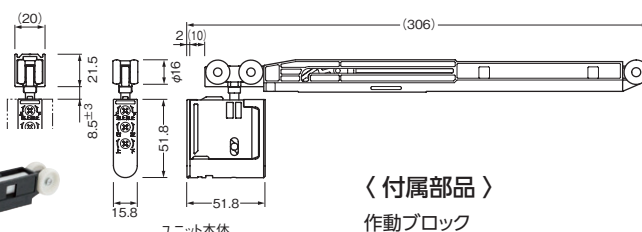

ユニット本体

作動ブロック

〈付属部品〉

作動ブロック


用 途 モーション機構の作動ブロック
 材 質 PA樹脂
 仕 上 黒
 付属ネジ 皿タッピンネジ4×16mm (D=6) (2本)

T786UL スリムモーションロングユニット [単品販売]


材 質 モーション本体: POM樹脂
 化粧キャップ: PA樹脂
 ドア側ホルダー: PA66-GF樹脂、他
 付属ネジ トラスタッピンネジ3.5×30mm (3本) ホルダー用
 ※キャップ3色入り

作動ブロック

30kg以下

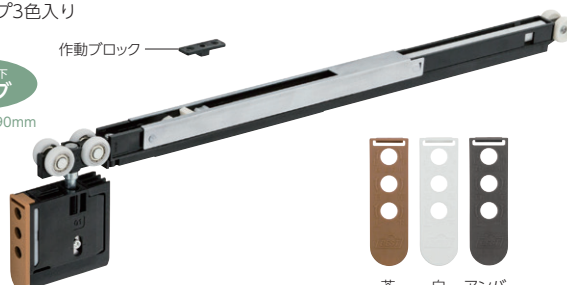ロング
作動範囲 約90mm

茶 白 アンバー

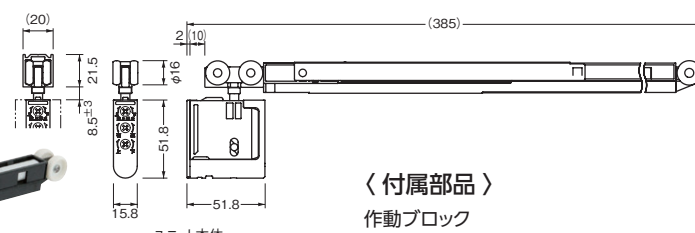

ユニット本体

作動ブロック

〈付属部品〉

作動ブロック

用 途 モーション機構の作動ブロック
 材 質 PA樹脂
 仕 上 黒
 付属ネジ 皿タッピンネジ4×16mm (D=6) (2本)

ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物


外部金物

LED照明

T786UW スリムモーションダブルユニット 単品販売

材 質 モーション本体：POM樹脂
化粧キャップ：PA樹脂
ドア側ホルダー：PA66-GF樹脂、他
付属ネジ トラスタッピンネジ3.5×30mm (3本) ホルダー用
※アウトセットレールには使用できません。
※キャップ3色入り

30kg以下
ダブル
作動範囲 約60mm

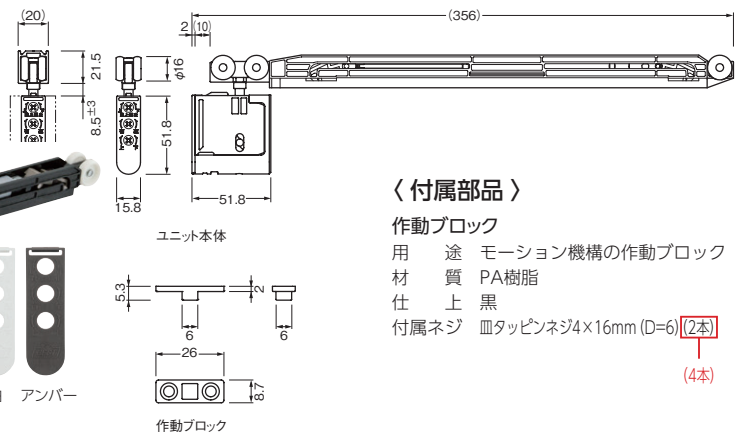
**〈付属部品〉****作動ブロック**

用 途 モーション機構の作動ブロック
材 質 PA樹脂
仕 上 黒
付属ネジ 皿タッピンネジ4×16mm (D=6) (2本)
(4本)


T786BR ブレーキユニット 単品販売

材 質 ブレーキユニット本体：POM樹脂
化粧キャップ：PA樹脂
ドア側ホルダー：PA66-GF樹脂、他
付属ネジ トラスタッピンネジ3.5×30mm (3本) ホルダー用
※アウトセットレールには使用できません。
※キャップ3色入り

30kg以下
ブレーキ


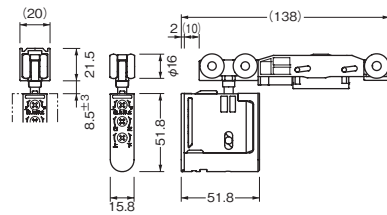
**T786BR-P ブレーキ作動板** 単品販売

用 途 ブレーキ機構の作動板
材 質 PA66樹脂
仕 上 グレー
付属ネジ 皿タッピンネジ4×16mm (D=6) (1本)
なべタッピンネジ3.5×20mm (1本)

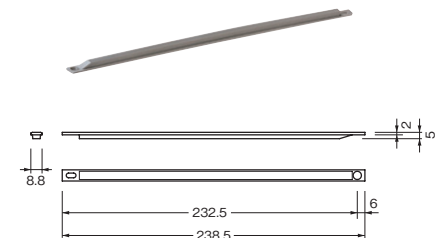**TH786U スリムモーションユニット** 単品販売

材 質 モーション本体：POM樹脂
化粧キャップ：PA樹脂
ドア側ホルダー：PA66-GF樹脂、他
付属ネジ トラスタッピンネジ3.5×30mm (3本) ホルダー用
※アウトセットレールには使用できません。
※キャップ3色入り



50kg以下
作動範囲 約90mm

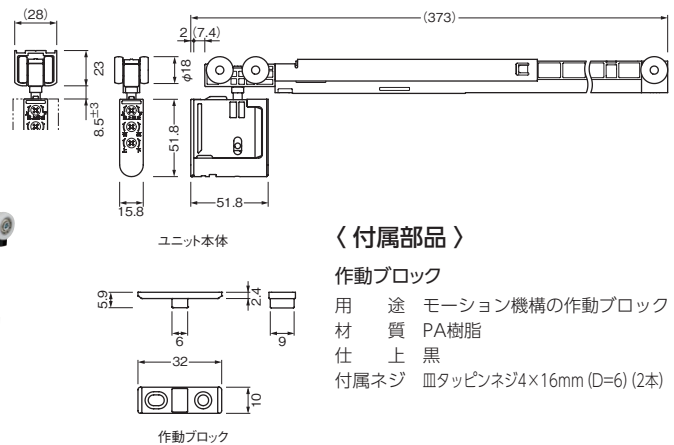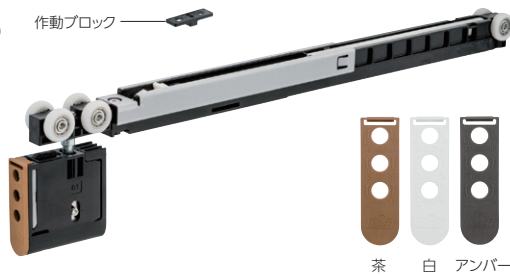**〈付属部品〉****作動ブロック**



用 途 モーション機構の作動ブロック
材 質 PA樹脂
仕 上 黒
付属ネジ 皿タッピンネジ4×16mm (D=6) (2本)

T786 吊車 単品販売

材 質 吊車本体：POM樹脂、他
化粧キャップ：PA樹脂
ドア側ホルダー：PA66-GF樹脂、他
付属ネジ トラスタッピンネジ3.5×30mm (3本) ホルダー用
※アウトセットレールには使用できません。
※キャップ3色入り

**TH786 吊車** 単品販売

材 質 吊車本体：POM樹脂、他
化粧キャップ：PA樹脂
ドア側ホルダー：PA66-GF樹脂、他
付属ネジ トラスタッピンネジ3.5×30mm (3本) ホルダー用
※アウトセットレールには使用できません。
※キャップ3色入り



T786SH ニューストッパー 単品販売


用 途 全開時の仮止め
材 質 POM樹脂、鋼板
※必ず扉が縦枠に接触する
納まりで使用してください。
※跳ね上げ抑止機能を使う場合、
使用できません。

30kg以下


グレー



アンバー



納まり図

**TH786S ストッパー** 単品販売


用 途 全開時の仮止め
材 質 POM樹脂、鋼板
※必ず扉が縦枠に接触する
納まりで使用してください。
※跳ね上げ抑止機能を使う場合、
使用できません。

50kg以下


グレー



アンバー



納まり図

**T786K 吊車用カパー** 単品販売

用 途 両開き、コーナー(L字納まり)用ブロック
材 質 PA樹脂




茶




白




アンバー



納まり図

**NEW****T786K-DJ 離脱治具** 単品販売

用 途 T786K 吊車用カパーを使用した際の吊車の離脱
材 質 鉄鋼

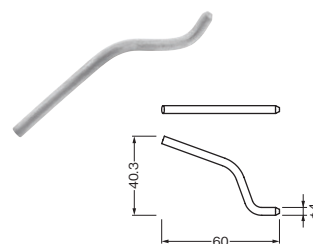**T786B センターブロック** 単品販売


用 途 仮固定ブロック
材 質 ブロック本体:POM樹脂
※レール施工後に取付け可能です。




グレー



アンバー




納まり図

**T786IB・TH786IB インナーブロック** 単品販売


用 途 任意の位置で吊車をブロックさせる
材 質 PA66-GF樹脂
規 格 30kg以下用:T786IB
50kg以下用:TH786IB

グレー
写真はT786IB

アンバー

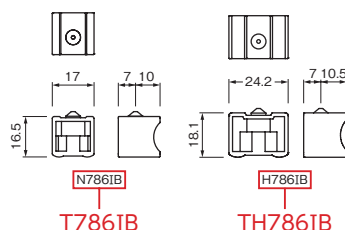

納まり図



図はT786IB

ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

T786SB ストッパー付インナーブロック 単品販売

用途 任意の位置で吊車をブロック・仮止めさせる
 材質 ストッパーベース:POM樹脂
 固定ナット:PA66-GF樹脂
 ブロック固定ネジ:鉄


※跳ね上げ抑止機能を使う場合、使用できません。




グレー



アンバー



納まり図

**NEW****T786CB キャッチ付インナーブロック** 単品販売


用途 任意の位置で吊車をブロック・仮止めさせる
 材質 ブロック本体:POM樹脂
 ブロック固定ネジ:鉄




グレー



アンバー



納まり図

**T786TC・TH786TC 端部キャップ** 単品販売

用途 レール端部のキャップ
 材質 POM樹脂
 規格 30kg以下用:T786TC
 50kg以下用:TH786TC
 付属ネジ T786TC: なべタッピンネジ4×30mm
 TH786TC: トラスタッピンネジ3.5×30mm


なべタッピンネジ4×30mm




写真はT786TC



アンバー

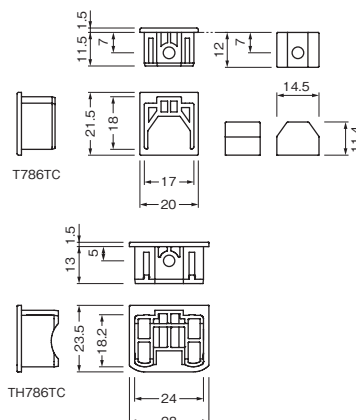ホワイト
(T786TCのみ)

納まり図



図はT786TC

T786ATC 隙間隠しキャップ 単品販売

用途 レールを取付けた際の隙間調整
 (調整範囲1.5~5mm)
 材質 ブロック本体:POM樹脂 20
 付属ネジ なべタッピンネジ3.5×25mm
 ※T786上吊レール(ツバ付)にご使用ください。
 ※T786SHニューストッパーとの併用はできません。




グレー




アンバー



ホワイト




納まり図





No.780MG ガイドレール [単品販売]


用途 ドアの下部彫込用レール
 材質 アルミニウム
 仕上 シルバー
 寸法 1200mm
 ネジ穴 $\phi 3.5 \times \phi 7$ 皿
 付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×25mm

**No.780M-30T ガイド** [単品販売]

用途 床付けの振れ止め
 材質 PA樹脂+銅板
 仕上 茶
 付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×20mm (2本)


**No.786GU 床付ガイド** [単品販売]

用途 床付けの振れ止め
 材質 鉄+コーティング (黒)
 仕上 クロメート
 付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×20mm
 ※連動装置や戸当りとしての使用は、金具の破損、取付ネジの緩み等の原因となります。


**No.786GK 壁付ガイド** [単品販売]

用途 壁・枠付けの振れ止め
 材質 鉄+コーティング (黒)
 扉厚 30・33・36・40mm
 仕上 クロメート
 付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×20mm
 ※連動装置や戸当りとしての使用は、金具の破損、取付ネジの緩み等の原因となります。


寸法表 (mm)	
呼称	A
30mm	23.8
33mm	25.3
36mm	26.8
40mm	28.8

**No.786H 溝補強金具** [単品販売]

用途 木口の割れを防ぐための補強金具
 材質 鉄+コーティング (黒)
 仕上 クロメート
 付属ネジ 皿木ネジ2.7×20mm
 ※786GU、786GKと併せてご使用ください。

**No.453 オフセット戸当り** [単品販売]


用途 アウトセット仕様の戸当り
 材質 本体:鉄
 ゴム:クロロブレンゴム
 付属ネジ なべタッピンネジ4×25mm (3本)



黒



グレー



T786R2 スリムモーション 2枚連動システム





用途 一般住宅、マンション

室内温度 5～40℃

※指はさみ防止機能・プレーキ機能は付いておりません。

手動(上吊)

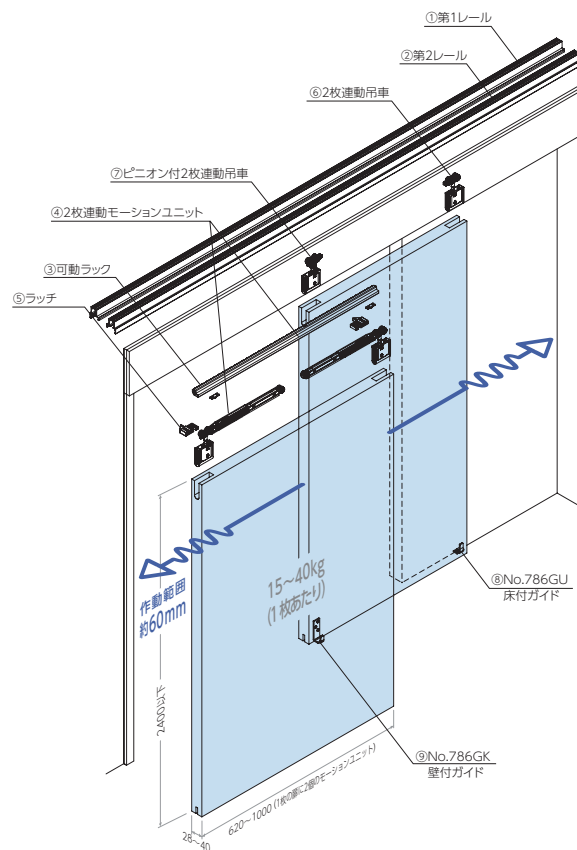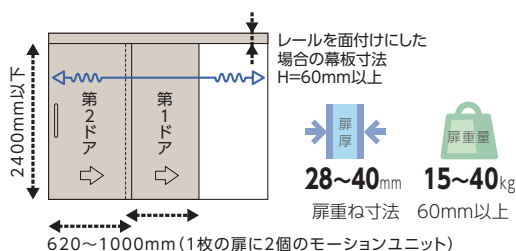設計ガイド
P.470

新方式の2枚連動

ラック&ピニオン(歯車)方式のため、吊り込みが簡単です。

部品組合せ表

	T786R2-27-1 レールセット			T786R2-40 2枚連動吊車セット			
	第1レール (ラック内蔵) 2730mm	第2レール 2730mm	可動ラック 1000mm	2枚連動 モーション ユニット	ラッチ	2枚連動 吊車	ピニオン付 2枚連動 吊車
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2枚連動 両側モーション	1本	1本	1本	2ヶ	2ヶ	1ヶ	1ヶ

※レール取付ネジは付属しておりませんので別途ご注文ください。

オプション

No.786GU 床付ガイド	No.786GK 壁付ガイド	T786R2-DJ ピニオン 脱着治具
⑧	⑨	
1ヶ	1ヶ	1ヶ


T786R2 部品

※ **[単品販売]** 以外の商品については、**セット販売のみに**なります。

T786R2-27-1 2枚連動上吊レールセット


第1レール (ラック内蔵)

材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
寸 法 2730mm
ネ ジ 穴 $\phi 4$
推奨取付けネジ トラスタッピンネジ
3.5×25mm (8本)





第2レール

材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
寸 法 2730mm
ネ ジ 穴 $\phi 4$
推奨取付けネジ トラスタッピンネジ
3.5×25mm (8本)



可動ラック

材 質 POM樹脂
ABS樹脂
仕 上 グレー
寸 法 1000mm




T786R2-40 2枚連動吊車セット

2枚連動モーションユニット


材 質 モーション本体: POM樹脂、他
化粧キャップ: PA樹脂
ドア側ホルダー: PA66-GF樹脂、他
付属ネジ トラスタッピンネジ3.5×30mm (3本)
ホルダー用
※キャップ3色入り

15~40kg
2枚連動
作動範囲 約60mm

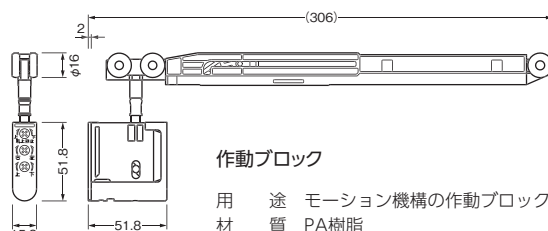


作動ブロック

用 途 モーション機構の作動ブロック
材 質 PA樹脂
仕 上 黒
付属ネジ 皿タッピンネジ
4×16mm (D=6) (2本)




ラッチ

用 途 第2扉のモーションユニット・
吊車に取付け、可動ラックを
はさみ込みます。
材 質 POM樹脂
仕 上 グレー

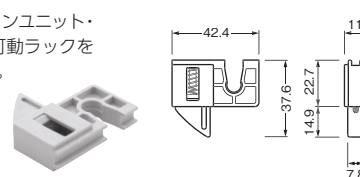



2枚連動吊車

材 質 吊 車 本 体: POM樹脂、他
化粧キャップ: PA樹脂
ドア側ホルダー: PA66-GF樹脂、他
付属ネジ トラスタッピンネジ3.5×30mm (3本) ホルダー用
※キャップ3色入り




ピニオン付2枚連動吊車

材 質 吊 車 本 体: POM樹脂、他
化粧キャップ: PA樹脂
ドア側ホルダー: PA66-GF樹脂、他
付属ネジ トラスタッピンネジ3.5×30mm (3本) ホルダー用
※キャップ3色入り

No.786GU 床付ガイド **[単品販売]**


用 途 床付けの振れ止め
材 質 鉄+コーティング (黒)
仕 上 クロメート
付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×20mm

No.786GK 壁付ガイド **[単品販売]**


用 途 壁・枠付けの振れ止め 仕 上 クロメート
材 質 鉄+コーティング (黒) 付属ネジ 皿タッピンネジ
扉 厚 30・33・36・40mm 3.5×20mm



寸法表 (mm)	
呼 称	A
30mm	23.8
33mm	25.3
36mm	26.8
40mm	28.8

T786R2-DJ ピニオン脱着治具 **[単品販売]**

用 途 ピニオンとラックの脱着
材 質 ステンレス鋼 SUS304

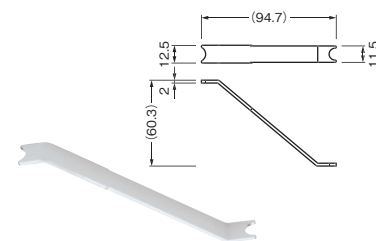

No.790 引戸クローザー




用 途 一般住宅、マンション、高齢者住宅

- 特 長
- ・ドアがゆっくり閉まるので、静かで不快な音を軽減します。
 - ・ドアの戸首加工や膨込み加工が不要です。
 - ・従来からお使いの戸首形状のドアに取付けることが可能です（戸首の一部カットが必要）。
 - ・スペーサーにより、減速時のドアの跳ね上がりを抑えます。



製品特長

手動（下レール）

設計ガイド
P.471~472


下荷重のソフトクローズ

通常、ソフトクローズといえば吊戸ですが、ベストの戸車とレールを用いることで、下荷重にも対応できます。




キャッチャー補助金具

上部フラット片引き戸の場合、戸当りなどで戸尻枠に隙間ができる際にキャッチャーへの衝撃を緩和します（オプション）。



ダブルの効果

戸先側と戸尻側に引戸クローザー部品セットを取付けると、両方向共ゆっくり静かに開閉します。

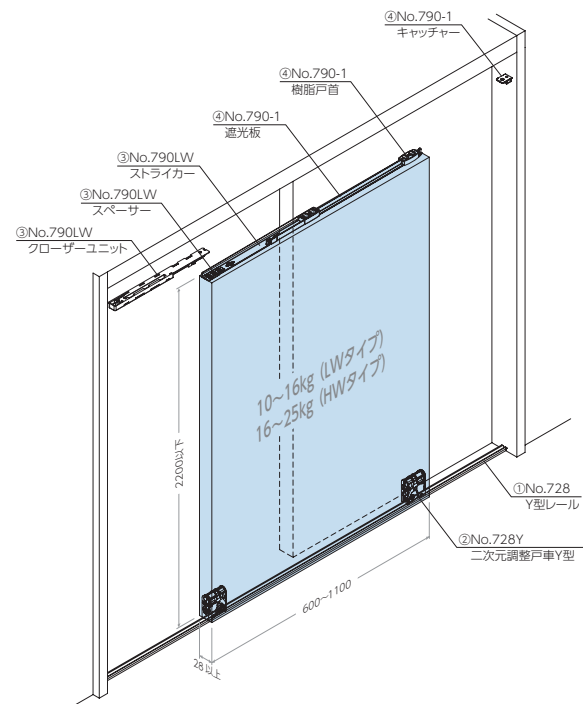

部品組合せ表

	No.728 Y型レール (シルバー)	No.728Y 二次元調整 戸車Y型	No.790LW 引戸クローザー 部品セット	No.790HW 引戸クローザー 部品セット	No.790-1 遮光板 部品セット
片引き 	①	②	③	④	⑤
戸首つき 引戸対応	1820mm 1本	2ヶ	1組	1組	—
上部フラット 引戸対応	1820mm 1本	2ヶ	1組	1組	1組

オプション


No.790 戸首クローザー用 鴨居レール テープ付	No.790-CH キャッチャー 補助金具
1本	—
1本	1ヶ

No.790 部品

※ [単品販売] 以外の商品については、セット販売のみになります。

No.728 Y型レール [単品販売]

材質 アルミニウム
寸法 1820、2730、3640mm



ブロンズ



シルバー

No.728Y 二次元調整戸車Y型 [単品販売]

材質 枠: PA樹脂
車: POM樹脂
付属ネジ なべタッピンネジ4×50mm




茶



白



アンバー

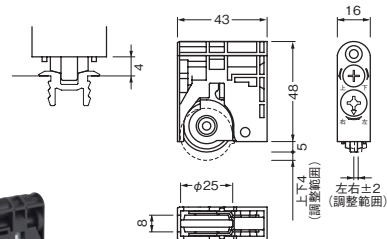

No.790LW 引戸クローザー部品セット (10~16kgドア用)

No.790HW 引戸クローザー部品セット (16~25kgドア用)

クローザーユニット


材質 PC樹脂
POM樹脂
ABS樹脂
付属ネジ 低頭タッピンネジ
4×25mm

ストライカー

材質 PA樹脂
仕上 黒
付属ネジ 低頭タッピンネジ
4×25mm

スペーサー

材質 POM樹脂
仕上 黒
付属ネジ 低頭タッピンネジ
4×25mm

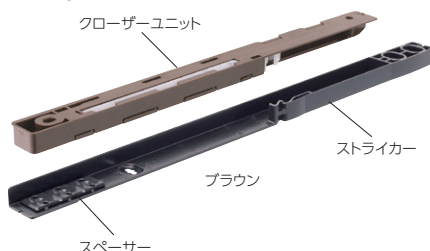

クローザーユニット


ストライカー

ブラウン

スペーサー



ナチュラル

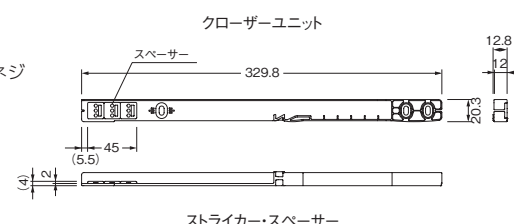

クローザーユニット

ストライカー・スペーサー

No.790-1 遮光板部品セット

遮光板

材質 ABS樹脂、他
寸法 800mm
仕上 黒


樹脂戸首

材質 POM樹脂
仕上 黒
付属ネジ 低頭タッピンネジ
4×25mm

キャッチャー

材質 POM樹脂
仕上 黒
付属ネジ 低頭タッピンネジ
4×25mm


※キャッチャー補助金具もあります。

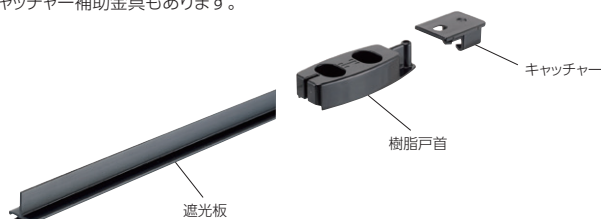


遮光板

樹脂戸首


キャッチャー



遮光板




樹脂戸首



キャッチャー

No.790 戸首クローザー用鴨居レールテープ付 [単品販売]

材質 PVC樹脂
寸法 1800mm



ブラウン





ナチュラル




ホワイト

No.790-CH キャッチャー補助金具 [単品販売]

材質 ステンレス鋼 SUS304
仕上 黒
特長 戸当りなどで戸尻枠に隙間ができる際に
キャッチャーへの衝撃を緩和します。
※No.790-1 遮光板部品セットと併用部品です。

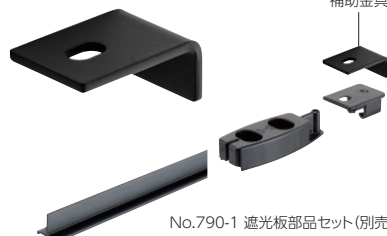キャッチャー
補助金具

No.790-1 遮光板部品セット(別売)

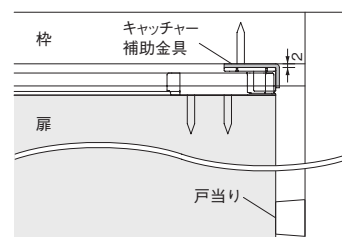


No.780M SDC-M 片引き吊戸システム



手動（上吊）


設計ガイド
P.473

用 途 一般住宅、マンション、高齢者住宅、他
特 長 軽くスムーズな動きと静かな開閉を追求した、軽量タイプの吊戸金具です。
※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。

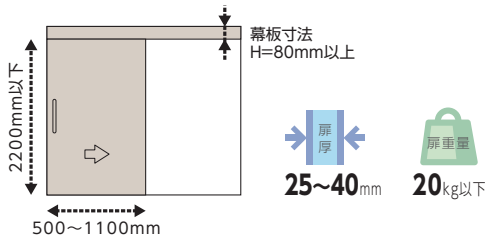


POINT 1

大型径ハンガー戸車φ30により、軽くスムーズに動きます。




POINT 2

外れ止め付レールにより、吊込み後ガイドを取付ければドアはレールから外れません。





POINT 3

ドアの上部に取付けたハンガー戸車の調整ネジをドライバーで廻すことにより、ドアの上下調整が簡単にできます（上下調整範囲、±4mm）。



POINT 4

ドアを傾けずに吊り込むことができるので、引込み戸や引戸用スーパータイトを使用する場合便利です。

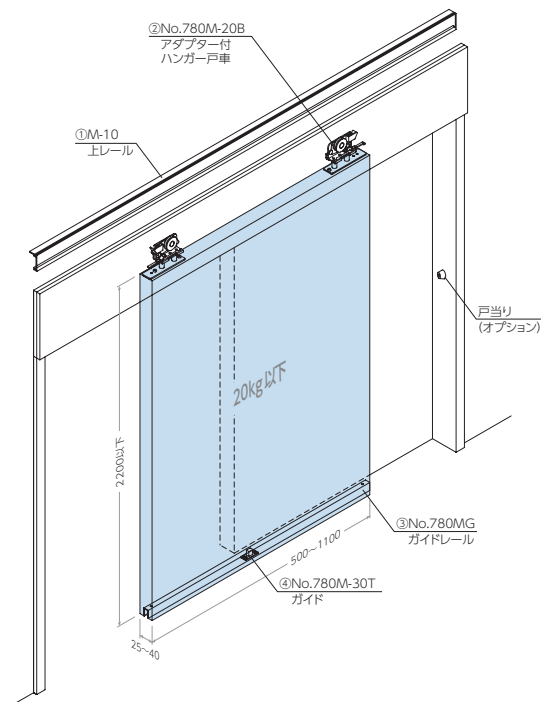

部品組合せ表 ※下表は各形式を構成する金具と必要数量を示しています。セット梱包はしていません。

	上レール		戸車	ガイドレール	ガイド		
	標準	引違			ガイドレール併用		ガイドレール不使用
	M-10 上レール (シルバー)	R780MW 上WLレール			No.780M-30T ガイド	No.780M-30U ガイド	No.780M-30B ガイド
	①	②	③	④	※いずれかをご選択ください。		
片引き	1820mm 1本	—	1組	1本	1ヶ	1ヶ	2ヶ
引違	1820mm 2本	1本 扉厚30のみ	2組	2本	2ヶ	2ヶ	4ヶ
引分け	3640mm 1本	—	2組	2本	2ヶ	2ヶ	4ヶ

※太枠内について、上レールはM-10以外を、ガイドはNo.780M-30T以外を選択した場合の数です。


オプション

戸当り		
No.780M-50 戸当り	No.400 フリー 戸当り (P.318参照)	No.426 円筒 戸当り (P.318参照)
※いずれかをご選択ください。		
いずれか1ヶ		
—		
2ヶ	いずれか2ヶ	

No.780M 部品

M-10 上レール 単品販売

材質 アルミニウム
寸法 1510、1820、2730、3640mm
付属ネジ なべタッピンネジ4×25mm



シルバー




ブロンズ


R780MW 上Wレール 単品販売

用途 引違、2枚連動用
材質 アルミニウム
仕上 ブロンズ
寸法 1210、1820mm
扉厚 30mm


注 この商品については、在庫確認をお願いいたします。

No.780MG ガイドレール 単品販売


材質 アルミニウム
仕上 シルバー
寸法 1200mm
付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×25mm

No.780M-20B アダプター付ハンガー戸車 単品販売


材質 枠：銅板
車：POM樹脂
仕上 枠：クロメート
仕様 扉重量20kg以下（2個1組）
特長 アダプターをドア上框に取付け、
後から車全体をアダプターに
差し込むタイプ。
付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×25mm

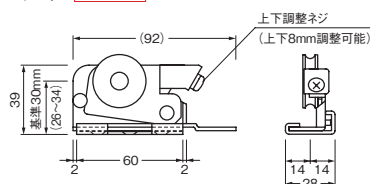No.780M-50 戸当り 単品販売



用途 レールの戸尻側にはさみ込んで取付け
戸車走行をストップさせる戸当りです。
材質 取付部：ステンレス鋼
戸当部：クロロプレングム
仕上 ヘアライン+黒

No.780M-30B ガイド 単品販売


用途 ドアの振れ止め
材質 PA6樹脂
仕上 アイボリー
付属ネジ 皿木ネジ3.5×20mm
※ガイドレールは使用しません。

No.780M-30T ガイド 単品販売

用途 ドアの振れ止め
材質 PA樹脂+銅板
仕上 茶
付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×20mm

No.780M-30U ガイド 単品販売

用途 ドアの振れ止め
材質 PA6樹脂+銅板
仕上 茶+クロメート
付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×25mm



No.780ML SDC-ML 2枚連動片引き吊戸システム



手動（上吊）



設計ガイド
P.474

用途 一般住宅、マンション、高齢者住宅、他

- 特長
- 有効開口寸法を定められた範囲内でより広くとりたい場合に適しています。
 - 従来の一本引きでは戸袋スペースとドアを同寸法にする必要があります。これを複数のドアにし、1本を引くことで連動して他のドアも引き出すことにより、扉幅を小さく開口をより広くとれるシステムです。
 - 軽いタッチでスムーズに静かに動きます。
 - No.780MLに連動システムを取付けるだけで施工が簡単です。

※幕板は取外しできるようにしてください。

※建具の跳上り・破損の防止のため、建具戸尻側に必ず戸当りを設置してください。

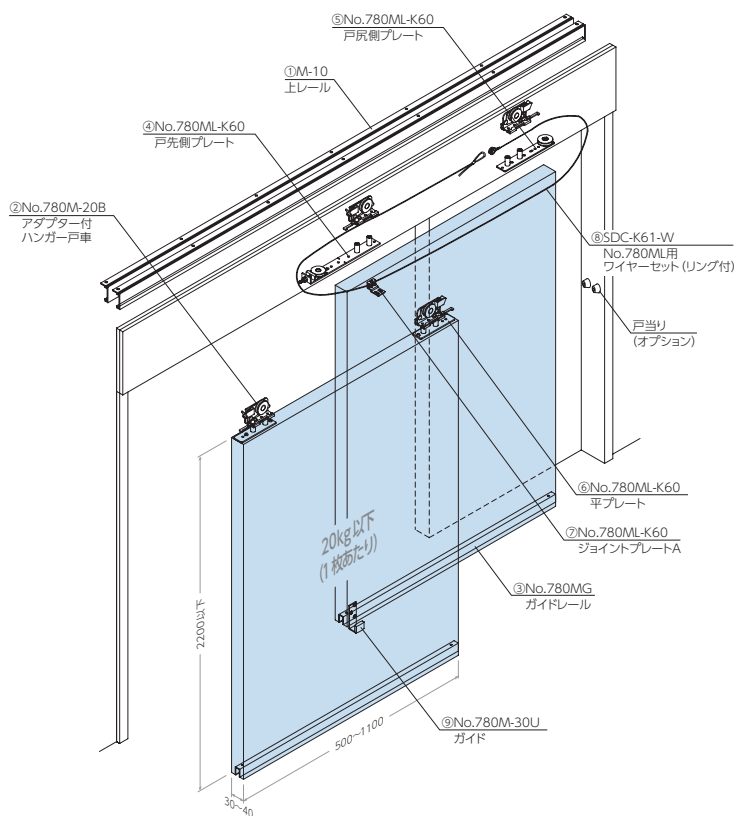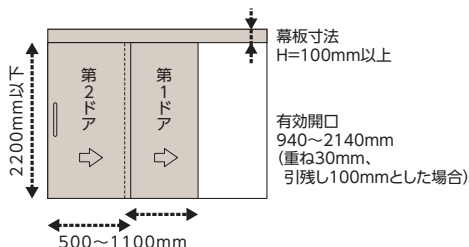

部品組合せ表

	M-10 上レール (シルバー)	No.780M-20B アダプター付 ハンガー戸車	No.780MG ガイドレール	No.780M-25 2枚連動片引き吊戸部品セット
	①	②	③	
2枚連動 片引き吊戸	1820mm 2本	2組	2本	下記一覧

	No.780ML-K60				SDC-K61-W ワイヤーセット (リング付)	No.780M-30U ガイド
	戸先側 プレート	戸尻側 プレート	平プレート	ジョイント プレートA		
	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
2枚連動 片引き吊戸	1ヶ	1ヶ	2ヶ	1ヶ	1組	2ヶ



※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

No.764Y ブロードムーブ

No.764Y-2 2枚連動片引きシステム (Yレール仕様)

用 途 一般住宅、マンション、高齢者住宅、他
特 長 •Yレール戸車を使用して下荷重にすることにより、開閉時のドアの振れを抑えました。
•ドライバー1本でドアの位置を上下・左右に調整することができます。

※幕板は取外しできるようにしてください。

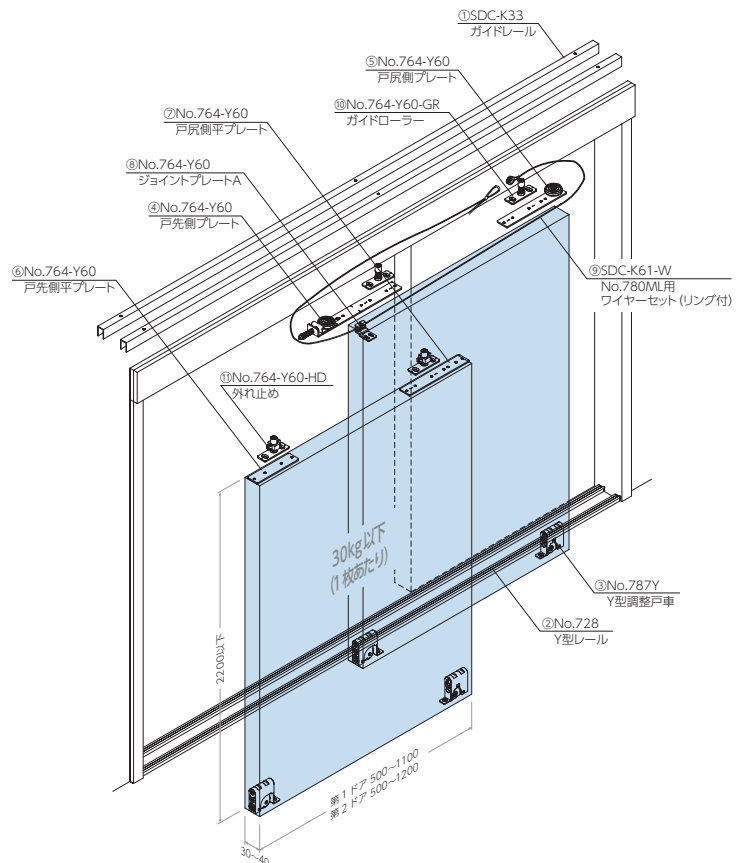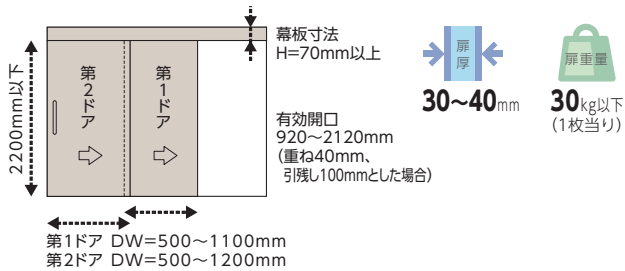

部品組合せ表 ※下表は全開口2000mmの場合の必要数量です。

	SDC-K33 ガイドレール	No.728 Y型レール (シルバー)	No.764Y-2 2枚連動片引き部品セット (Yレール仕様)
	①	②	
2枚連動 片引き吊戸	2000mm 2本	2730mm 2本	下記一覧

	No.787Y Y型調整戸車	No.764-Y60					SDC-K61-W ワイヤーセット (リング付)	No.764-Y60-GR ガイドローラー	No.764-Y60-HD 外れ止め
	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
2枚連動 片引き吊戸	4ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1組	4ヶ	2ヶ

※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

No.764Y-W ブロードムーブ 3枚連動引違システム (Yレール仕様)




手動 (下レール)

用途 一般住宅、マンション、高齢者住宅、他

特長


- Yレール戸車を使用して下荷重にすることにより、開閉時のドアの振れを抑えました。
- ドライバー1本でドアの位置を上下・左右に調整することができます。

※幕板は取外しできるようにしてください。

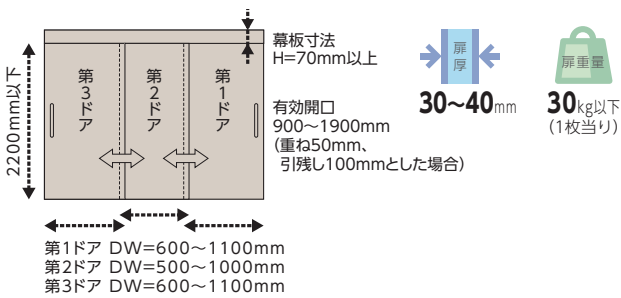部品詳細
P.096~097設計ガイド
P.476



車椅子用トイレ

ドアが左右どちらからでも開けられるので、車椅子の
人とは反対側から入室でき、介助が楽にできます。
※便器まわり、床のお掃除も楽にできます。



クローゼット

2枚ドアの引き違いによるデッドスペースがなく、クローゼット中央部の物が
左右どちらからでも取出せます。

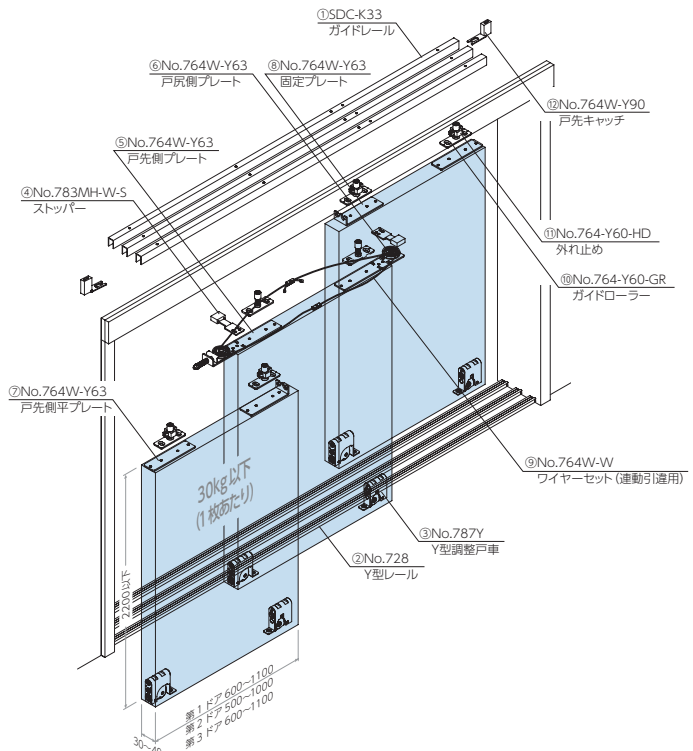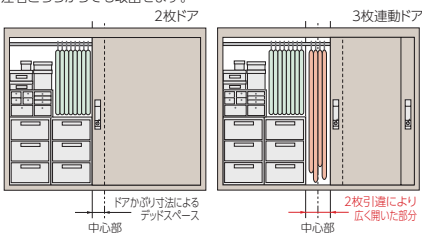

部品組合せ表 ※下表は全開口2000mmの場合の必要数量です。

	SDC-K33 ガイドレール	No.728 Y型レール (シルバー)	No.764Y-W 3枚連動引違部品セット (Yレール仕様)
	①	②	
3枚連動 引違	2000mm 3本	2730mm 3本	下記一覧

	No.787Y Y型調整戸車	No.783MH-W-S ストッパー	No.764W-Y63				No.764W-W ワイヤーセット (連動引違用)	No.764-Y60-GR ガイドローラー	No.764-Y60-HD 外れ止め	No.764W-Y90 戸先キャッチ
			戸先側 プレート	戸尻側 プレート	戸先側 平プレート	固定 プレート				
3枚連動 引違	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
	6ヶ	2ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ	2ヶ	1組	6ヶ	4ヶ	2ヶ

※部品セットにはレールは含まれませんので別途ご注文ください。また、部品セットの商品はセット販売のみになります。

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物


LED照明

No.764Y・764Y-W ブロードムーブ 部品

※ [単品販売] 以外の商品については、セット販売のみにになります。


SDC-K33 ガイドレール [単品販売]

材 質 アルミニウム
仕 上 シルバー
寸 法 1000, 2000mm
付属ネジ 皿タッピンネジ4×16mm (D=6)



No.728 Y型レール [単品販売]

材 質 アルミニウム
寸 法 1820, 2730, 3640mm




ブロンズ

シルバー


No.787Y Y型調整戸車

材 質 枠: 鋼板、PA樹脂
車: POM樹脂
仕 上 枠: 茶+クロメート
車: ナチュラル



No.783MH-W-S ストッパー


材 質 鋼板、ニトリルゴム
仕 上 クロメート+黒
付属ネジ なべタッピンネジ4×25mm




No.764-Y60

材 質 鋼板
仕 上 黒クロメート
付属ネジ なべタッピンネジ4×25mm


戸先側プレート

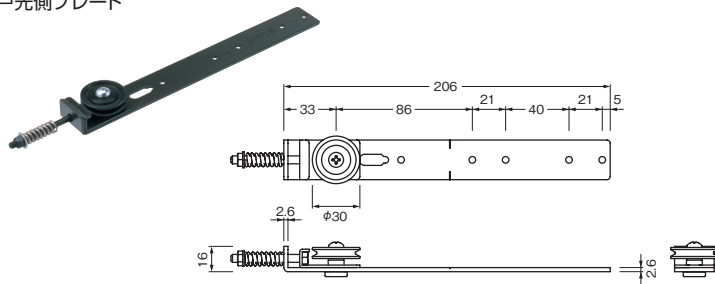


戸尻側プレート

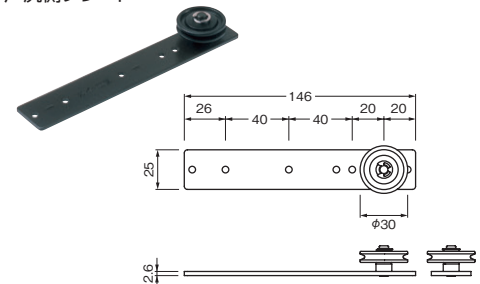


戸先側平プレート

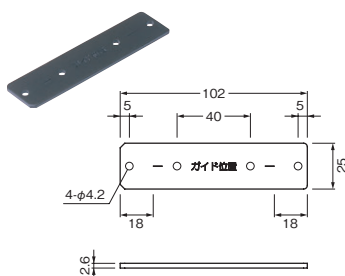

戸尻側平プレート

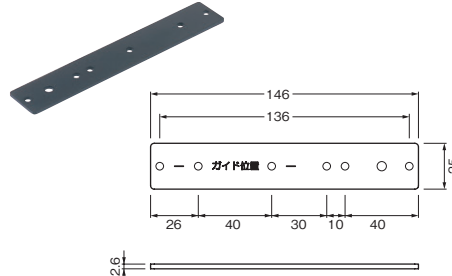

ジョイントプレートA

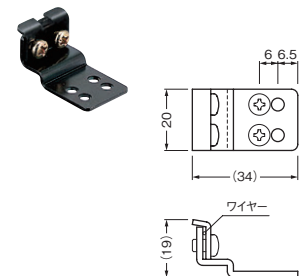


ワイヤー


No.764W-Y63

材 質 鋼板
仕 上 黒クロメート
付属ネジ なベタッピンネジ4×25mm


戸先側プレート

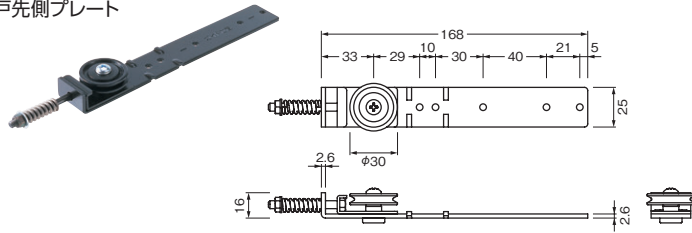


戸尻側プレート

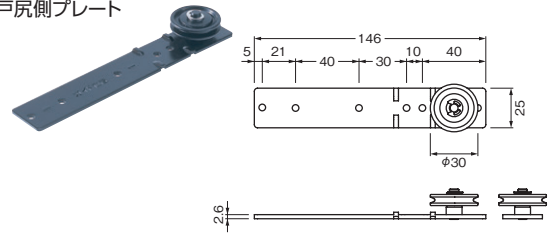

固定プレート

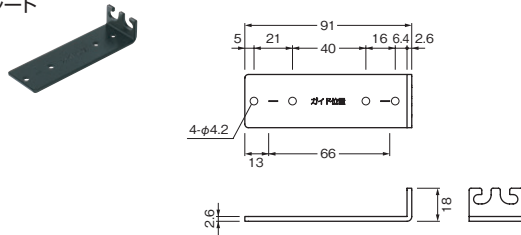


戸先側平プレート

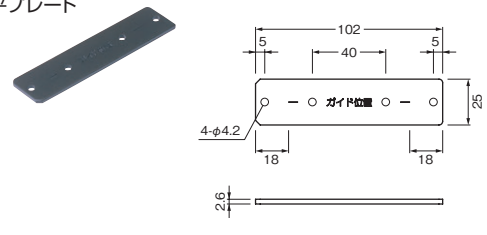**SDC-K61-W** No.780ML用ワイヤーセット (リング付) [単品販売]


材 質 ワイヤー: ステンレス鋼 SUS304
金 具: 黄銅
付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm

**No.764W-W** No.764Y-W用ワイヤーセット (連動引違用)


材 質 ワイヤー: ステンレス鋼 SUS304
金 具: 黄銅

**No.764-Y60-GR** ガイドローラー


材 質 座 : 鋼板
ローラー: ウレタン
仕 上 座 : 黒クロメート
ローラー: グレー
付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm (D=7)

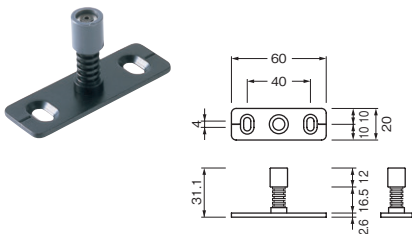**No.764-Y60-HD** 外れ止め

材 質 POM樹脂
仕 上 グレー

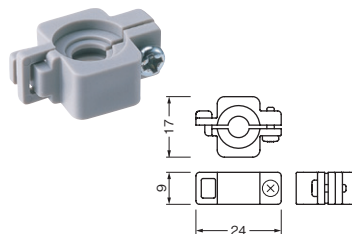**No.764W-Y90** 戸先キャッチ

材 質 POM樹脂
仕 上 黒
付属ネジ なベタッピンネジ4×20mm


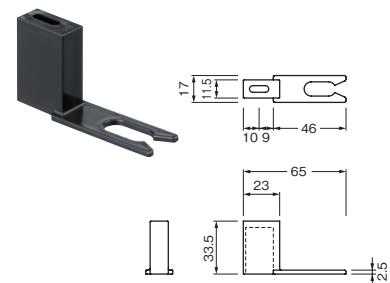


No.779 FDレール

用 途 一般住宅、マンション、高齢者住宅、他

※レールについては、別途お問い合わせください（**受注生産**）。

手動（下レール）

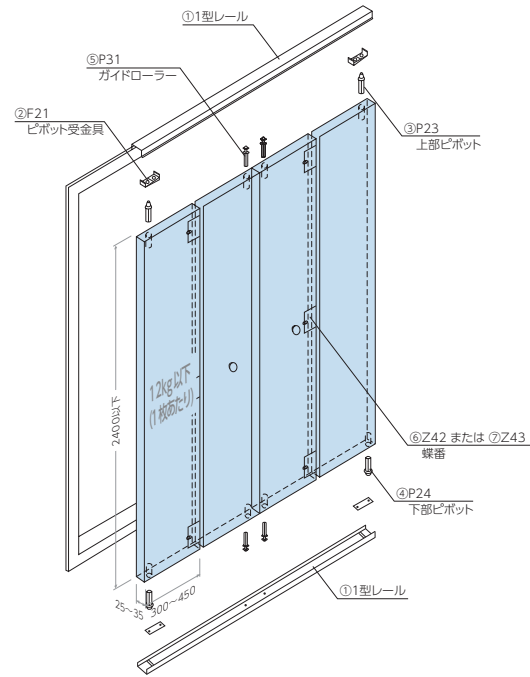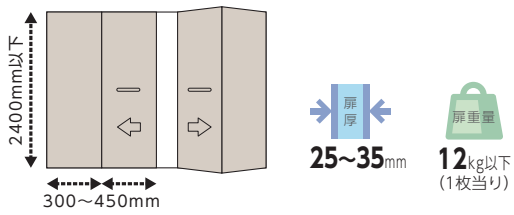設計ガイド
P.477～478

部品組合せ表 ※下表は各折戸の形式を構成する金具と必要数量を示しています。セット梱包はしていません。



組合せ名	折戸の形式	レール	金 具						
		受注生産							
		1型	F21	P23	P24	P31	Z42	Z43	
		① 	② 	③ 	④ 	⑤ 	⑥ 	⑦ 	
11-V 900	2枚折りタタミドア 	910mm 上下	2ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ	3枚		
11-VV 1800	4枚折りタタミドア両開 	1830mm 上下	4ヶ	2ヶ	2ヶ	4ヶ	6枚		

※金具Z42（30度の位置で仮ストップ機能付き）・Z43はどちらかをご指示ください。


No.779 FDLレール 部品

1型 レール 受注生産 単品販売


用途 上・下レール (埋込用)
 材質 アルミニウム
 寸法 L=910、1830、2740、3660mm
 ※この商品については、別途お問合せください。

**F21 ピボット受金具 (平型)** 単品販売


用途 上・下のピボット受金具
 材質 銅板
 仕上 クロメート

**P23 上部ピボット** 単品販売


用途 上部ピボット
 (6~8mmアジャスト可)
 材質 本体: PA樹脂
 軸芯: 鋼製
 仕上 芯: クロメート

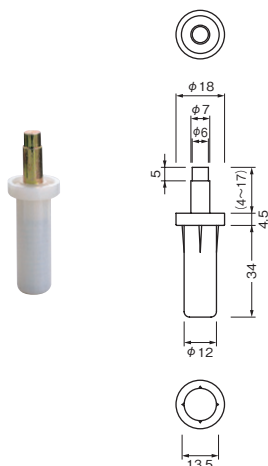**P24 下部ピボット** 単品販売


用途 下部ピボット
 (8~16mmアジャスト可)
 材質 本体: PA樹脂
 軸芯: 鋼製
 仕上 芯: クロメート

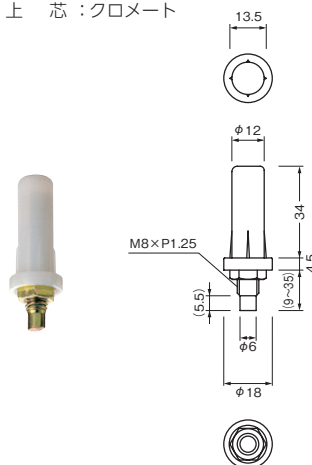**P31 ガイドローラー** 単品販売


用途 上・下レール用ランナー
 材質 本体: PA樹脂
 芯: 鋼製
 仕上 芯: クロメート

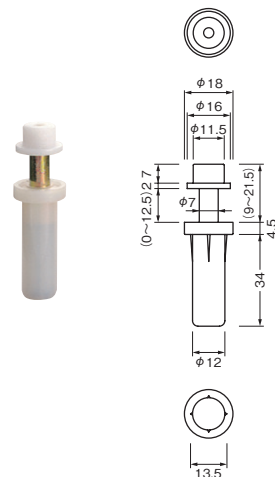**Z42 蝶番 (2段パネ付)** 単品販売

用途 折戸用蝶番
 材質 亜鉛
 付属ネジ 皿タッピンネジ3×20mm
 ※仮ストップ機能付 (30度の位置)

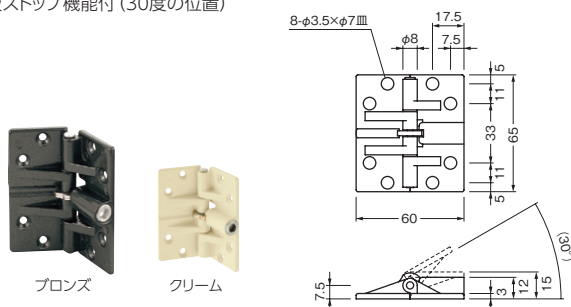**Z43 蝶番 (パネ付)** 単品販売

用途 折戸用蝶番
 材質 亜鉛
 付属ネジ 皿タッピンネジ3×20mm



R782 2枚連動ローラー装置部品セット

用途 簡易連動引戸（木建・下荷重用）



- 特長
- ローラー式で、軽くスムーズな連動装置です。
 - ローラーで連動するため、建具を傷めにくい構造です。
 - 左右兼用です。




製品特長

手動（下レール）


設計ガイド
P.478



チリ寸法 3~6mm
扉重ね寸法 35mm以上
※戸車はドア引き力が100gf前後のものをご使用ください。
※第2ドアには引残しが50mm以上必要です。

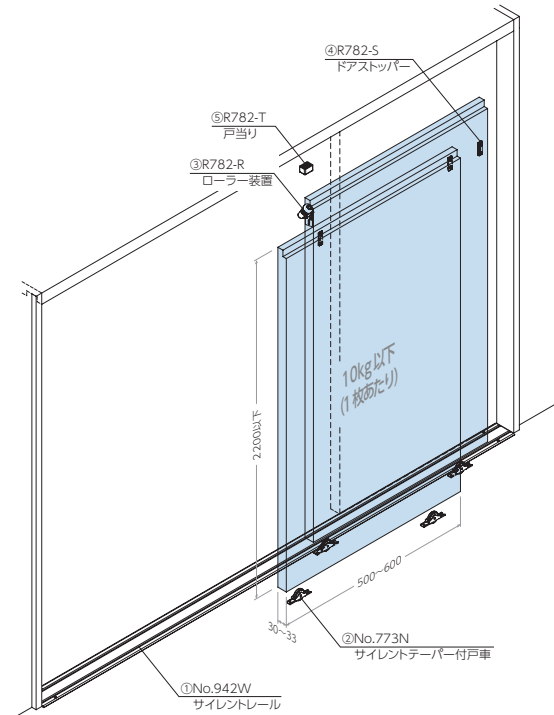

部品組合せ表

	No.942W サイレント レール	No.773N サイレント テーパー付戸車	R782 2枚連動ローラー装置部品セット		
			R782-R ローラー装置	R782-S ドアストッパー	R782-T 戸当り
2枚連動 片引き	① 	② 	③ 	④ 	⑤ 
	2000mm 1本	4ヶ	1ヶ	1組	1ヶ

※部品セットにはレール、戸車は含まれません。別途ご注文ください。

R782 2枚連動ローラー装置部品セット 部品

※ [単品販売] 以外の商品については、セット販売のみになります。

No.941W・942W サイレントレール [単品販売]


材質 アルミニウム

寸法 No.941W: 1820、2730、3640mm
No.942W: 2000、3000、4000mm


— 訂正

付属ネジ 皿木ネジ2.7×16mm

●No.941W (扉厚30mm)




●No.942W (扉厚33mm)



No.773N サイレントテーパー付戸車 [単品販売]

材質 枠: ステンレス鋼 SUS304

車: POM樹脂 (ベアリング入り)



R782 2枚連動ローラー装置部品セット


R782-R ローラー装置

材質 本体: POM樹脂

ローラー部: ウレタンゴム

固定プレート: ステンレス鋼 SUS304


仕上 茶



R782-S ドアストッパー(3ヶ)

材質 POM樹脂


仕上 茶



R782-T 戸当り

材質 合成ゴム

仕上 茶



BD110 ノイズレスドア

受注生産



用途 トイレや遮音したい室内のドア
 主原料 特殊強化シート
 構造 フラッシュ構造
 扉高 1800～2100mm
 扉幅 567、592、705、726、822mm
 扉厚 36mm
 レバー芯高さ 933mm
 アンダーカット 10～17mm




特長 特殊な内部構造によって、ドア単体で22～23dBの遮音性能を持っていますが、特殊シャッター金具により、さらに30dBまで遮音性能を高めることができます。

※特許取得済

※ドアと金物のセットでの販売となります。セットでノイズレスドアとなります。

※トイレ以外のドアの場合、室内給換気システムを設置することが必要です。

※基本寸法以外の枠見込寸法の場合はご相談ください。

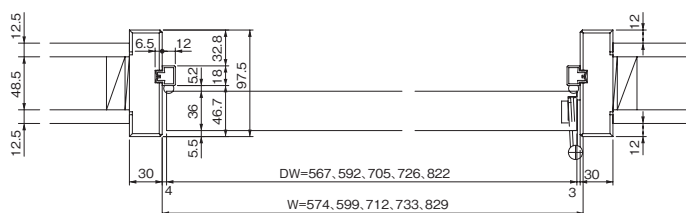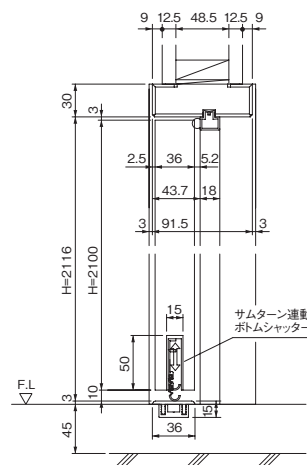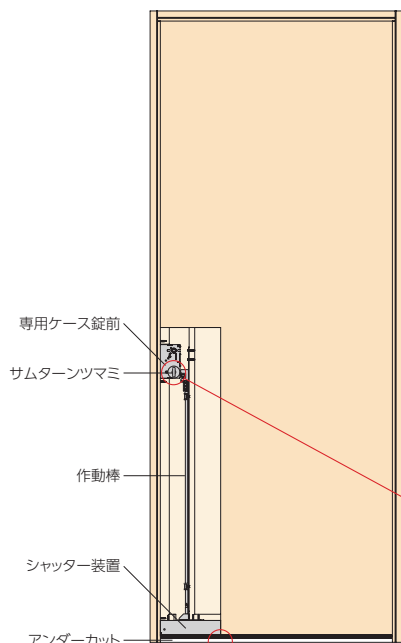

サムターン操作で気密材が作動

施錠時のみアンダーカットを閉鎖します。

※アンダーカット10～17mm以内

軽快なサムターン操作

●操作力が軽い(通常品と同等)。


●操作範囲が小さい(45度回転)。

換気通路の確保


通気は使用時のみの封鎖で、普段使用していない時は、ドア下部のアンダーカットにより換気通路が確保されています。




■本製品

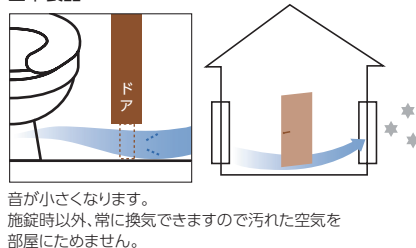

■従来のドア

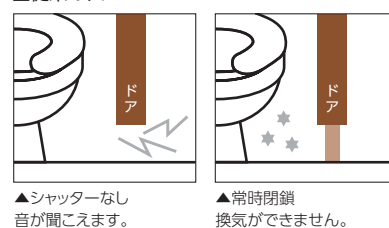

※仕上げについては、お問い合わせください。

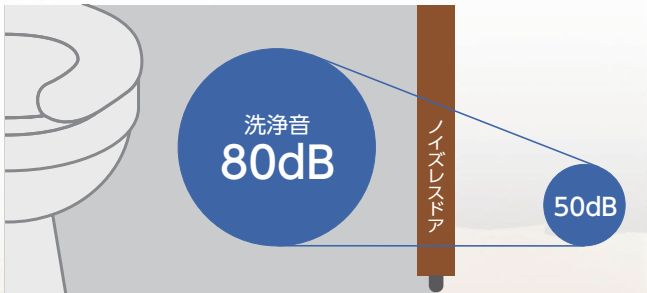

遮音について

住宅の各部位が騒音を遮断する能力を遮音性能と呼び、D値で表します。

■音響特性試験室測定結果

	トイレ内	トイレ外	D
プライバシー音	70	41	29
洗浄音	80	50	30

※騒音レベルの目安

80dB：地下鉄の車内 70dB：掃除機
50dB：静かな事務所 40dB：図書館




〈専用レバーハンドル〉

BEA69-KNB レバーハンドル錠

材質 アルミダイカスト



サテンニッケル



ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明