



# **HOOKS and REINFORCEMENTS**





## フック金物

フック・帽子掛  
ピクチャーレール  
地震対策（転倒防止金具）  
棚金物  
インテリアハンガー  
ムーブハンガー  
ソケット・パイプキャップ  
グリーンカーテン取付金具

## Hooks and Reinforcements

# LINE-UP

### フック・帽子掛



No.3615  
フック  
P.372



No.3715  
フック  
P.372



No.4615N  
フック  
P.372



No.1616  
角フック  
P.372



No.715  
Vフック  
P.372



No.713  
Mフック  
P.372



No.1710  
ステンレスVSフック  
P.372



No.2715  
ハットフック  
P.373



No.2648  
ロープフック  
P.373



No.727-1  
プラスフック  
P.373



No.727-2  
プラスフック  
P.373



No.727-3  
プラスフック  
P.373



No.700  
帽子掛  
P.373



No.1717N  
フック (座付・座なし)  
P.374



No.702  
J型フック  
P.374



No.708  
ケンフック  
P.374



No.896  
スプリングフック  
P.374



No.871  
新洋額吊  
P.375



No.863  
オスデルフック  
P.375

### ピクチャーレール



No.861  
ピクチャーレール  
カバータイプ (壁面付け) P.375



CRE  
ピクチャーレール  
(Glory Nシリーズ) P.376



CRJ  
ピクチャーレール  
(Glory Nシリーズ) P.377

### 地震対策 (転倒防止金具)



Glory2-93  
セイフケア  
P.378



Glory2-555  
セイフティベルト  
P.378

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

棚金物



No.733  
ステンレス棚受  
P.378



No.706  
棚柱・棚受  
P.379



No.703  
クローク用棚柱  
P.379



No.705  
クローク用棚受(ゴム付)  
P.379

インテリアハンガー



No.919  
インテリアハンガー  
P.380

ムーブハンガー



No.730MHS・730MHW  
ムーブハンガー  
P.381

ソケット・パイプキャップ



No.666  
ソケット  
P.382



No.669  
キャップソケット  
P.382



No.670  
パイプキャップ  
P.382

グリーンカーテン取付金具




No.494  
えこふつくん  
P.383



No.492  
プランターフック  
P.383

## No.3615 フック

用途 ラバトリリーブース内のフック  
 材質 本体：黄銅  
 座：黄銅  
 耐荷重 5kg  
 付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm




サテンニッケル



サテックローム

## No.3715 フック



用途 ラバトリリーブース内のフック  
 材質 本体：黄銅  
 座：黄銅  
 耐荷重 5kg  
 付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm



サテックローム

## No.4615N フック



用途 ラバトリリーブース内のフック  
 材質 本体：黄銅  
 座：亜鉛  
 耐荷重 5kg  
 付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm



パールクローム

## No.1616 角フック

用途 ラバトリリーブース内のフック  
 材質 本体：亜鉛  
 座：亜鉛  
 耐荷重 5kg  
 付属ネジ 皿タッピンネジ3×25mm





サテックローム



黒

## No.715 Vフック

用途 ラバトリリーブース内のフック  
 材質 アルミニウム  
 耐荷重 5kg  
 付属ネジ 皿木ネジ3.1×25mm




光沢シルバー



黒

## No.713 Mフック

用途 ラバトリリーブース内のフック  
 材質 アルミニウム  
 耐荷重 5kg  
 付属ネジ 皿木ネジ3.1×25mm



光沢シルバー




黒

## No.1710 ステンレスVSフック

材質 ステンレス鋼 SUS304  
 耐荷重 5kg  
 付属ネジ なべタッピンネジ5×50mm



ヘアライン+パイプレーション (正面部)






**No.1717N フック (座付・座なし)** 

用 途 小物掛  
 材 質 ステンレス鋼 SCS13  
 耐 荷 重 1kg  
 寸 法 40・50mm (座付)、28・38mm (座なし)  
 付属ネジ 皿タッピンネジ3×20mm  
 ※小物用ですので大きな持ち手のものはお控えください。



鏡面

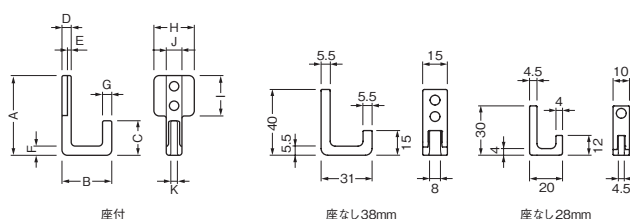

寸法表 (mm)

| 呼 称                     | A    | B  | C  | D | E   | F | G   | H  | I    | J    | K |
|-------------------------|------|----|----|---|-----|---|-----|----|------|------|---|
| 40mm (座付)               | 40.0 | 25 | 17 | 5 | 3.5 | 5 | 4.0 | 20 | 20.0 | 7.5  | 5 |
| 50mm (座付)               | 48.5 | 30 | 21 | 6 | 4.5 | 6 | 5.5 | 25 | 24.5 | 10.5 | 6 |
| 28mm (座なし) の寸法は上記右図面通り  |      |    |    |   |     |   |     |    |      |      |   |
| 38mm (座なし) の寸法は上記中央図面通り |      |    |    |   |     |   |     |    |      |      |   |


**No.702 J型フック**

用 途 小物掛  
 材 質 ステンレス鋼 SUS304  
 耐 荷 重 5kg  
 付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm



ホーニング


黒

**No.708 ケンフック**

用 途 小物掛  
 材 質 ステンレス鋼 SUS304  
 耐 荷 重 1kg  
 付属ネジ 丸皿木ネジ3.5×20mm  
 ※小物用ですので大きな持ち手のものはお控えください。




ホーニング

**No.896 スプリングフック** 

用 途 多目的フック  
 材 質 フック：黄銅  
       座：黄銅  
 耐 荷 重 5kg  
 付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×20mm  
 特 長 掛けた物を取ると、フック部が自動的に壁面に持ち上がります。



クローム




**No.871 新洋額吊**


用途 額吊金物

材質 黄銅

耐荷重 1kg

付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm皿木ネジ3.8×25mm

サテンニッケル

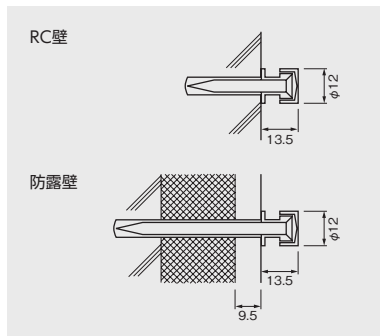**No.863 オスデルフック**

用途 ハンガー用埋込式フック



材質 黄銅

耐荷重 5kg


オスデルフック用養生パイプ (オプション)

材質 黄銅

寸法 L=50mm



サテンニッケル

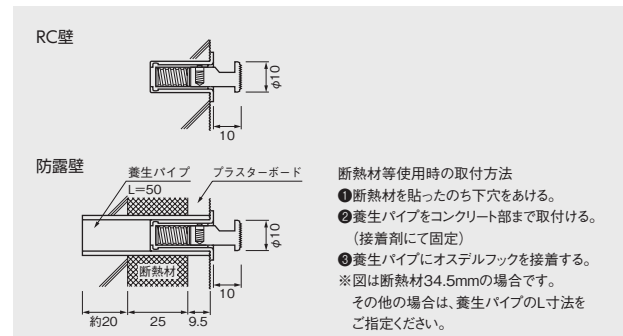**No.861 ピクチャーレール カバータイプ (壁面付け)****〈 部品明細 〉****No.861 レール**

材質 アルミニウム

寸法 L=4000mm

仕上 シルバー、ホワイト

**No.861-F スライダーフック**

仕上 クローム

耐荷重 最大10kg

**No.861-W ワイヤーハンガー**

寸法 1000、1500、2000mm

**No.861-E エンドキャップ**


仕上 シルバー、ホワイト



写真はホワイト

**No.861-S カバーストッパー**

仕上 ナチュラル



ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

## CRE ピクチャーレール (Glory Nシリーズ)

許容荷重 10kg (φ1.2mmワイヤー使用、ビスピッチ300mm以内でネジ止め)  
 ※許容荷重は正しく施工・使用された場合の1mあたりの数値です。  
 ※レールアタッチメントは専用品です。


### CRE ピクチャーレール (Glory N-846・845・844)

材 質 本 体: アルミニウム  
 カバー: ABS樹脂  
 仕 上 本 体: アルマイト  
 カバー: オフホワイト

L= 604mm (Glory N-846)

L= 908mm (Glory N-845)

L= 1820mm (Glory N-844)

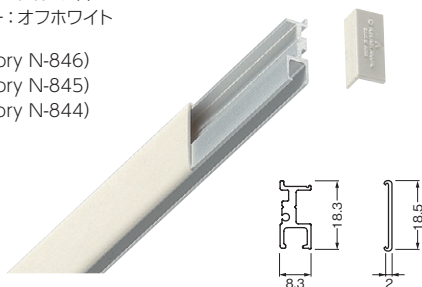

### ワイヤー (Glory N-839・842)

材 質 ステンレス  
 寸 法 φ1.2×1000mm




取付例




### CF-1 レールアタッチメント (Glory N-827)

材 質 亜鉛ダイカスト  
 仕 上 オフホワイト  
 ※1個入

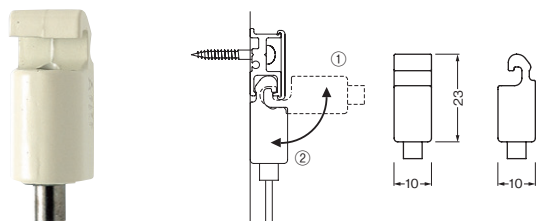

### CF-2 レールアタッチメント (Glory N-828)

材 質 ステンレス  
 仕 上 研磨  
 ※2個入

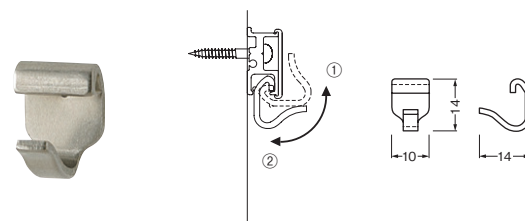


### AF-3 フック (Glory N-832・849)

材 質 亜鉛ダイカスト  
 仕 上 クローム、ホワイト  
 ※1個入


クローム (Glory N-832)

ホワイト (Glory N-849)

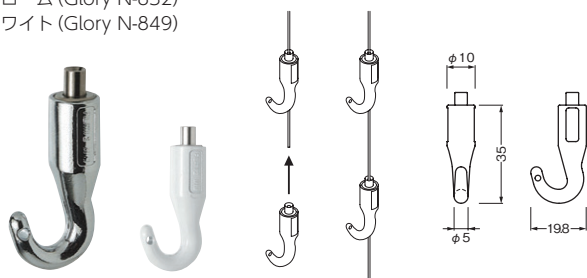


### AF-3P ストッパー付フック (Glory N-851)

材 質 亜鉛ダイカスト  
 仕 上 クローム  
 ※1個入

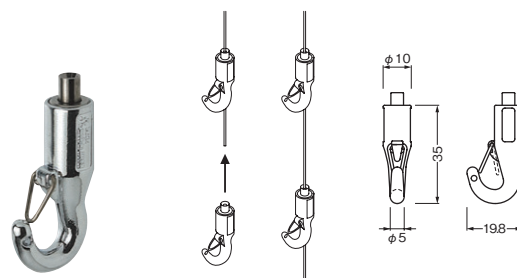


### レールの取付け方 (木造壁)



必ず下地材にネジ止めしてください。  
 石膏ボードなどの仕上げ材への取り付けでは  
 十分な強度が確保できず、大変危険な場合  
 があります。

### カバーの取付け方

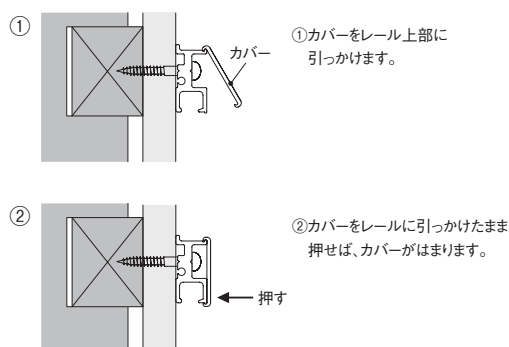


**CRJ** ピクチャーレール (Glory Nシリーズ)

許容荷重 30kg (φ1.5mmワイヤー使用、ビスピッチ300mm以内でネジ止め)  
 ※許容荷重は正しく施工・使用された場合の1mあたりの数値です。  
 ※レールアタッチメントは専用品です。

**CRJ** ピクチャーレール (Glory N-869)


材 質 本 体：アルミニウム  
 カバー：ABS樹脂  
 仕 上 本 体：アルマイト  
 カバー：ホワイト  
 寸 法 L=2000mm

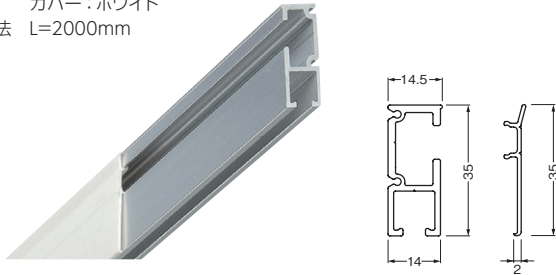**ワイヤー** (Glory N-876・877)


材 質 ステンレス  
 寸 法 φ1.5×1000mm

**CR-1** レールアタッチメント (Glory N-870)


材 質 亜鉛ダイカスト、黄銅  
 仕 上 ニッケル  
 ※1個入

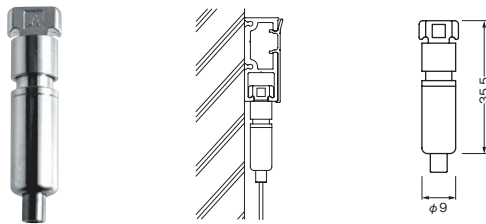**CR-4** レールアタッチメント (Glory N-871)




材 質 亜鉛ダイカスト、黄銅、ステンレス  
 仕 上 ニッケル  
 ※1個入

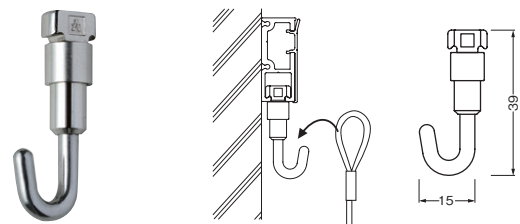**BS-20R** フック (Glory N-874)

材 質 ステンレス  
 仕 上 シルバー  
 ※1個入

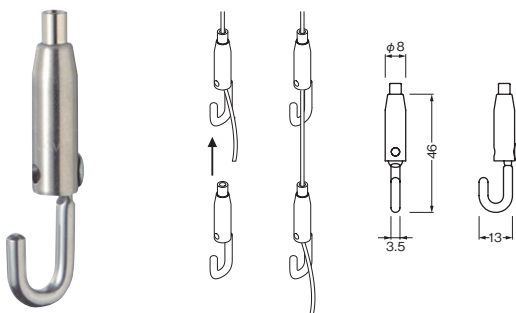**BS-20RP** ストッパー付フック (Glory N-882)

材 質 ステンレス  
 仕 上 シルバー  
 ※1個入

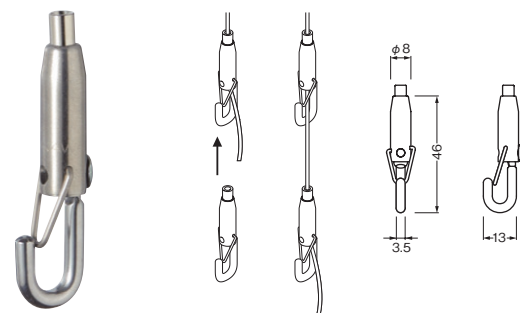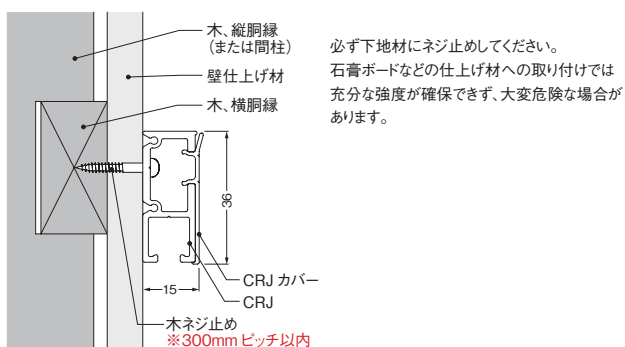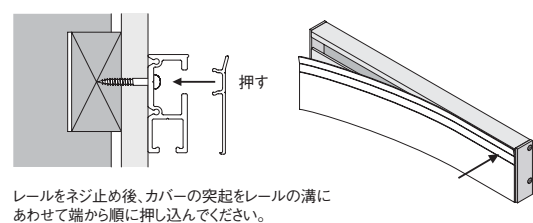**レールの取付け方 (木造壁)****カバーの取付け方**


## Glory2-93 セイフケア



用 途 家具転倒防止金具  
材 質 鋼板  
付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm  
皿木ネジ3.1×20mm




黒



## Glory2-555 セイフティベルト



用 途 木製家具転倒防止ベルト  
材 質 金 具:鉄  
ベ ル ト:PA樹脂  
仕 上 取 付 金 具:黒クロメート  
位置調整金具:黒ニッケルメッキ  
ベ ル ト:黒  
付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×20mm  
長さ調節 最長約1400mmまで  
破断強度 1200kgf  
※石膏ボードやベニヤなど強度の弱い部分  
には取付けしないでください。




## No.733 ステンレス棚受

材 質 ステンレス鋼 SUS304  
※取付面の強度を十分確認の上、  
取付けてください。



ヘアライン



寸法表 (mm)

| 呼 称   | A   | B     | C  | D   | 穴数 | 付属木ネジ  | 耐荷重(kg) |
|-------|-----|-------|----|-----|----|--------|---------|
| 90mm  | 90  | 50.0  | 13 | 1.2 | 5  | 2.7×16 | 10      |
| 120mm | 120 | 65.0  | 14 | 1.2 | 5  | 2.7×16 | 12      |
| 150mm | 150 | 78.0  | 15 | 1.2 | 5  | 2.7×16 | 15      |
| 180mm | 180 | 98.5  | 16 | 1.5 | 5  | 3.1×22 | 18      |
| 210mm | 210 | 100.0 | 16 | 2.0 | 5  | 3.1×22 | 20      |
| 240mm | 240 | 121.0 | 18 | 2.5 | 5  | 3.1×22 | 22      |
| 300mm | 300 | 120.0 | 20 | 2.5 | 5  | 3.1×22 | 25      |

※耐荷重は棚板を含めた2本セットの値です。  
3本以上の場合でも耐荷重は変わりません。

## No.706 棚柱・棚受

材 質 ステンレス鋼 SUS430  
ステンレス鋼 SUS304 (棚柱用木口カバー)

ピ ッ チ 15mm

※受はNo.706専用です。

※棚板1枚当り(受金具4個使用) 20kg以下でご使用ください。  
(棚板の重さ含む)

注 この商品のNo.706-Kについては、在庫確認をお願いいたします。




ヘアライン

注 棚柱用木口カバー  
No.706-K



ステンレス



| 棚柱用F型受                |                        | 棚柱用V型受                |                        |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <br>パレル研磨<br>No.706-F | <br>パレル研磨<br>No.706-FK | <br>パレル研磨<br>No.706-V | <br>パレル研磨<br>No.706-VK |
|                       |                        |                       |                        |

## No.703 クローク用棚柱

材 質 ステンレス鋼 SUS304


寸 法 L=1820mm

ピ ッ チ 15mm

※棚受はNo.705をご使用ください。



ヘアライン

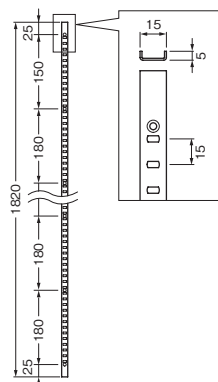

## No.705 クローク用棚受(ゴム付)


材 質 ステンレス鋼 SUS304+ゴム

※棚柱は含まれません。

※棚板1枚当り(受金具4個使用) 30kg以下でご使用ください。  
(棚板の重さ含む)



パレル研磨



## No.919 インテリアハンガー

用途 室内用物干掛




材質 本体:亜鉛

ボール:ステンレス鋼 SUS304

本体カバー・リング・フック:ABS樹脂

耐荷重 8kg (1本当り)

※下地のしっかりした天井に取り付けてください。

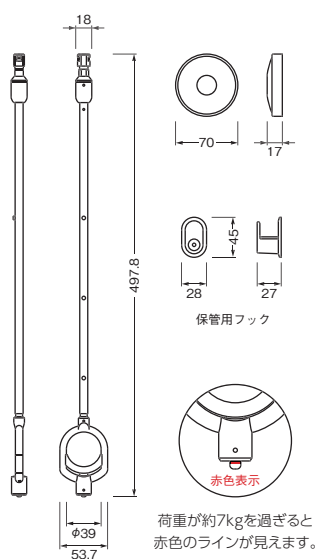

### 【簡単取付け・取外し】


ボールの取付け・取外しは本体の穴に差し込まれたボールを90度回すだけで簡単に行えます。使わない時はボールを外して保管用フックにかけておけるので邪魔になりません。



未使用時 (保管用フック利用)

### 【3段階の長さ調整】

使用状況に応じて、500mm、590mm、680mmの3段階の長さに調整することができます。

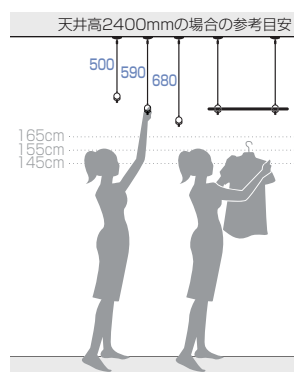

⚠ 屋外・浴室などの湿気の多い場所に使用しないでください。

### 【2重ロック機能】

ロック (固定) と補助ロックの2重ロックになっています。使用中はボールがフリーになっているので、ぶつかっても本体から外れることはありません。



用途に合わせて自由に使い分けができる。

## ムーブハンガー

材 質 ブラケット：アルミニウム  
ソケット：アルミニウム  
パイプ：ステンレス巻  
ソケット丸座：ステンレス


特 長 横パイプの位置を、掛ける物のサイズに合わせて上下に動かす事ができ、  
スペースを有効活用して天井いっぱいまで収納が可能です。

付属ネジ ブラケット：六角穴付ボルトM5×15mm  
六角穴付止めネジM4×8mm

ソケット 皿タップインネジ3.5×25mm  
六角穴付止めネジM6×6mm

付属部品 部品セット：滑り止めゴムパッキン  
ブラケットカバー脱落防止リング

## No.730MHS・730MHW ムーブハンガー

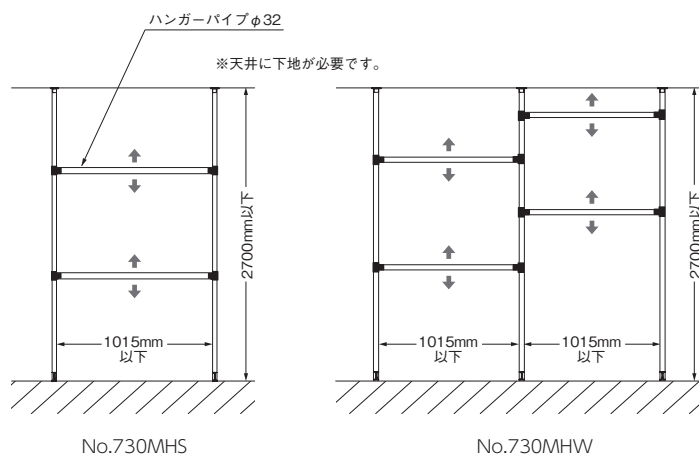

## セット内容


| 品 名    | 部 品 名          | 数 量       |           |
|--------|----------------|-----------|-----------|
|        |                | No.730MHS | No.730MHW |
| 部品セット  | ムーブブラケット       | 4個        | 8個        |
|        | ソケット           | 4個        | 6個        |
|        | ソケット丸座         | 2個        | 3個        |
| パイプセット | パイプ 32φ L=2700 | 2本        | 3本        |
|        | パイプ 32φ L=1000 | 2本        | 4本        |



## 〈 部品明細 〉



ブラケット 前



※滑り止めゴムパッキン、  
ブラケットカバー脱落防止リング付属



ブラケット 後ろ




ブラケットカバー




組み立てイメージ



ソケット



ソケット丸座



組み立てイメージ

ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

## No.666 ソケット

用 途 ハンガーパイプ受金物

材 質 亜鉛


※梯子受けには使用できません。

注 この商品のNo.666-38については、在庫確認をお願いいたします。

追記→



クローム



寸法表 (mm)

| 品 番        | A  | B  | C  | D  | E   | 付属ネジ          |
|------------|----|----|----|----|-----|---------------|
| No.666-25  | 25 | 28 | 47 | 17 | 3.0 | 皿木ネジ3.1×20    |
| No.666-32  | 32 | 35 | 62 | 22 | 3.0 | 皿木ネジ3.5×25    |
| No.666-38  | 38 | 42 | 68 | 24 | 3.0 | 皿タッピンネジ3.5×25 |
| No.666-38N | 38 | 42 | 68 | 24 | 4.0 | 皿タッピンネジ3.5×30 |

※Aは適合パイプ寸法です。

## No.669 キャップソケット


用 途 ハンガーパイプ受金物

材 質 黄銅

※梯子受けには使用できません。



クローム



寸法表 (mm)


| 呼 称  | A  | B    | D    | E   | 取付穴径 |
|------|----|------|------|-----|------|
| 25mm | 25 | 28   | 22.0 | 4.0 | φ4.1 |
| 32mm | 32 | 34.9 | 25.0 | 5.3 | φ4.1 |

※Aは適合パイプ寸法です。


## No.670 パイプキャップ

用 途 パイプの小口をふさぐ金物

材 質 黄銅



クローム



寸法表 (mm)

| 呼 称  | A  | B  | C  | D   |
|------|----|----|----|-----|
| 25mm | 22 | 27 | 27 | 6.5 |
| 32mm | 28 | 34 | 30 | 7.0 |



パイプ受金物に関する【安全上のご注意】 パイプ受金物は、取付ける箇所やその用途により荷重を十分に考慮してお選びください。取付後は施工が十分か、緩み・ぐらつき等をご確認の上ご使用ください。

## No.494 えこふつくん

用途 グリーンカーテン用フック

材質 ステンレス鋼 SUS304


※左右勝手があります。

※アンカーは別途 (M10)。

実用新案登録商品




左勝手 パレル研磨 右勝手

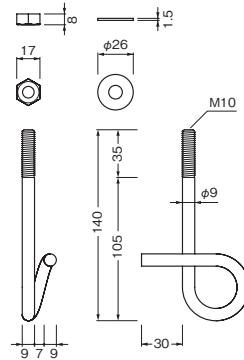

図面は右勝手



フックの両端部が、必ず室内側に向くように取付けてください。  
その際フックの端部が、必ず外側になるように取付けてください。

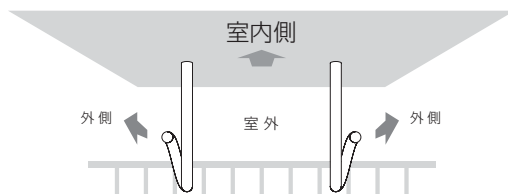

左右勝手を異なる形状にすることにより、  
ネットが風などで外れにくい設計になっております。

風で飛んじゃった!



通常のフックだとネットが風で  
飛ばされる恐れがあります。

風でも大丈夫。



えこふつくんは風が吹いてもネットが  
外れにくい設計になっています。

## No.492 プランターフック

材質 鉄



仕様 左右で一組

※プランターは販売しておりません。

注 この商品については、在庫確認をお願いいたします。



黒



※30×50mmのハンギングバー  
専用商品です。